


柱脚节点大样

钢架结构布置图

- 1、未注明的焊脚尺寸为4mm，满焊；
- 2、未注明的钢柱为GKZ1，未注明的钢梁为GKL1；
- 3、虚线示意位置为设置店招位置，店招结构做法详大样；
- 4、具体尺寸以现场情况为准。

构件编号	截面尺寸	说明
GKZ1	H200X200X8X12	Q355
GKL1	□200X100X4X4	Q355

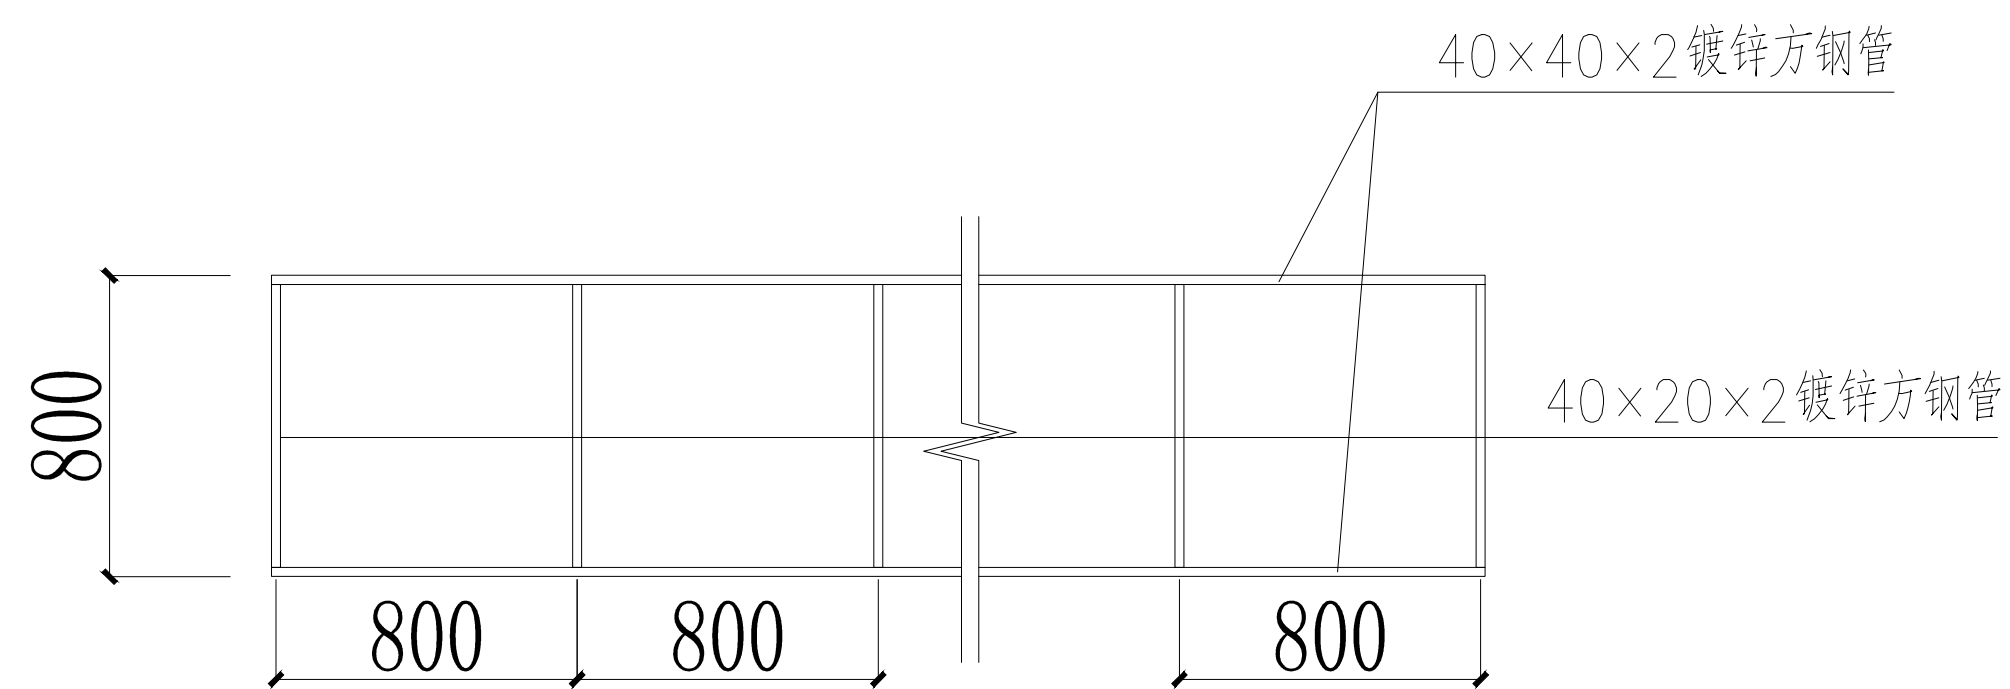

## 店招结构做法

- 1、店招上部焊接于钢梁GLK1；
- 2、材料强度Q355。