


# 盛和地产淋浴屏集采选型 招标产品方案

# FT-P721A

材 料 表 (详细配件以实物为准)				
序号	名称	规格/型号	材质	工艺说明
1	玻璃	12MM	钢化原片	优质原片切片工艺
2	气泡胶条	12MM	PVC	半透明/优质PVC
3	贴墙型材	45°20	304#不锈钢	镜光
4	拉手	10°25°900	304#不锈钢	镜光
5	下转轴	LH-8335	304#不锈钢	镜光
6	U型防护胶条	12MM	PVC	半透明/优质PVC
7	下挡水胶条	12MM	PVC	半透明/优质PVC
8	下拉杆型材	25°25	304#不锈钢	镜光
9	磁条	12MM	PVC	半透明/优质PVC
10	上拉杆型材	35°20	304#不锈钢	镜光
11	装饰盖板	16°10	304#不锈钢	镜光
12	上转轴	LH-8333	304#不锈钢	镜光
13	贴墙型材	45°20	304#不锈钢	镜光





平面图

## 设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为12mm全钢化玻璃 贴透明防爆膜，五金配件、胶磁条。

## 注意事项:

- 面积计算公式为:  $L \times H$ ;
- 活动门高度:  $H \leq 2200\text{mm}$ ;
- 活动门分段尺寸范围为: 600mm~650mm;
- 所有玻璃宽度  $\geq 150\text{MM}$ ;

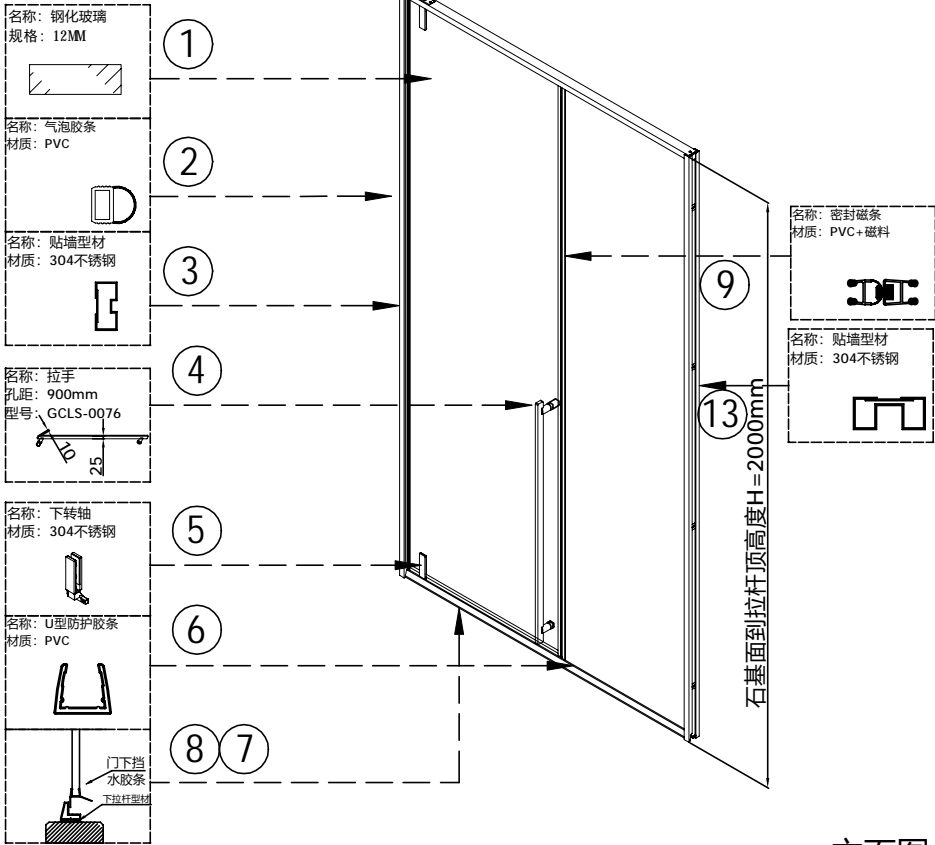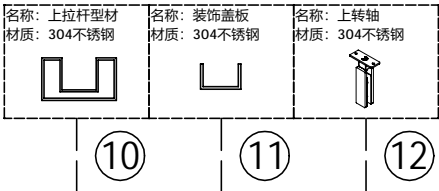

立面图

## 注意:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸, 图内所有尺寸以标注尺寸为准, 均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图; 施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工, 如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处, 请立即通知设计师。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

LYP-01不锈钢极窄一固  
一活平开门

版 本:


设 计:

审核确认:

客户确认:

# FT-P731


材 料 表(详细配件以实物为准)				
序号	名称	规格/型号	材质	工艺说明
1	玻璃	12MM	钢化原片	优质原片切片工艺
2	气泡胶条	12MM	PVC	半透明
3	贴墙型材	45°20	304#不锈钢	镜光
4	拉手	900mm	304#不锈钢	镜光
5	下转轴	LH-8336	304#不锈钢	镜光
6	U型防护胶条	12MM	PVC	半透明
7	门下挡水胶条	12MM	PVC	半透明
8	下拉杆型材	27*25	304#不锈钢	镜光
9	磁条	12MM	PVC	半透明
10	上拉杆型材	35*20	304#不锈钢	镜光
11	装饰盖板	16*10	304#不锈钢	镜光
12	上转轴	LH-8334	304#不锈钢	镜光



平面图

## 设计说明:

- 1、该淋浴房使用厚度为12MM全钢化玻璃 贴透明防爆膜，五金配件、胶磁条。
- 2、所有不锈钢型材足厚不得小于0.8mm。
- 3、淋浴房可同时内外开。

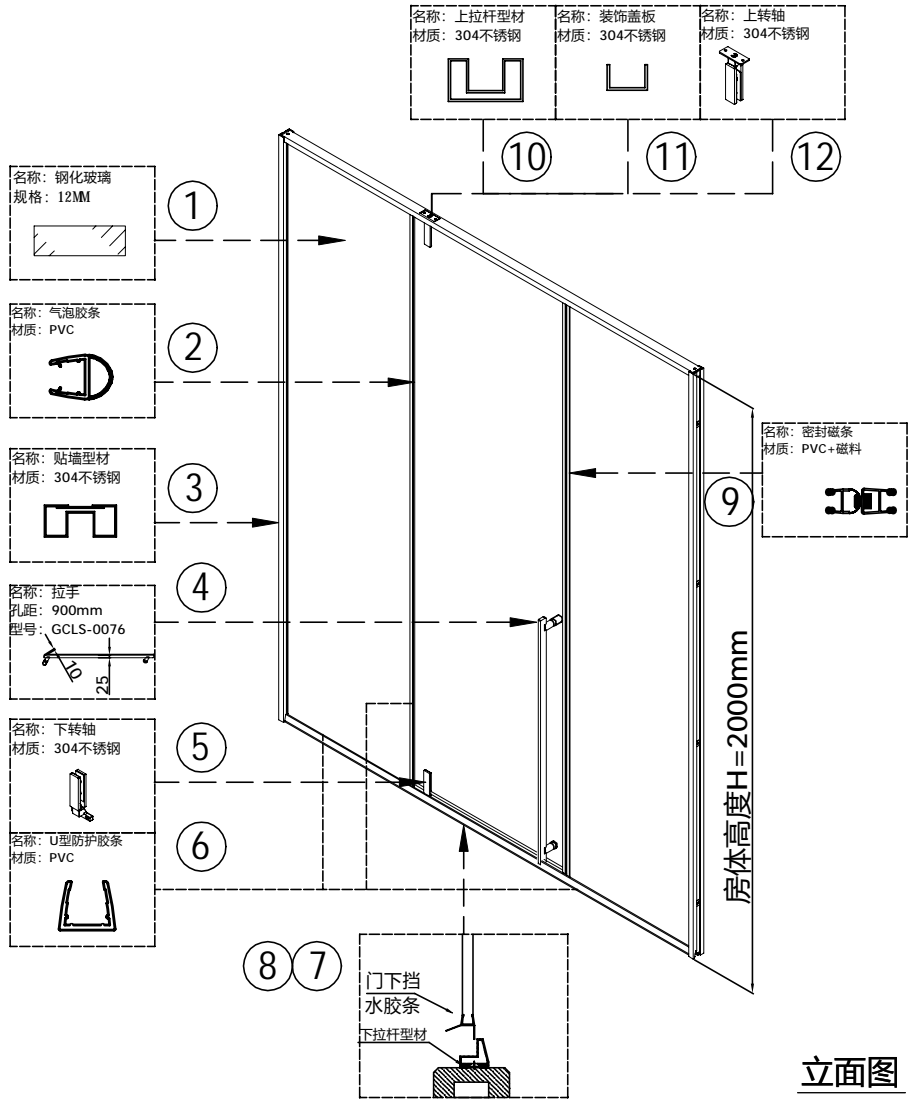

立面图

## 备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸，图内所有尺寸以标注尺寸为准，均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图；施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工，如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处，请立即通知设计师。

## 注意事项:

- 1、面积计算公式为：L\*H；
- 2、宽度订做范围：1200≤L≤2200；
- 3、推荐高度H订做范围：1850-2200。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

LYP-02不锈钢极窄两固  
一活平开门

版 本:


设计:

审核确认:

客户确认:

FT-P331

材 料 表 (详细配件以实物为准)				
序号	名称	规格/型号	材质	工艺说明
1	玻璃	12MM	钢化原片	优质原片切片工艺
2	气泡胶条	12MM	PVC	半透明
3	贴墙型材	45°20	304#不锈钢	镜光
4	拉手	900mm	304#不锈钢	镜光
5	下转轴	LH-8336	304#不锈钢	镜光
6	U型防护胶条	12MM	PVC	半透明
7	门下挡水胶条	12MM	PVC	半透明
8	下拉杆型材	27*25	304#不锈钢	镜光
9	磁条	12MM	PVC	半透明
10	上拉杆型材	35*20	304#不锈钢	镜光
11	装饰盖板	16*10	304#不锈钢	镜光
12	上转轴	LH-8334	304#不锈钢	镜光










平面图

设计说明:

- 1、该淋浴房使用厚度为12MM全钢化玻璃 贴透明防爆膜，五金配件、胶磁条。
- 2、所有不锈钢型材足厚不得小于0.8mm。
- 3、淋浴房可同时内外开。

注意事项:

- 1、面积计算公式为: (L1+L2+L3)\*H;
- 2、宽度订做范围: 900-1300。
- 3、推荐高度H订做范围: 1850-2200。

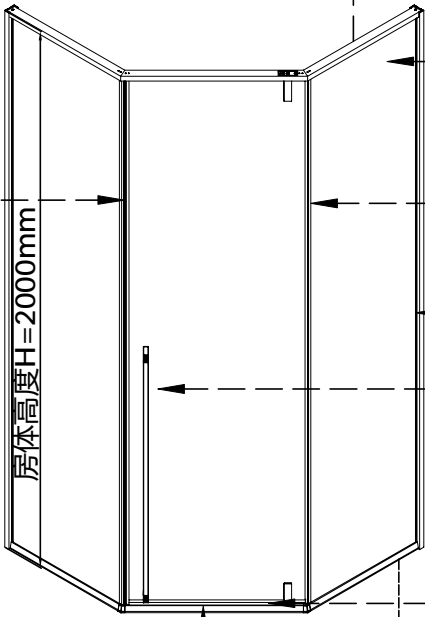

备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸，图内所有尺寸以标注尺寸为准，均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图；施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工，如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处，请立即通知设计师。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

LYP-03不锈钢极窄钻石  
型两固一活平开门

版 本:

设计:


审核确认:

客户确认:

# FB-S721D8

材 料 表(详细配件以实物为准)

序号	名 称	规 格/型 号	材 质	工 艺 说 明
①	固玻型材	32*25*T0.8	304不锈钢	镜光
②	导轨型材	35*8*T0.8	304不锈钢	镜光
③	导轨铝材	34*17*1.2	6063铝材	亮银
④	滑轮	54*35*23	304不锈钢	镜光
⑤	拉手	200mm	304不锈钢	镜光
⑥	贴墙型材顶盖	32*25*2.5	304不锈钢	镜光
⑦	磁条包边	15*11.2	304不锈钢	镜光
⑧	门侧包边	15*12.7	304不锈钢	镜光
⑨	磁条型材	55*25*T0.8	304不锈钢	镜光
⑩	单边胶条	8mm	PVC	半透明
⑪	固定门防护胶条	8mm	PVC	半透明
⑫	门坡上下包边	9.4*10	304不锈钢	镜光



平面图

## 设计说明:


1、该淋浴房使用厚度为8MM全钢化玻璃 贴透明防爆膜，五金配件、胶磁条。

## 注意事项:

- 1、面积计算公式为:  $L*H$ ;
- 2、宽度L订做范围: 1200-1500;
- 3、活动门高度:  $1850 \leq H \leq 2000$ mm;
- 4、玻璃厚度可做: 8mm;

## 备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸, 图内所有尺寸以标注尺寸为准, 均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图; 施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工, 如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处, 请立即通知设计师。

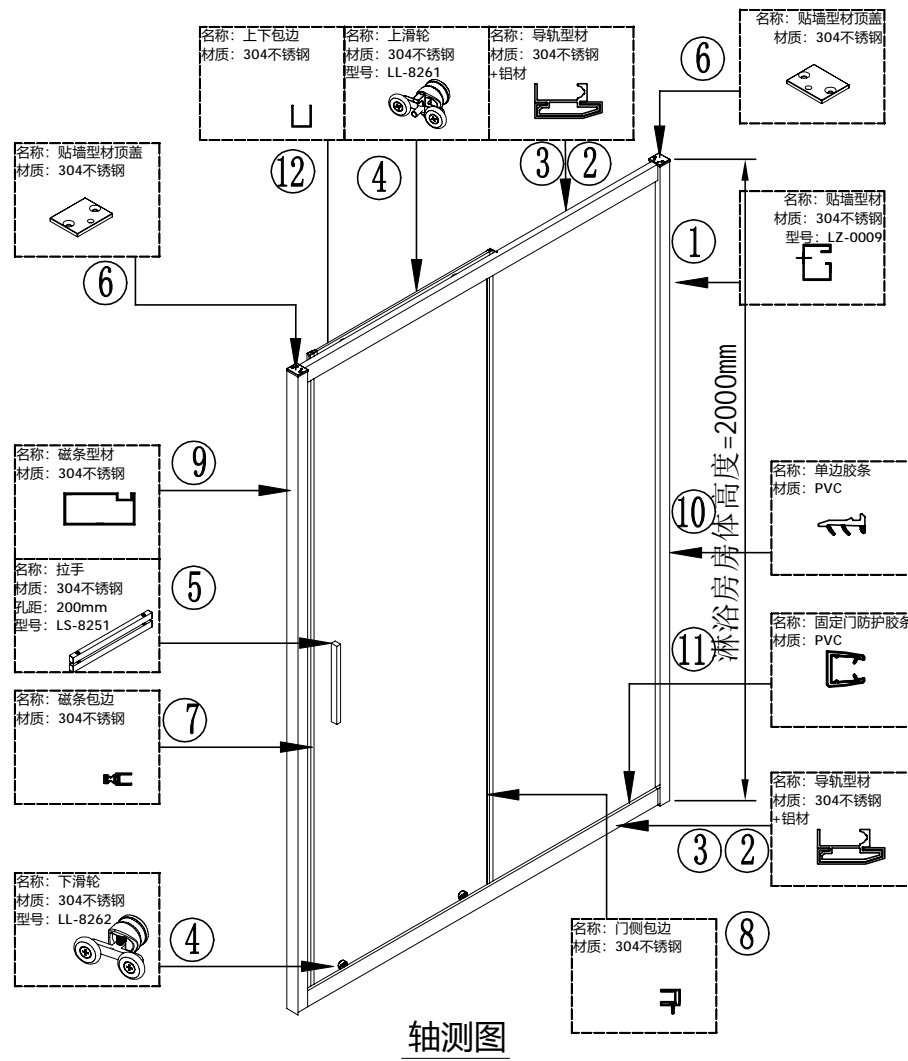

轴测图

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

LYP-04不锈钢有框一固一移门

版 本:

设 计:


审核确认:

客户确认:

# FB-S442D8

材 料 表 (详细配件以实物为准)

序号	名称	规格/型号	材质	工艺说明
①	固玻型材	32*25*T0.8	304不锈钢	镜光
②	导轨型材	35*8*T0.8	304不锈钢	镜光
③	导轨铝材	34*17*1.2	6063铝材	亮银
④	滑轮	54*35*23	304不锈钢	镜光
⑤	拉手	200mm	304不锈钢	镜光
⑥	贴墙型材顶盖	32*25*2.5	304不锈钢	镜光
⑦	磁条包边	15*11.2	304不锈钢	镜光
⑧	门侧包边	15*12.7	304不锈钢	镜光
⑨	磁条型材	55*25*T0.8	304不锈钢	镜光
⑩	单边胶条	8mm	PVC	半透明
⑪	固定门防护胶条	8mm	PVC	半透明
⑫	门玻上下包边	8*10	6063铝材	亮银



平面图

## 设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为8mm全钢化玻璃 贴透明防爆膜，五金配件、胶磁条。

## 注意事项:

- 面积计算公式为:  $(L1+L2)*H$ ;
- 玻璃厚度可做: 8mm;

名称: 贴墙型材顶盖  
材质: 304不锈钢



名称: 上滑轮  
材质: 304不锈钢  
型号: LL-8261



名称: 贴墙型材  
材质: 304不锈钢



名称: FB拉手  
材质: 304不锈钢  
孔距: 200mm  
型号: LS-8251



名称: 磁条包边  
材质: 304不锈钢



名称: 下滑轮  
材质: 304不锈钢  
型号: LL-8262



名称: 导轨型材  
材质: 304不锈钢  
+ 铝材



名称: 活动门上下包框  
材质: 6063铝合金



淋浴房房体高度=2000mm

名称: 单边胶条  
材质: PVC



名称: 固定门防护胶条  
材质: PVC



名称: 玻璃包边  
材质: 304不锈钢



轴测图

## 备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸, 图内所有尺寸以标注尺寸为准, 均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图; 施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工, 如发现现场与 图纸有任何矛盾及须更改处, 请立即通知设计师。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

LYP-05不锈钢有框弧形  
两固两移门

版 本:


设 计:

审核确认:


客户确认:

# HT2-S141T

材 料 表 (详细配件以实物为准)				
序号	名称	规格/型号	材质	工艺说明
1	上导轨	39*32	6063铝材	雅黑
2	墙材	3725	6063铝材	雅黑
3	固玻竖包边	10*15	6063铝材	雅黑
4	拉手	/	304#不锈钢	雅黑
5	活玻竖包边	15*20	6063铝材	雅黑
6	固玻下轨道组合	14*24	6063铝材	雅黑
7	活玻下轨道组合	14*11	6063铝材	雅黑
8	活动门底型材	16*20	6063铝材	雅黑
9	固玻门底型材	15*8	6063铝材	雅黑
10	侧玻上包边	17*17	6063铝材	雅黑
11	活动门上包边	20*20	6063铝材	雅黑
12	滑轮	/	304#不锈钢	雅黑
13	卡紧防护胶条	*	PVC	雅黑
14	密封胶条	*	PVC	雅黑

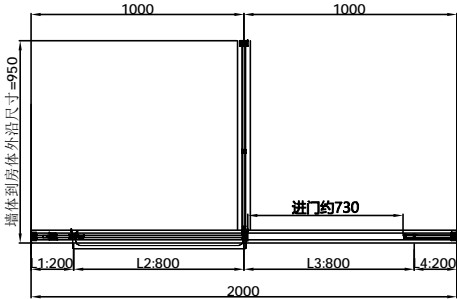

平面图

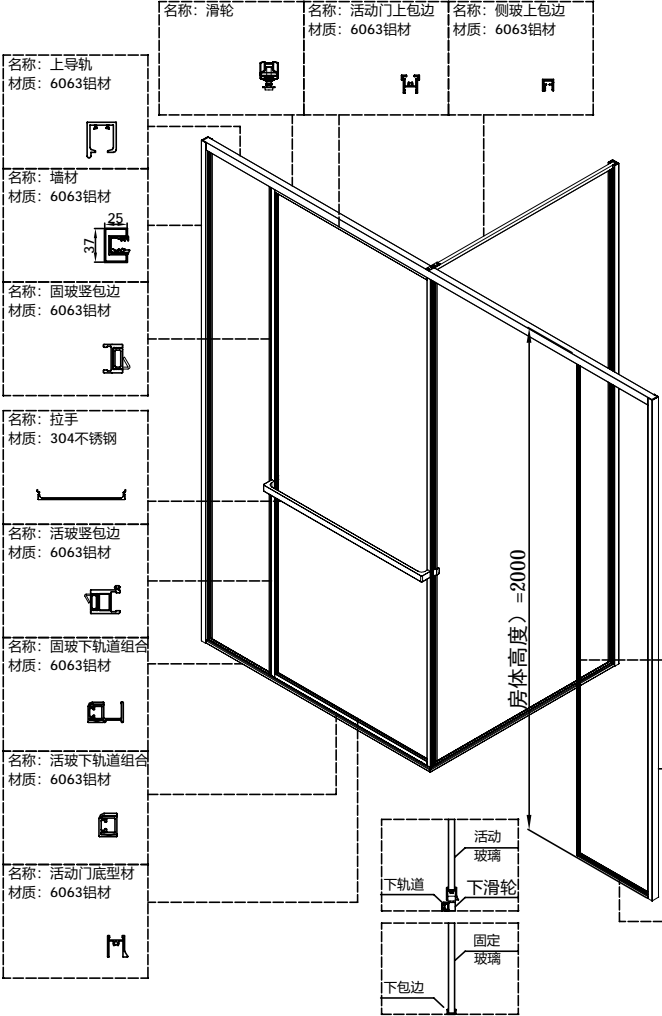

轴测图

设计说明:  
1、该淋浴房使用厚度为10MM全钢化玻璃 贴透明防爆膜，五金配件、胶磁条。

注意事项:  
1、面积计算公式为: L\*H;  
2、活动门分段尺寸范围为: 600mm~650mm;  
3、玻璃厚度: 12MM;  
4、所有玻璃宽度≥150MM;


备注:  
本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸, 图内所有尺寸以标注尺寸为准, 均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图; 施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工, 如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处, 请立即通知设计师。

工程名称:	盛和地产淋浴屏集采选型	户型名称:	LYP-06T字型一门两用移动门	版 本:	
设 计:		审核确认:		客户确认:	


# FD-B331

材 料 表(详细配件以实物为准)

序号	名 称	规 格/型 号	材 质	工 艺 说 明
①	上轨道铝材	42*51*3.0	6063铝材	雅黑
②	上导轨型材	44*54*0.8	304不锈钢	雅黑
③	上吊夹+轮子	95*20	304不锈钢	雅黑
④	下吊夹+轮子	92*20	304不锈钢	雅黑
⑤	磁条	配8mm玻璃	PVC+磁料	黑/加强磁
⑥	下轨道铝材	38*35*1.5	6063铝材	雅黑
⑦	下导轨型材	39*36*0.8	304不锈钢	雅黑
⑧	贴墙型材	64*20*0.8	304不锈钢	雅黑
⑨	拉手	10*25*900	304不锈钢	雅黑
⑩	门侧挡水胶条	配8mm玻璃	PVC	黑/优质PVC



平面图

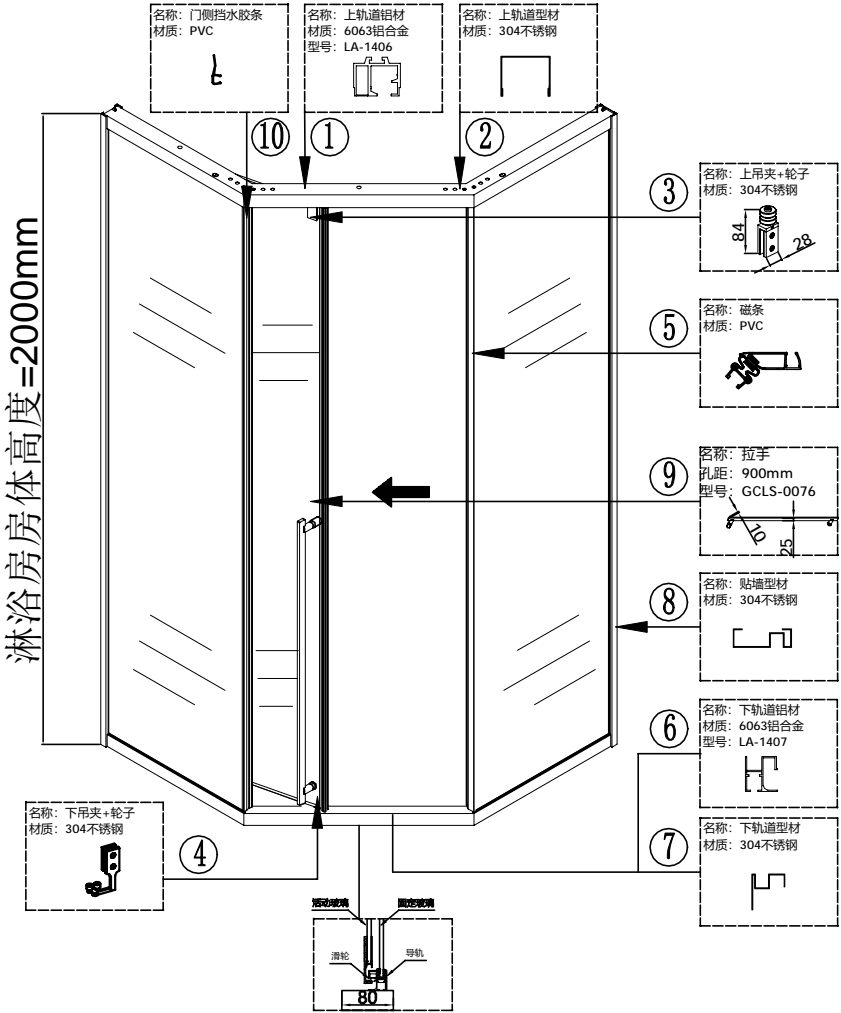

轴测图

设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为8mm全钢化玻璃 贴透明防爆膜，五金配件、胶磁条。

注意事项:

- 1、面积计算公式为:  $(L1+L2+L3)*H$ ;
- 2、高度H订做范围: 1850-2200。
- 3、宽度W订做范围: 1000-1300。宽度L订做范围: 700-1300。

备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸，图内所有尺寸以标注尺寸为准，均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图；施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工，如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处，请立即通知设计师。


	工程名称:	盛和地产淋浴屏集采选型	户型名称:	LYP-07不锈钢钻石型内移门	版 本:	
	设 计:		审核确认:		客户确认:	



# FO-P731

材 料 表 (详细配件以实物为准)

序号	名称	规格/型号	材质	工艺说明
1	玻璃	12MM	钢化原片	优质原片切片工艺
2	门侧胶条	12MM	PVC	半透明
3	贴墙型材	20*20	304#不锈钢	镜光
4	拉手	10*25*500	304#不锈钢	镜光
5	VI门夹	112*80*33	304#不锈钢	镜光
6	卡紧胶条	12MM	PVC	半透明
7	门下回水胶条	12MM	PVC	半透明
8	下拉杆型材	25*25	304#不锈钢	镜光
9	磁条	12MM	PVC	半透明
10	上拉杆型材	35*20	304#不锈钢	镜光
11	装饰盖板	16*10	304#不锈钢	镜光
12	拉杆墙套	*	304#不锈钢	镜光




平面图

## 设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为12mm全钢化玻璃 贴透明防爆膜,五金配件、胶磁条。

## 注意事项:

- 1、面积计算公式为:  $L \times H$ ;
- 2、宽度订做范围:  $1200 \leq L \leq 2200$ ;
- 3、推荐高度H订做范围: 1850-2200。

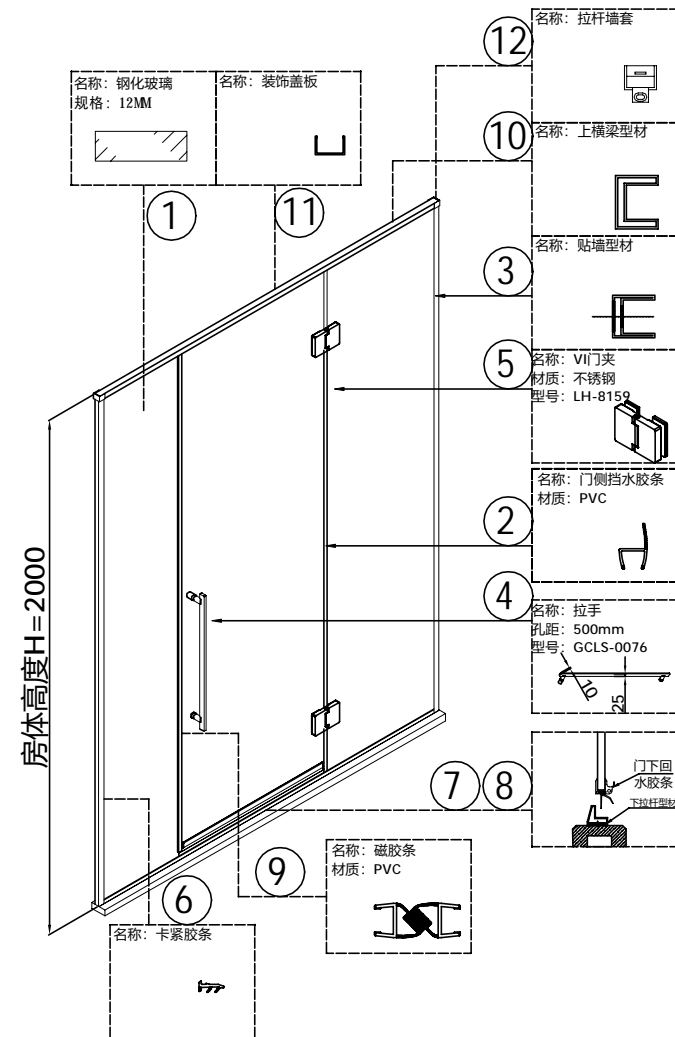

立面图

## 备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸,图内所有尺寸以标注尺寸为准,均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图;施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工,如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处,请立即通知设计师。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

LYP-08不锈钢有框一字  
型两固一活平开门

版 本:


设 计:

审核确认:

客户确认:

# FO-P331

材 料 表 (详细配件以实物为准)				
序号	名称	规格/型号	材质	工艺说明
1	玻璃	12MM	钢化原片	优质原片切片工艺
2	气泡胶条	12MM	PVC	半透明
3	贴墙型材	20*20	304#不锈钢	镜光
4	拉手	10*25*500	304#不锈钢	镜光
5	VI门夹	112*80*33	304#不锈钢	镜光
6	卡紧胶条	12MM	PVC	半透明
7	门下回水胶条	12MM	PVC	半透明
8	下拉杆型材	27*25	304#不锈钢	镜光
9	磁条	12MM	PVC	半透明
10	上拉杆型材	35*20	304#不锈钢	镜光
11	装饰盖板	16*10	304#不锈钢	镜光
12	拉杆墙套	*	304#不锈钢	镜光



平面图

设计说明:


1、该淋浴房使用厚度为12MM全钢化玻璃 贴透明防爆膜，五金配件、胶磁条。

注意事项:

- 1、面积计算公式为: (L1+L2+L3)\*H;
- 2、宽度订做范围: 900-1300。
- 3、推荐高度H订做范围: 1850-2200。

备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸，图内所有尺寸以标注尺寸为准，均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图；施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工，如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处，请立即通知设计师。

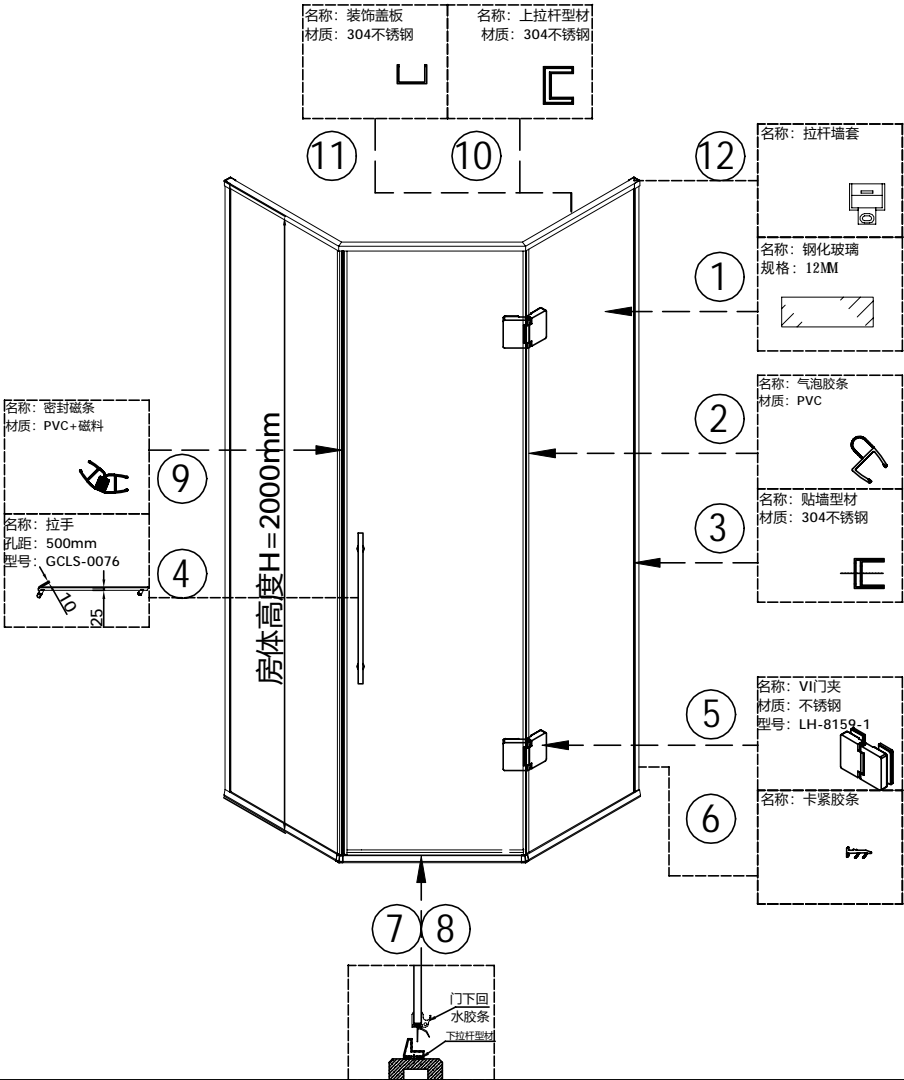


工程名称:	盛和地产淋浴屏集采选型	户型名称:	LYP-09不锈钢有框钻石型两固一活平开门	版 本:	
设 计:		审核确认:		客户确认:	

# FO-P141

材 料 表(详细配件以实物为准)

序号	名 称	规 格/型 号	材 质	工 艺 说 明
①	FO上横梁型材	20*25*0.8	304不锈钢	镜光
②	FO贴墙型材	20*20*0.8	304不锈钢	镜光
③	活动门侧胶条	12mm	PVC	半透明
④	密封磁条	12mm	PVC+磁料	半透明
⑤	拉手	10*25*500	304不锈钢	镜光
⑥	卡紧胶条	12mm	PVC	半透明
⑦	VI门夹	112*80*33	304不锈钢	镜光
⑧	下回水胶条	12mm	PVC	半透明
⑨	下拉杆型材	27*25	304不锈钢	镜光
⑩	FO拉杆墙套	*	304不锈钢	镜光
⑪	装饰型材	15*15.8	304不锈钢	镜光
⑫	转角型材	16*26	304不锈钢	镜光

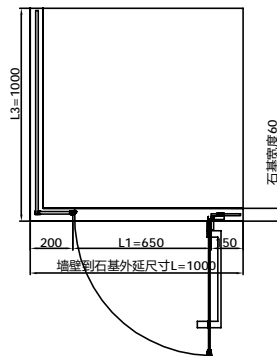

平面图


## 设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为12MM全钢化玻璃 贴透明防爆膜, 五金配件、胶磁条。

## 注意事项:

- 面积计算公式为:  $(L+L3)*H$ ;
- 宽度L订做范围: 900-2200, 宽度L3订做范围: 200-1000;
- 活动门高度:  $H \leq 2200\text{mm}$ ;
- 活动门分段尺寸范围为: 600mm~650mm;
- 所有玻璃宽度  $\geq 150\text{MM}$ ;

淋浴房房体高度H=2000mm

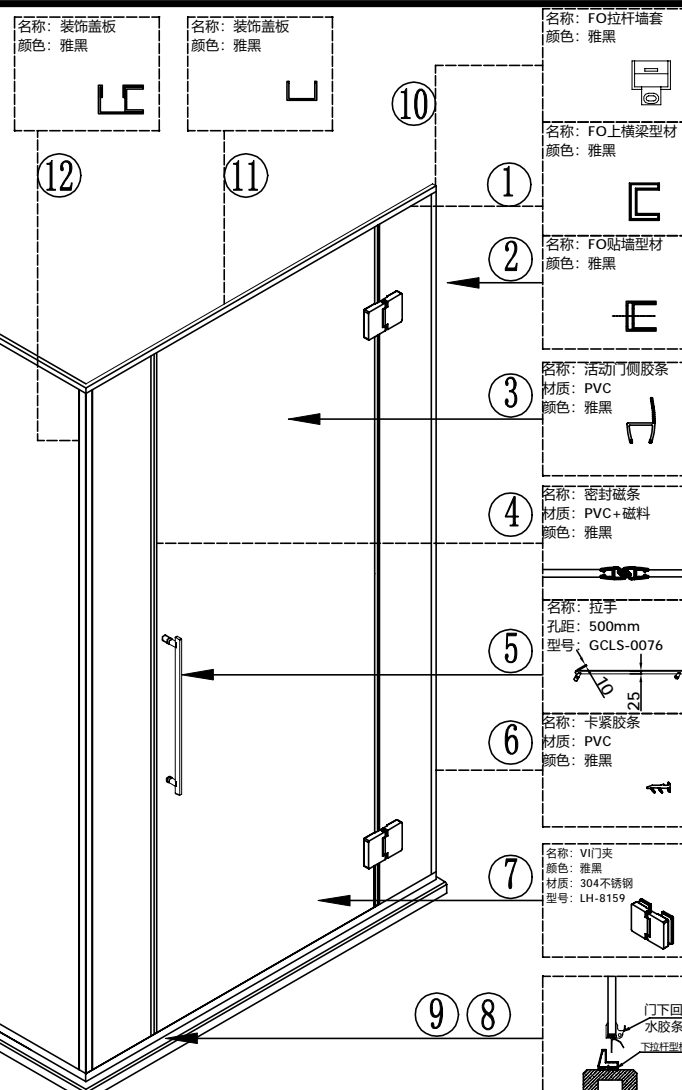

轴测图

## 备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸, 图内所有尺寸以标注尺寸为准, 均为玻璃外沿尺寸 请勿以比例量此图; 施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工, 如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处, 请立即通知设计师。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

LYP-10不锈钢有框L型三  
固一活平开门

版 本:

设 计:


审核确认:

客户确认:

# VT-P731

材 料 表(详细配件以实物为准)

序号	名 称	规 格/型 号	材 质	工 艺 说 明
①	玻璃吊夹	50*32*82	304不锈钢	抛光工艺/镜光
②	拉杆	25*25*1	304不锈钢	抛光工艺/镜光
③	墙套	32*32*50	304不锈钢	抛光工艺/镜光
④	固定码	45*45	304不锈钢	抛光工艺/镜光
⑤	密封磁条	12mm	PVC+磁料	半透明/加强磁
⑥	L型门拉手	25*25*275*425	304不锈钢	抛光工艺/镜光
⑦	180°门夹	114*90*19	304不锈钢	抛光工艺/镜光
⑧	下挡水胶条	12mm	PVC	半透明/优质pvc
⑨	S-07铝材	20*15	6063铝材	抛光氧化/亮银




平面图

## 设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为12mm 全钢化玻璃(贴透明防爆膜) ， 五金配件、胶磁条。

## 注意事项:

- 1、面积计算公式为:  $L \times H$ ;
- 2、宽度订做范围:  $900 \leq L \leq 2200$ ;
- 3、活动门高度:  $H \leq 2200\text{mm}$ ;
- 4、活动门分段尺寸范围为: 600mm~650mm;
- 5、所有玻璃宽度 $\geq 150\text{MM}$ ;

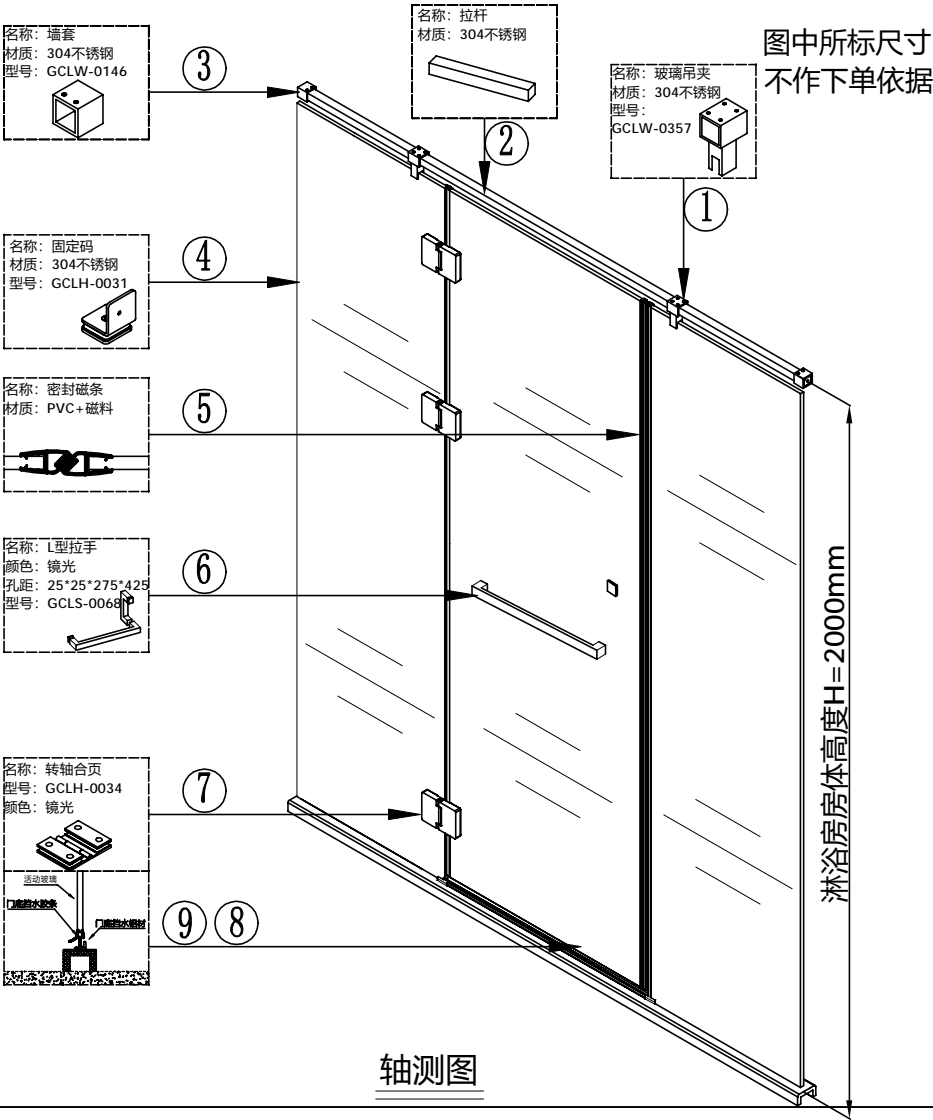

轴测图

## 备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸, 图内所有尺寸以标注尺寸为准, 均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图; 施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工, 如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处, 请立即通知设计师。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

B标LYP-01不锈钢方管拉杆一字型  
两固一活平开门

版 本:

A0

设 计:


审核确认:

客户确认:


# VT-P331

材 料 表(详细配件以实物为准)

序号	名 称	规 格/型 号	材 质	工 艺 说 明
①	玻璃吊夹	50*32*82	304不锈钢	抛光工艺/镜光
②	拉杆	25*25*1	304不锈钢	抛光工艺/镜光
③	墙套	32*32*50	304不锈钢	抛光工艺/镜光
④	固定码	45*45	304不锈钢	抛光工艺/镜光
⑤	转轴门夹	114*90*19	304不锈钢	抛光工艺/镜光
⑥	拉手	25*25*275*425	304不锈钢	抛光工艺/镜光
⑦	活动门挡水条	12MM	PVC	半透明/优质pvc
⑧	密封磁条	12MM	PVC+磁料	半透明/加强磁
⑨	下挡水胶条	12MM	PVC	半透明/优质pvc
⑩	S-07铝材	20*15	6063铝材	抛光氧化/亮银



平面图

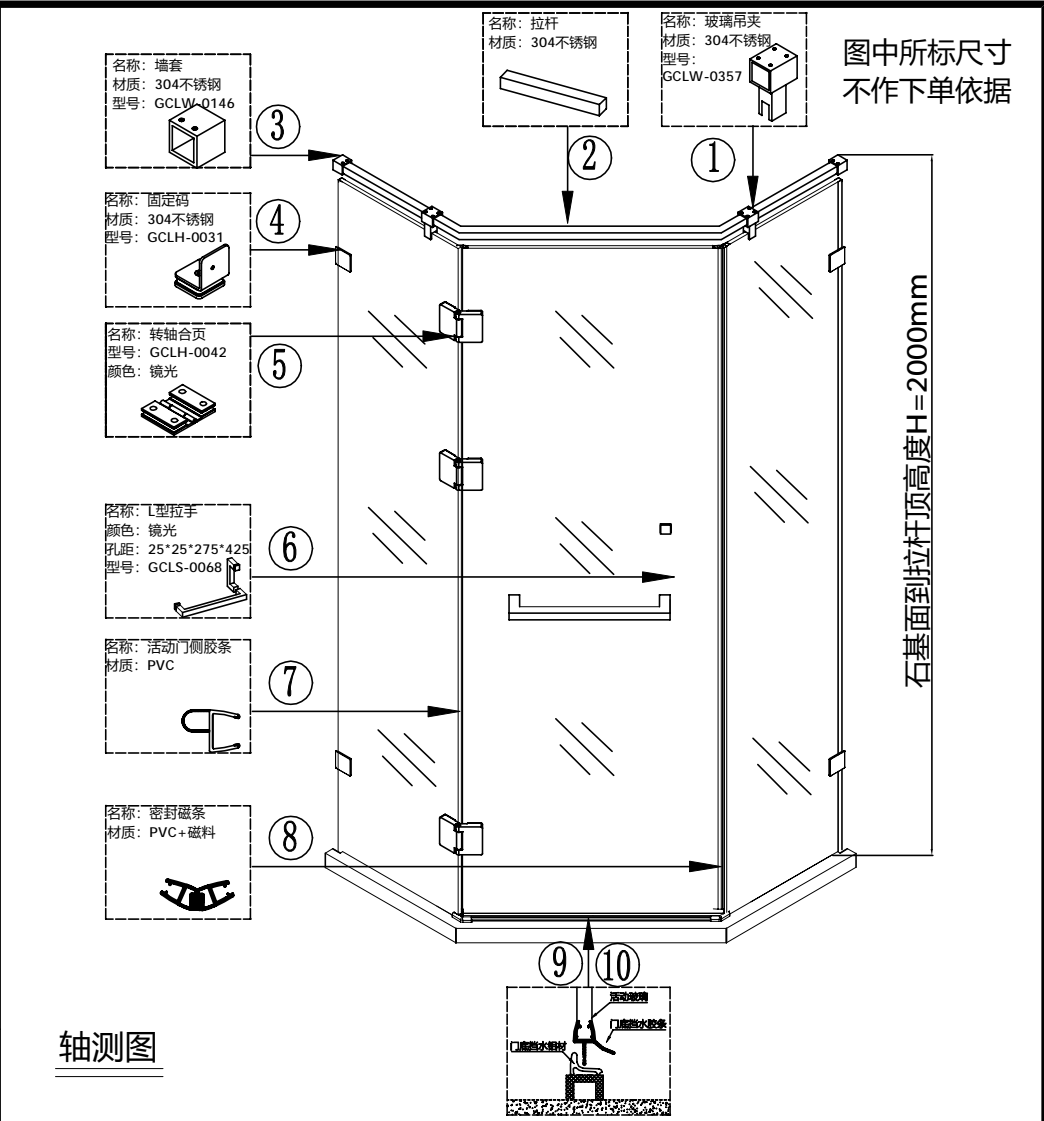

轴测图

设计说明:  
1、该淋浴房使用厚度为12mm 全钢化玻璃(贴透明防爆膜) , 五金配件、胶磁条。

注意事项:  
1、面积计算公式为: (L1+L2+L3)\*H;  
2、活动门高度: H≤2200mm;  
3、活动门分段尺寸范围为: 600mm~650mm;  
4、所有玻璃宽度≥150MM;

备注:  
本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸, 图内所有尺寸以标注尺寸为准, 均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图; 施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工, 如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处, 请立即通知设计师。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

B标LYP-02不锈钢方管拉杆钻  
石型两固一活平开门

版 本:

设 计:


审核确认:

客户确认:


# HBD-S721D8

材 料 表(详细配件以实物为准)

序号	名 称	规 格/型 号	材 质	工 艺 说 明
①	上滑轮	Ø26*56*35	304不锈钢	亮铬色
②	磁条包边	19.5*10.4	6063铝材	亮银
③	磁条铝材	48.6*35*1.3	6063铝材	亮银
④	侧挡水包边	17*10	6063铝材	亮银
⑤	导轨铝材	46*20*1.2	6063铝材	亮银
⑥	下滑轮	Ø26*56*35	304不锈钢	亮铬色
⑦	调节铝材	35*29.5*1.3	6063铝材	亮银
⑧	上下包边铝材	33*10*1.2	6063铝材	亮银
⑨	拉手	Ø25*275*425	304不锈钢	镜光



平面图

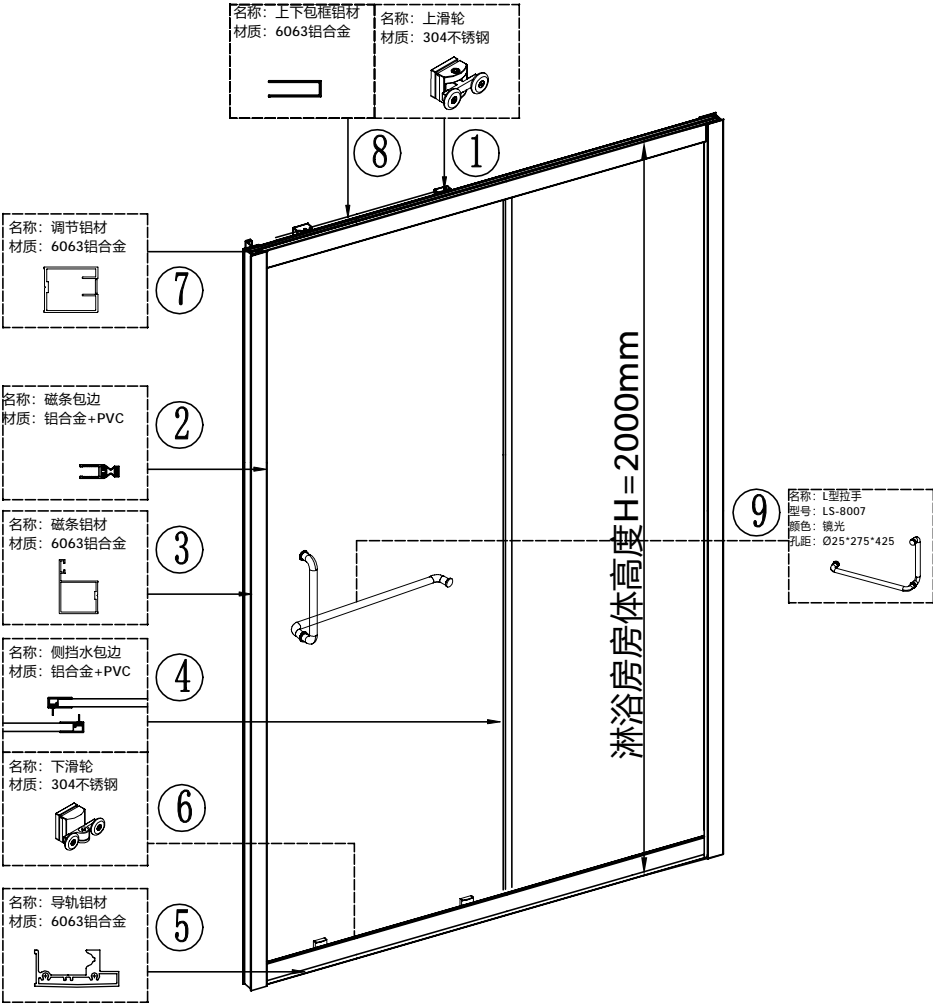

设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为8mm全钢化玻璃 贴透明防爆膜 , 五金配件、胶磁条。

注意事项:

- 面积计算公式为:  $L \times H$ ;
- 玻璃厚度可做: 8mm;

备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸, 图内所有尺寸以标注尺寸为准, 均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图; 施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工, 如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处, 请立即通知设计师。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

B标LYP-03 铝合金有框  
一字型一固一移门

版 本:

设 计:


审核确认:

客户确认:

PX-S722

材 料 表(详细配件以实物为准)

序号	名 称	材 质	规格	工艺说明
①	上导轨	6063铝材	35*61*1.2	抛光氧化工艺/亮银
②	贴墙铝材	6063铝材	35*58*1.2	抛光氧化工艺/亮银
③	拉手	304不锈钢	450孔距	抛光工艺/镜光
④	防撞块	ABS	55*24	电镀工艺/亮铬色
⑤	滑轮	POM+Cu	50*88	电镀工艺/亮铬色
⑥	下导轨铝材	6063铝材	48*55.8*2	抛光氧化工艺/亮银




平面图

设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为12mm全钢化玻璃 贴透明防爆膜，五金配件、胶磁条。

注意事项:

- 1、面积计算公式为：L\*H;
- 2、宽度L订做范围：1200-1600
- 3、活动门高度：1850≤H≤2000mm;
- 4、两活动门宽度默认相等。
- 5、订做开门空间计算公式：宽度L/2-60。

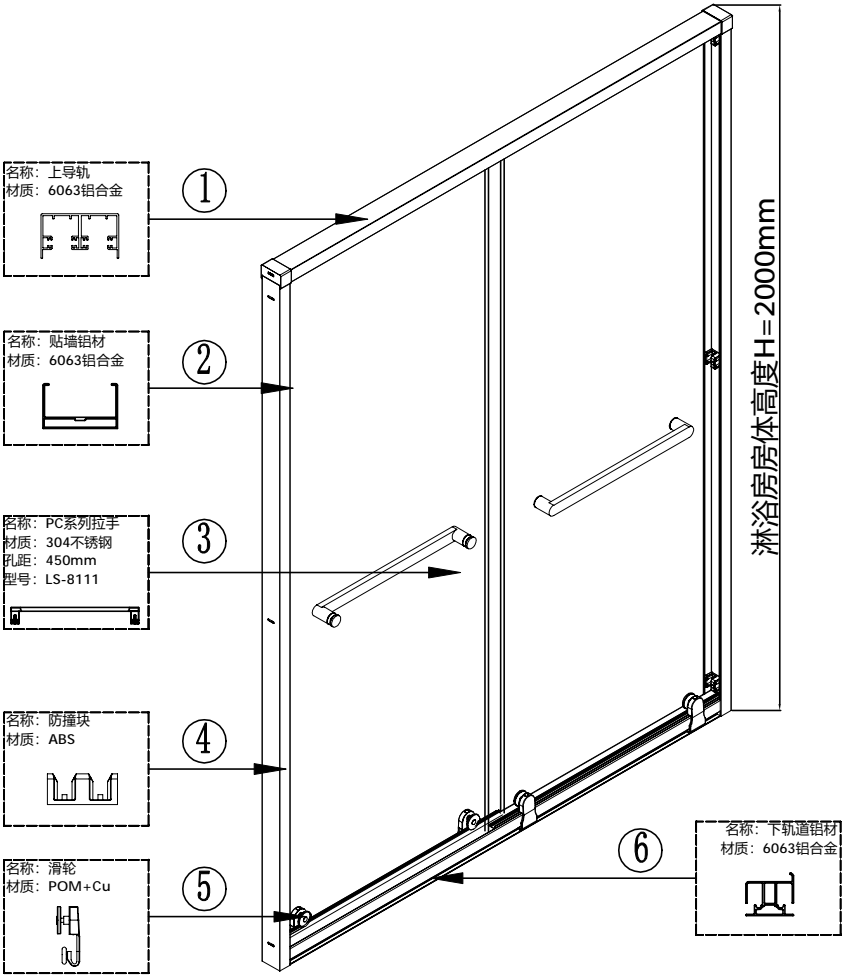

立面图

备注:


本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸，图内所有尺寸以标注尺寸为准，均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图；施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工，如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处，请立即通知设计师。

	工程名称:	盛和地产淋浴屏集采选型	户型名称:	B标LYP-04铝合金有框一字型双移门	版 本:	
	设 计:		审核确认:		客户确认:	

# HBD-S442D8

材 料 表 (详细配件以实物为准)

序号	名称	规格/型号	材质	工艺说明
①	下滑轮	Ø26*56*35	POM+轴承钢	亮铬色
②	磁条包边	19.5*10.4	6063铝材+磁料	亮银
③	拉手	Ø19*145mm	304不锈钢	镜光
④	上滑轮	Ø26*56*35	POM+轴承钢	亮铬色
⑤	导轨铝材	46*20	6063铝材	亮银
⑥	贴墙铝材	35*29.5	6063铝材	亮银
⑦	侧挡水包边	17*10	6063铝材	亮银
⑧	上下包边铝材	33*10*1.2	6063铝材	亮银




平面图

设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为8mm全钢化玻璃(贴透明防爆膜)，五金配件、胶磁条。

注意事项:

- 石基表面不允许开槽;
- L2、L1订做范围: 800-1400; 面积计算公式为: (L1+L2)\*H;

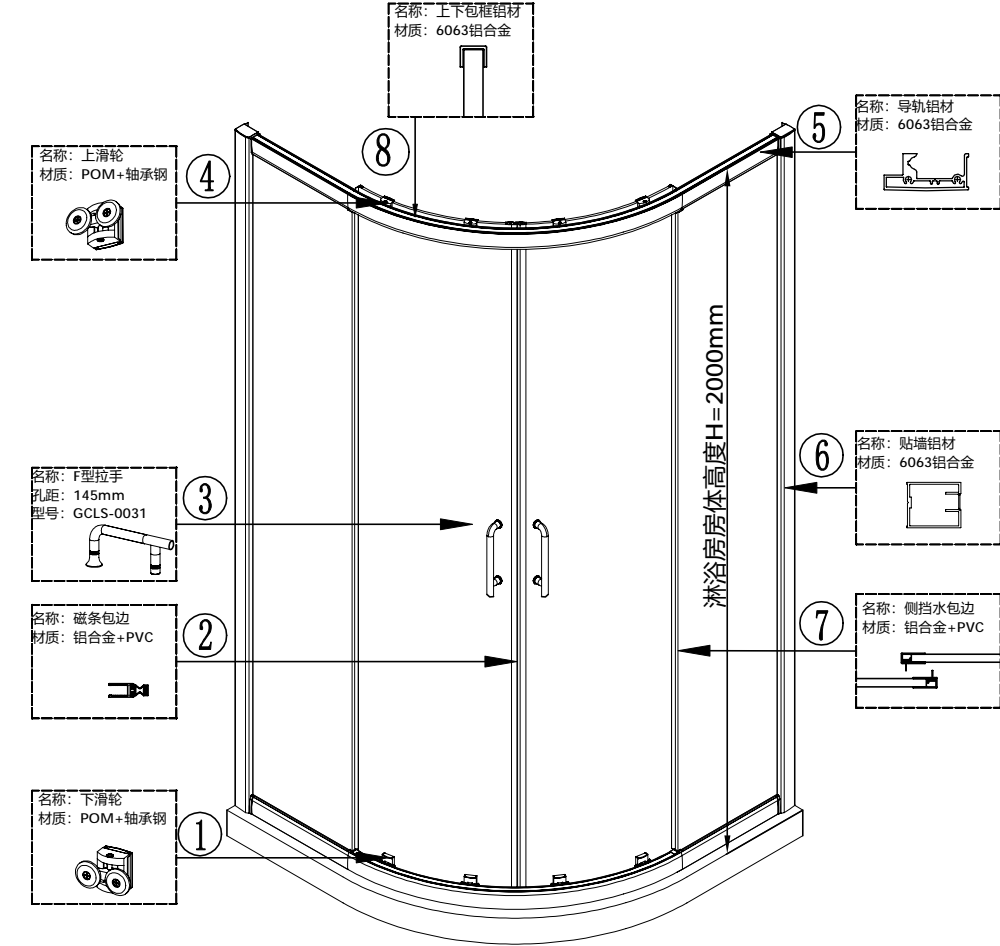

轴测图

备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸, 图内所有尺寸以标注尺寸为准, 均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图; 施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工, 如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处, 请立即通知设计师。

工程名称:

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称:

B标LYP-05铝合金有框弧形两固两移门

版 本:

设计:

审核确认:


客户确认:



# PJ4-S732


材 料 表(详细配件以实物为准)

序号	名 称	规 格/型 号	材 质	工 艺 说 明
①	上导轨	59*41	6063铝材	抛光氧化工艺/亮银
②	磁条铝材	62*31.2	6063铝材	抛光氧化工艺/亮银
③	对轴拉手	10*20*200	304不锈钢	抛光工艺/镜光
④	下导轨	41*40	6063铝材	抛光氧化工艺/亮银
⑤	挂钩铝材	60*30	6063铝材	抛光氧化工艺/亮银
⑥	挂钩铝材	54*13	6063铝材	抛光氧化工艺/亮银
⑦	调节铝材	60.2*31.2	6063铝材	抛光氧化工艺/亮银
⑧	PJ系列滑轮	∅26	POM+不锈钢	抛光工艺/镜光
⑨	滑轮铝材	52*5	6063铝材	抛光氧化工艺/亮银
⑩	联动铝材	58*28	6063铝材	抛光氧化工艺/亮银



平面图

图中所标尺寸  
不作下单依据

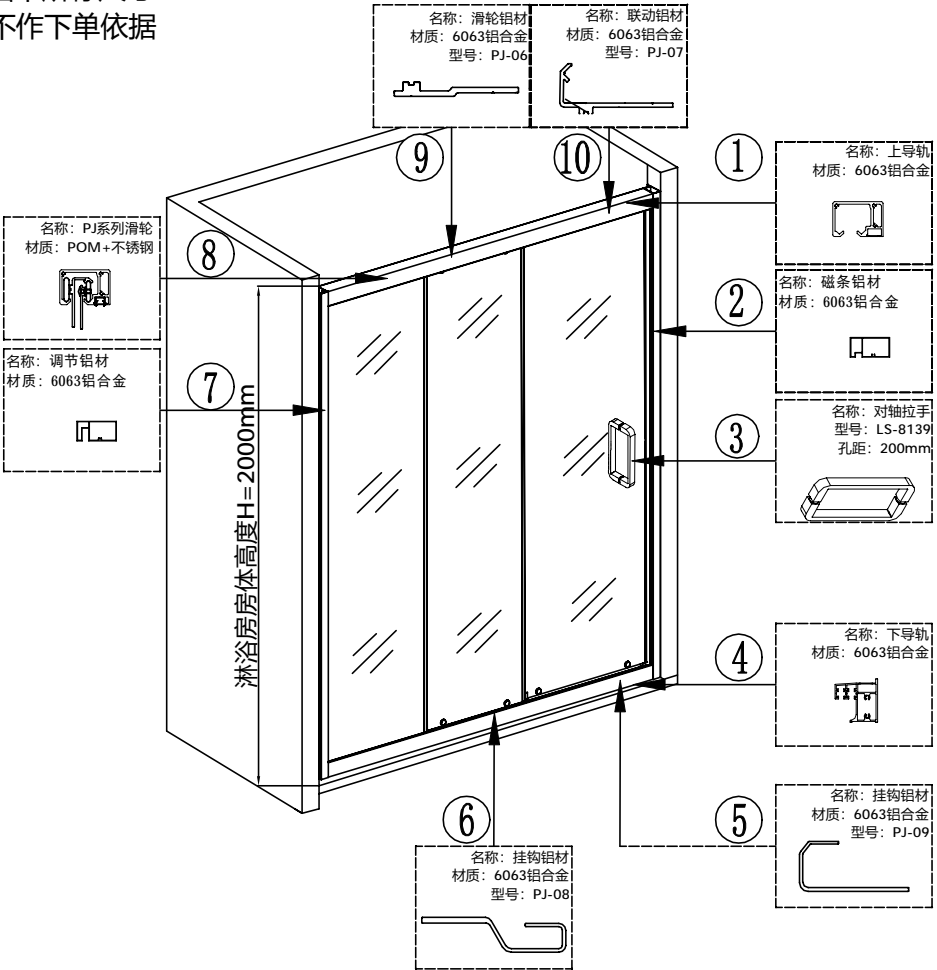

轴测图

备注：

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸，图内所有尺寸以标注尺寸为准，均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图；施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工，如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处，请立即通知设计师。

设计说明：

1、该淋浴房使用厚度为**8mm**全钢化玻璃(贴透明防爆膜)，玫瑰岛五金配件、胶磁条。

注意事项：

- 面积计算公式为：L\*H；
- 宽度L订做范围：1000-1600，
- 高度H订做范围：1850-2000；
- 如配石基，石基宽度不能小于80mm。

工程名称：

盛和地产淋浴屏集采选型

户型名称：

B标LYP-06铝合金有框一  
固两联动门

版 本：

A0

设 计：


审核确认：

客户确认：

**Q6-B331**

材 料 表(详细配件以实物为准)

序号	名称	规格/型号	材质	工艺说明
①	移门上框	59*28	6063铝材	亮银
②	移门边框	63*20	6063铝材	亮银
③	门玻侧边框	21*14	6063铝材	亮银
④	移门下轨道	33*35	6063铝材	亮银
⑤	移门下导向轮	/	304不锈钢	镜光
⑥	移门吊轮	/	304不锈钢	镜光
⑦	固玻侧包边	12*17	6063铝材	亮银
⑧	拉手	200mm	304不锈钢	镜光
⑨	移门下挡水胶条	8mm	PVC	透明




平面图

设计说明:

1、该淋浴房使用厚度为**8mm**全钢化玻璃(外贴透明防爆膜), 五金配件、胶磁条。

注意事项:

- 1、面积计算公式为:  $(L1+L2+L3)*H$ ;
- 2、高度H订做范围: 1850-2200。
- 3、宽度W订做范围: 1000-1300。宽度L订做范围: 700-1300。

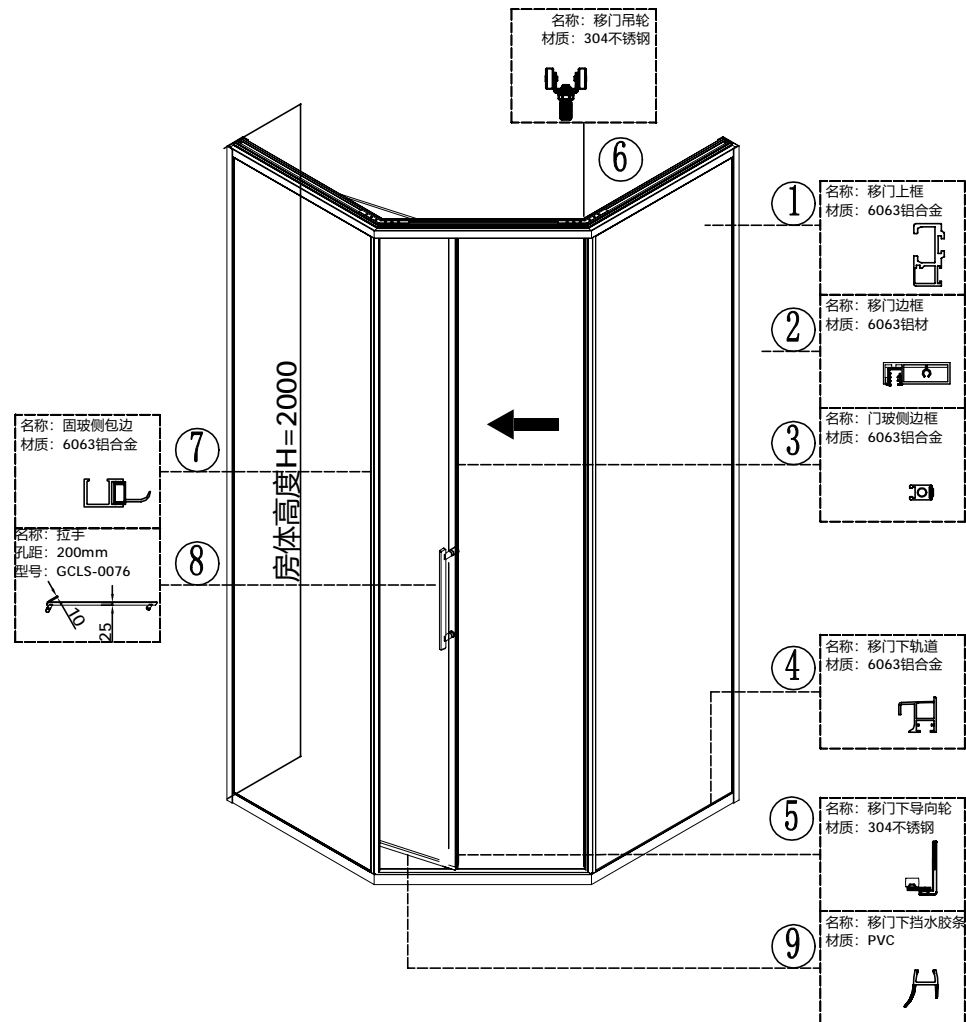

备注:

本图纸尺寸均以现场放线为最终尺寸，图内所有尺寸以标注尺寸为准，均为石基外沿尺寸 请勿以比例量此图；施工负责人须在工地现场核准图中尺寸后方可进行施工，如发现现场与图纸有任何矛盾及须更改处，请立即通知设计师。

工程名称:	盛和地产淋浴屏集采选型	户型名称:	B标LYP-07铝合金钻石型 内移门	版 本:	
设 计:		审核确认:		客户确认:	