

南通沪蔬通农业发展有限公司

南通沪蔬通市场3号棚规划建设项目

施工图设计

|       |     |
|-------|-----|
| 项目负责人 |     |
| 总建筑师  | 徐建  |
| 总工程师  | 仲跻峰 |
| 院长    | 王磊  |









南通市建筑设计研究院有限公司

2024.02


[illegible]






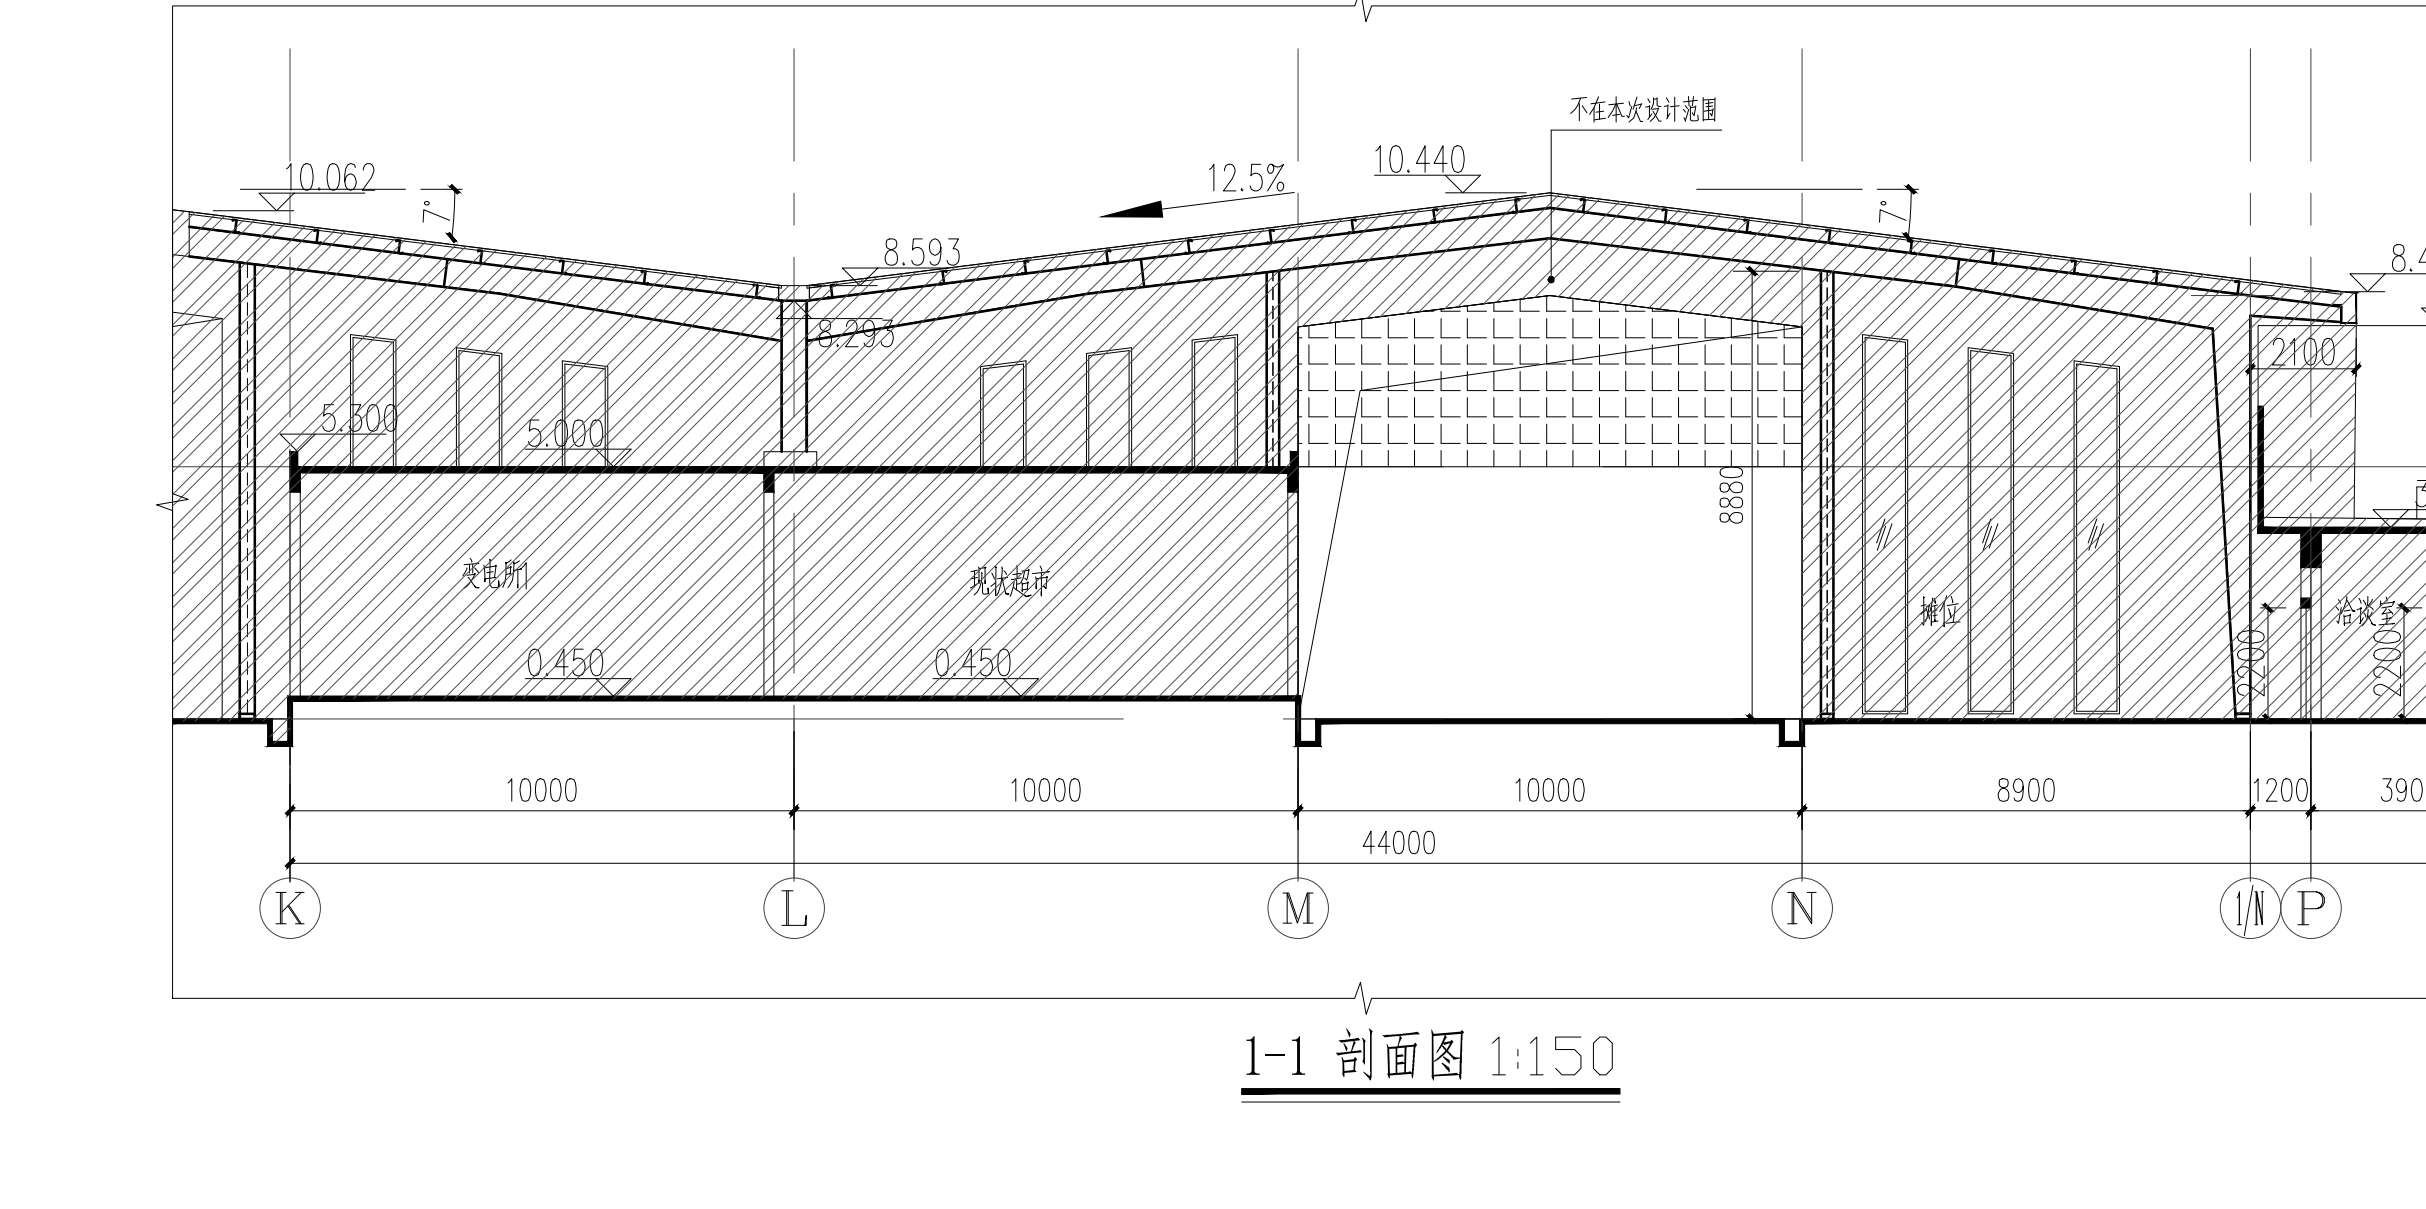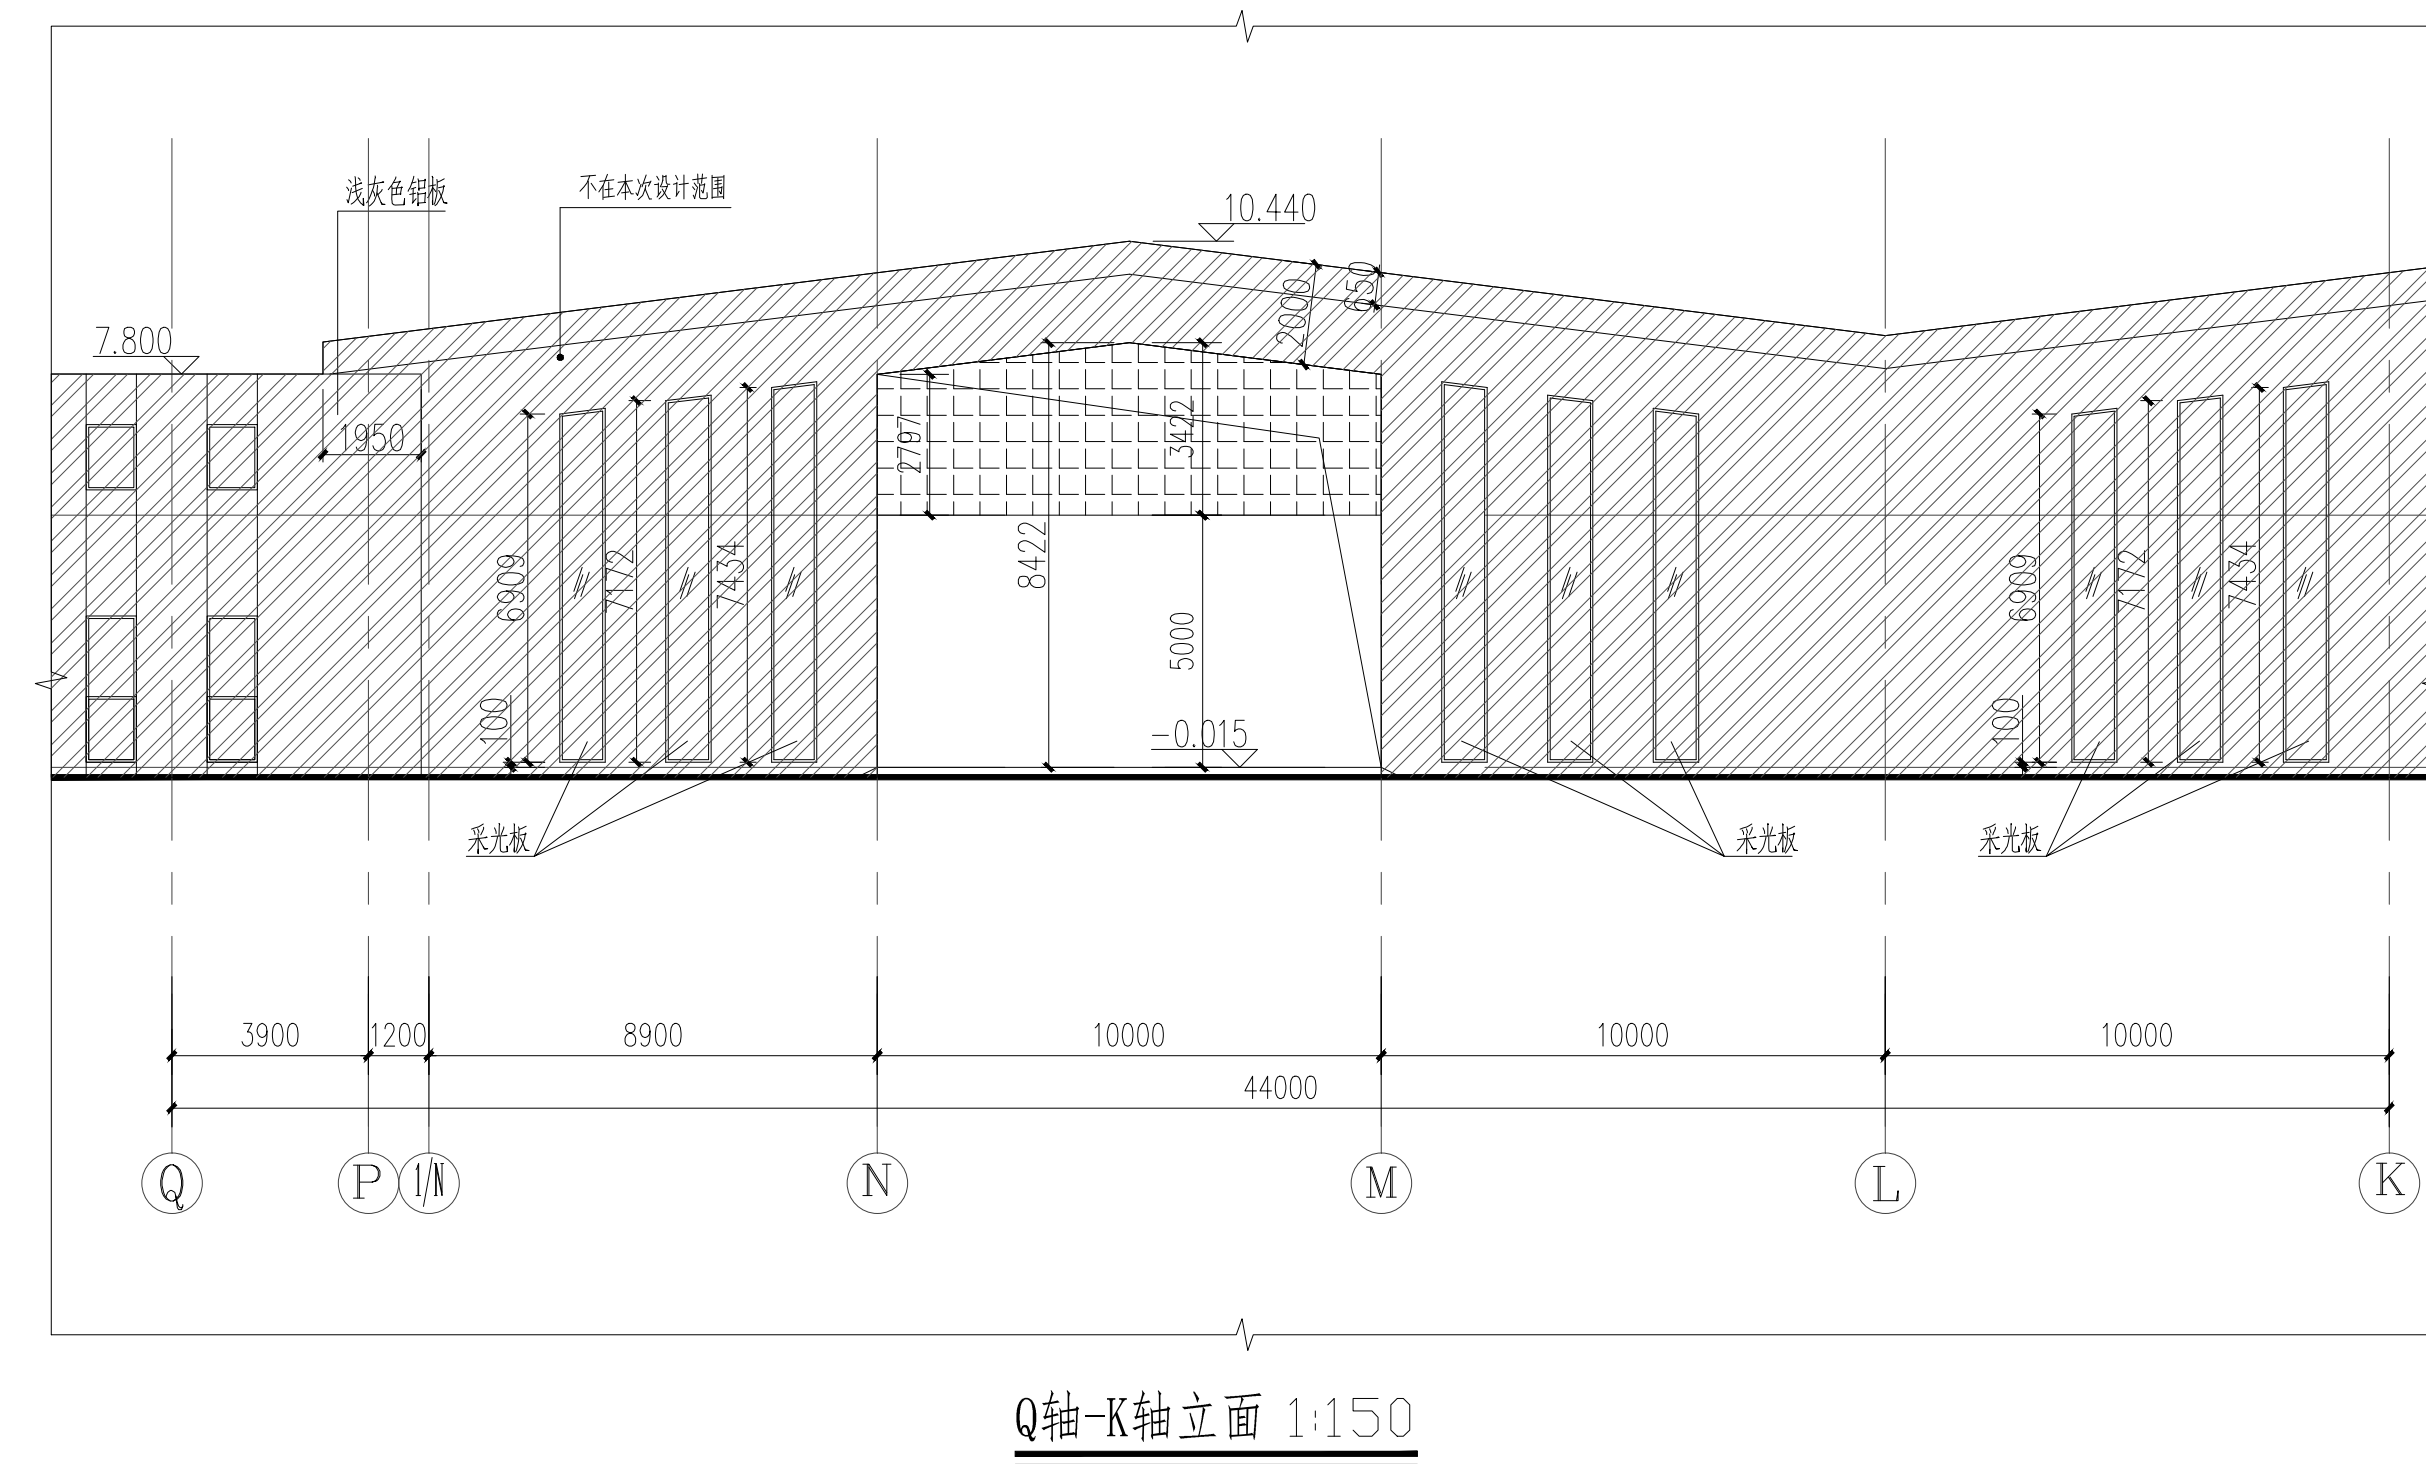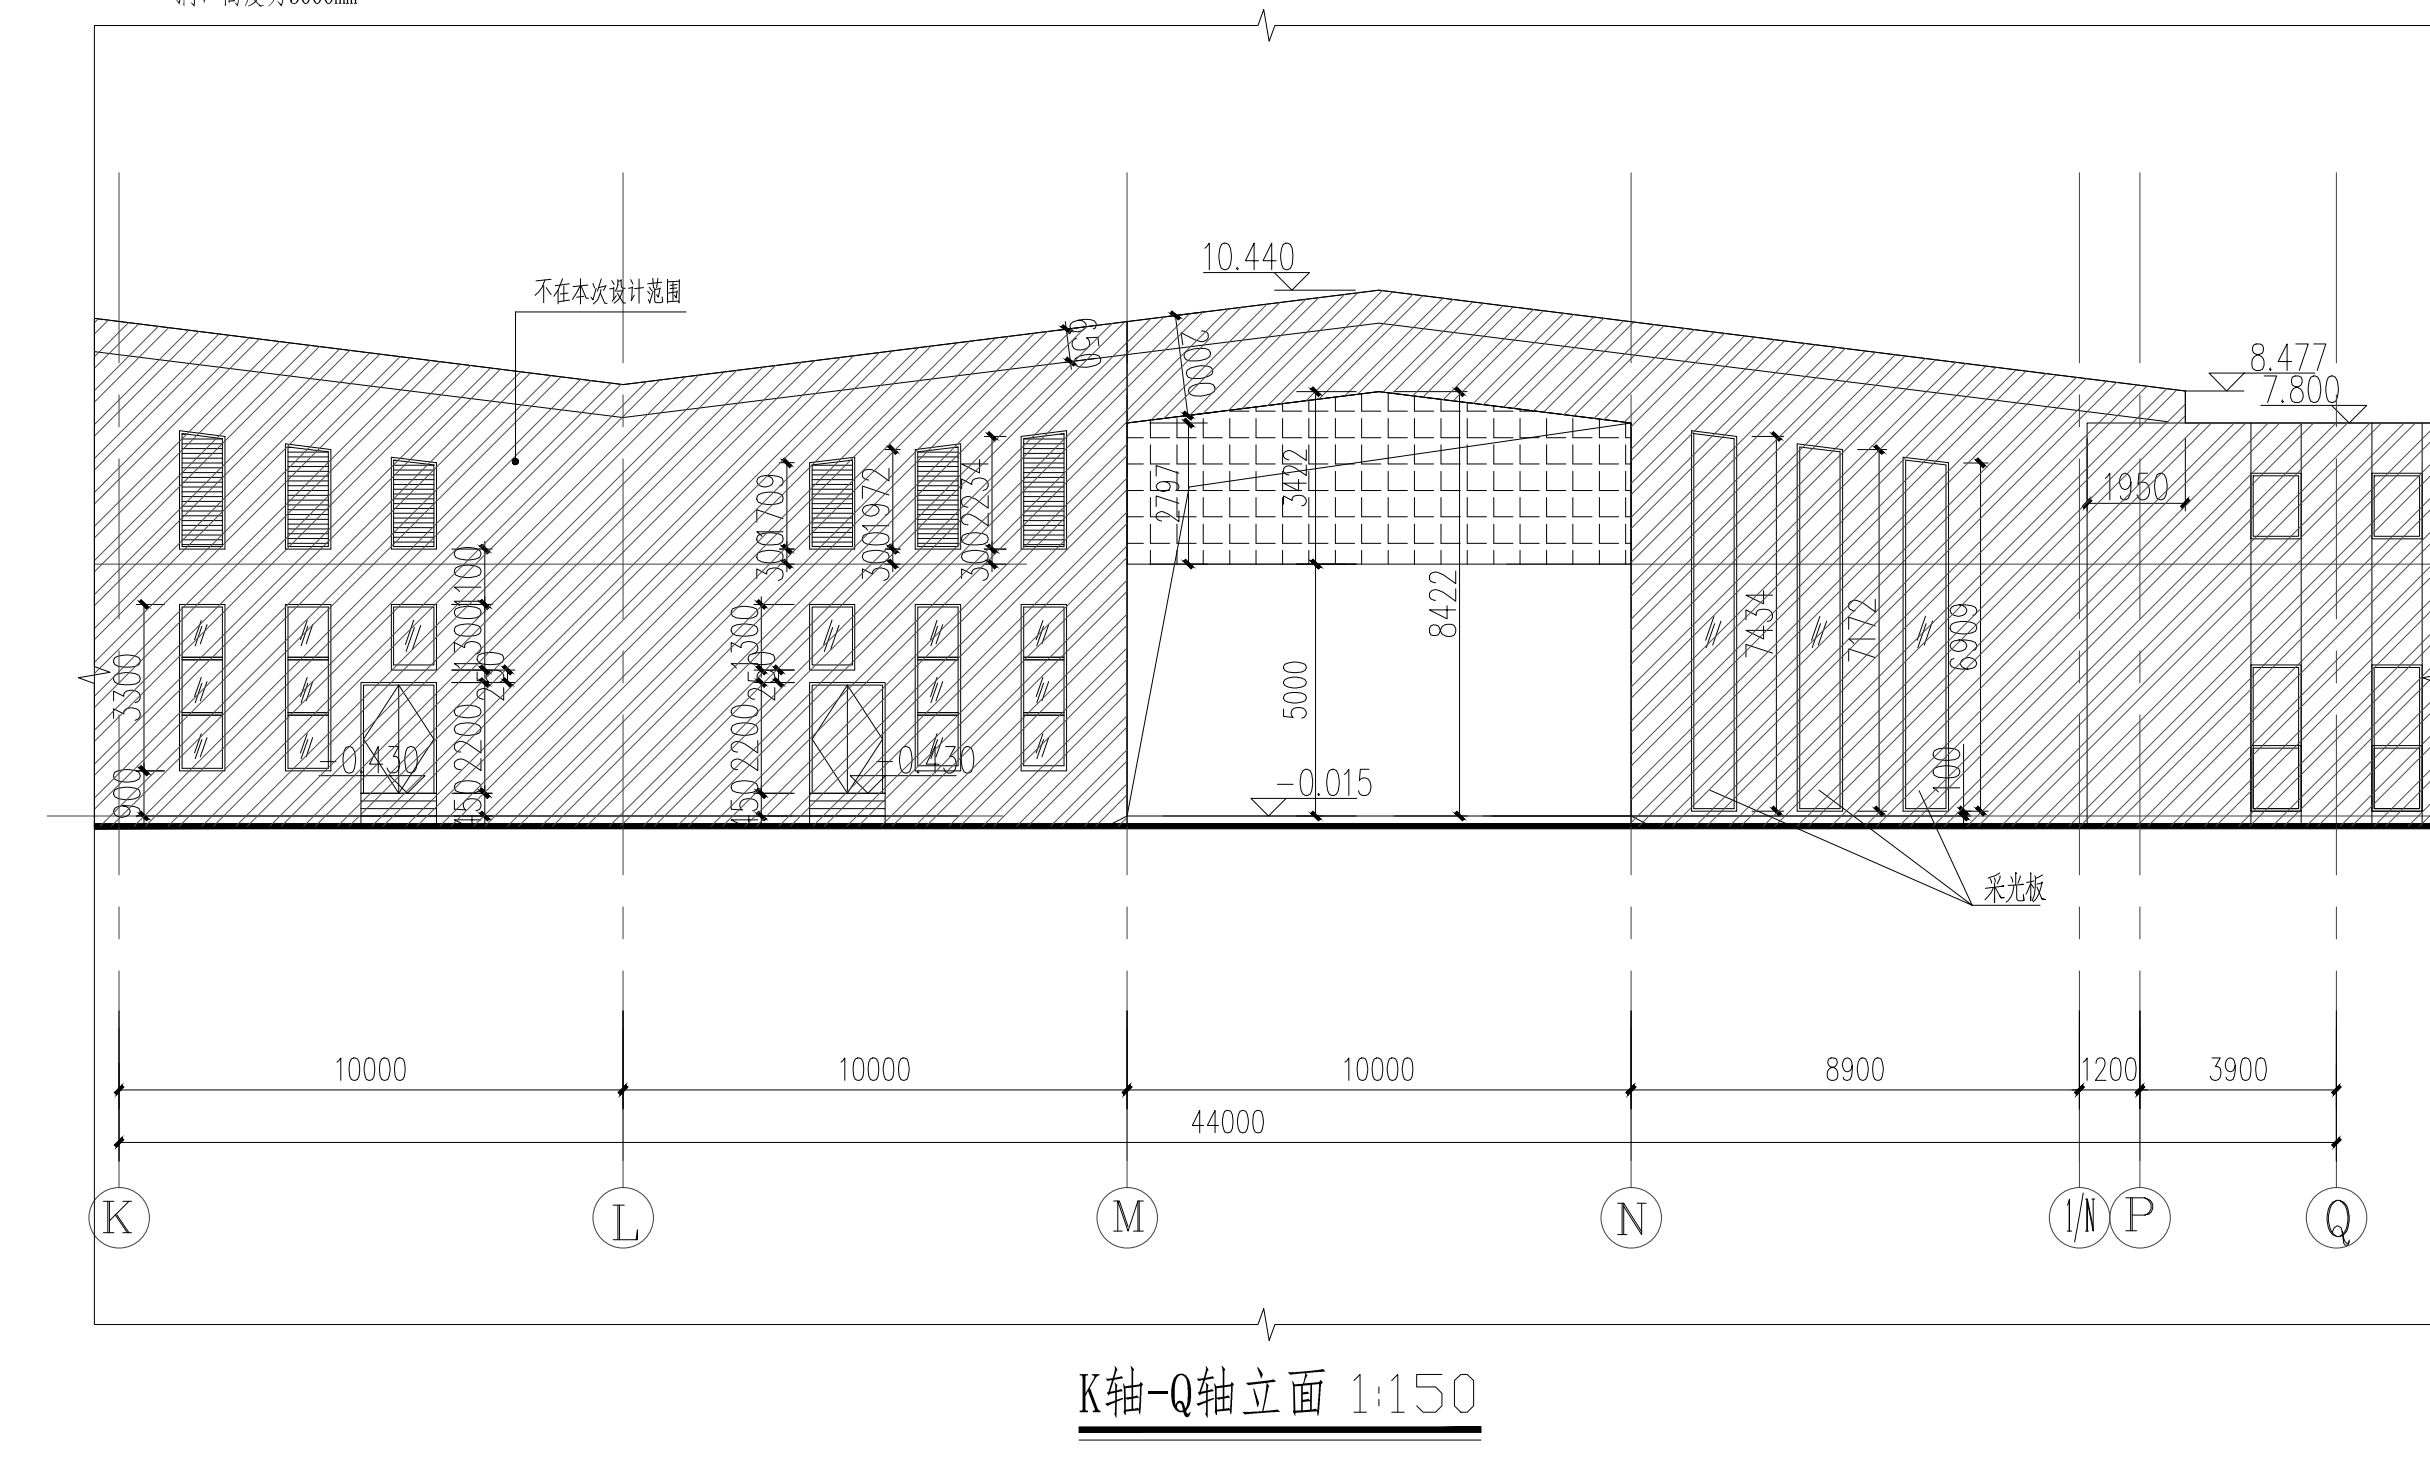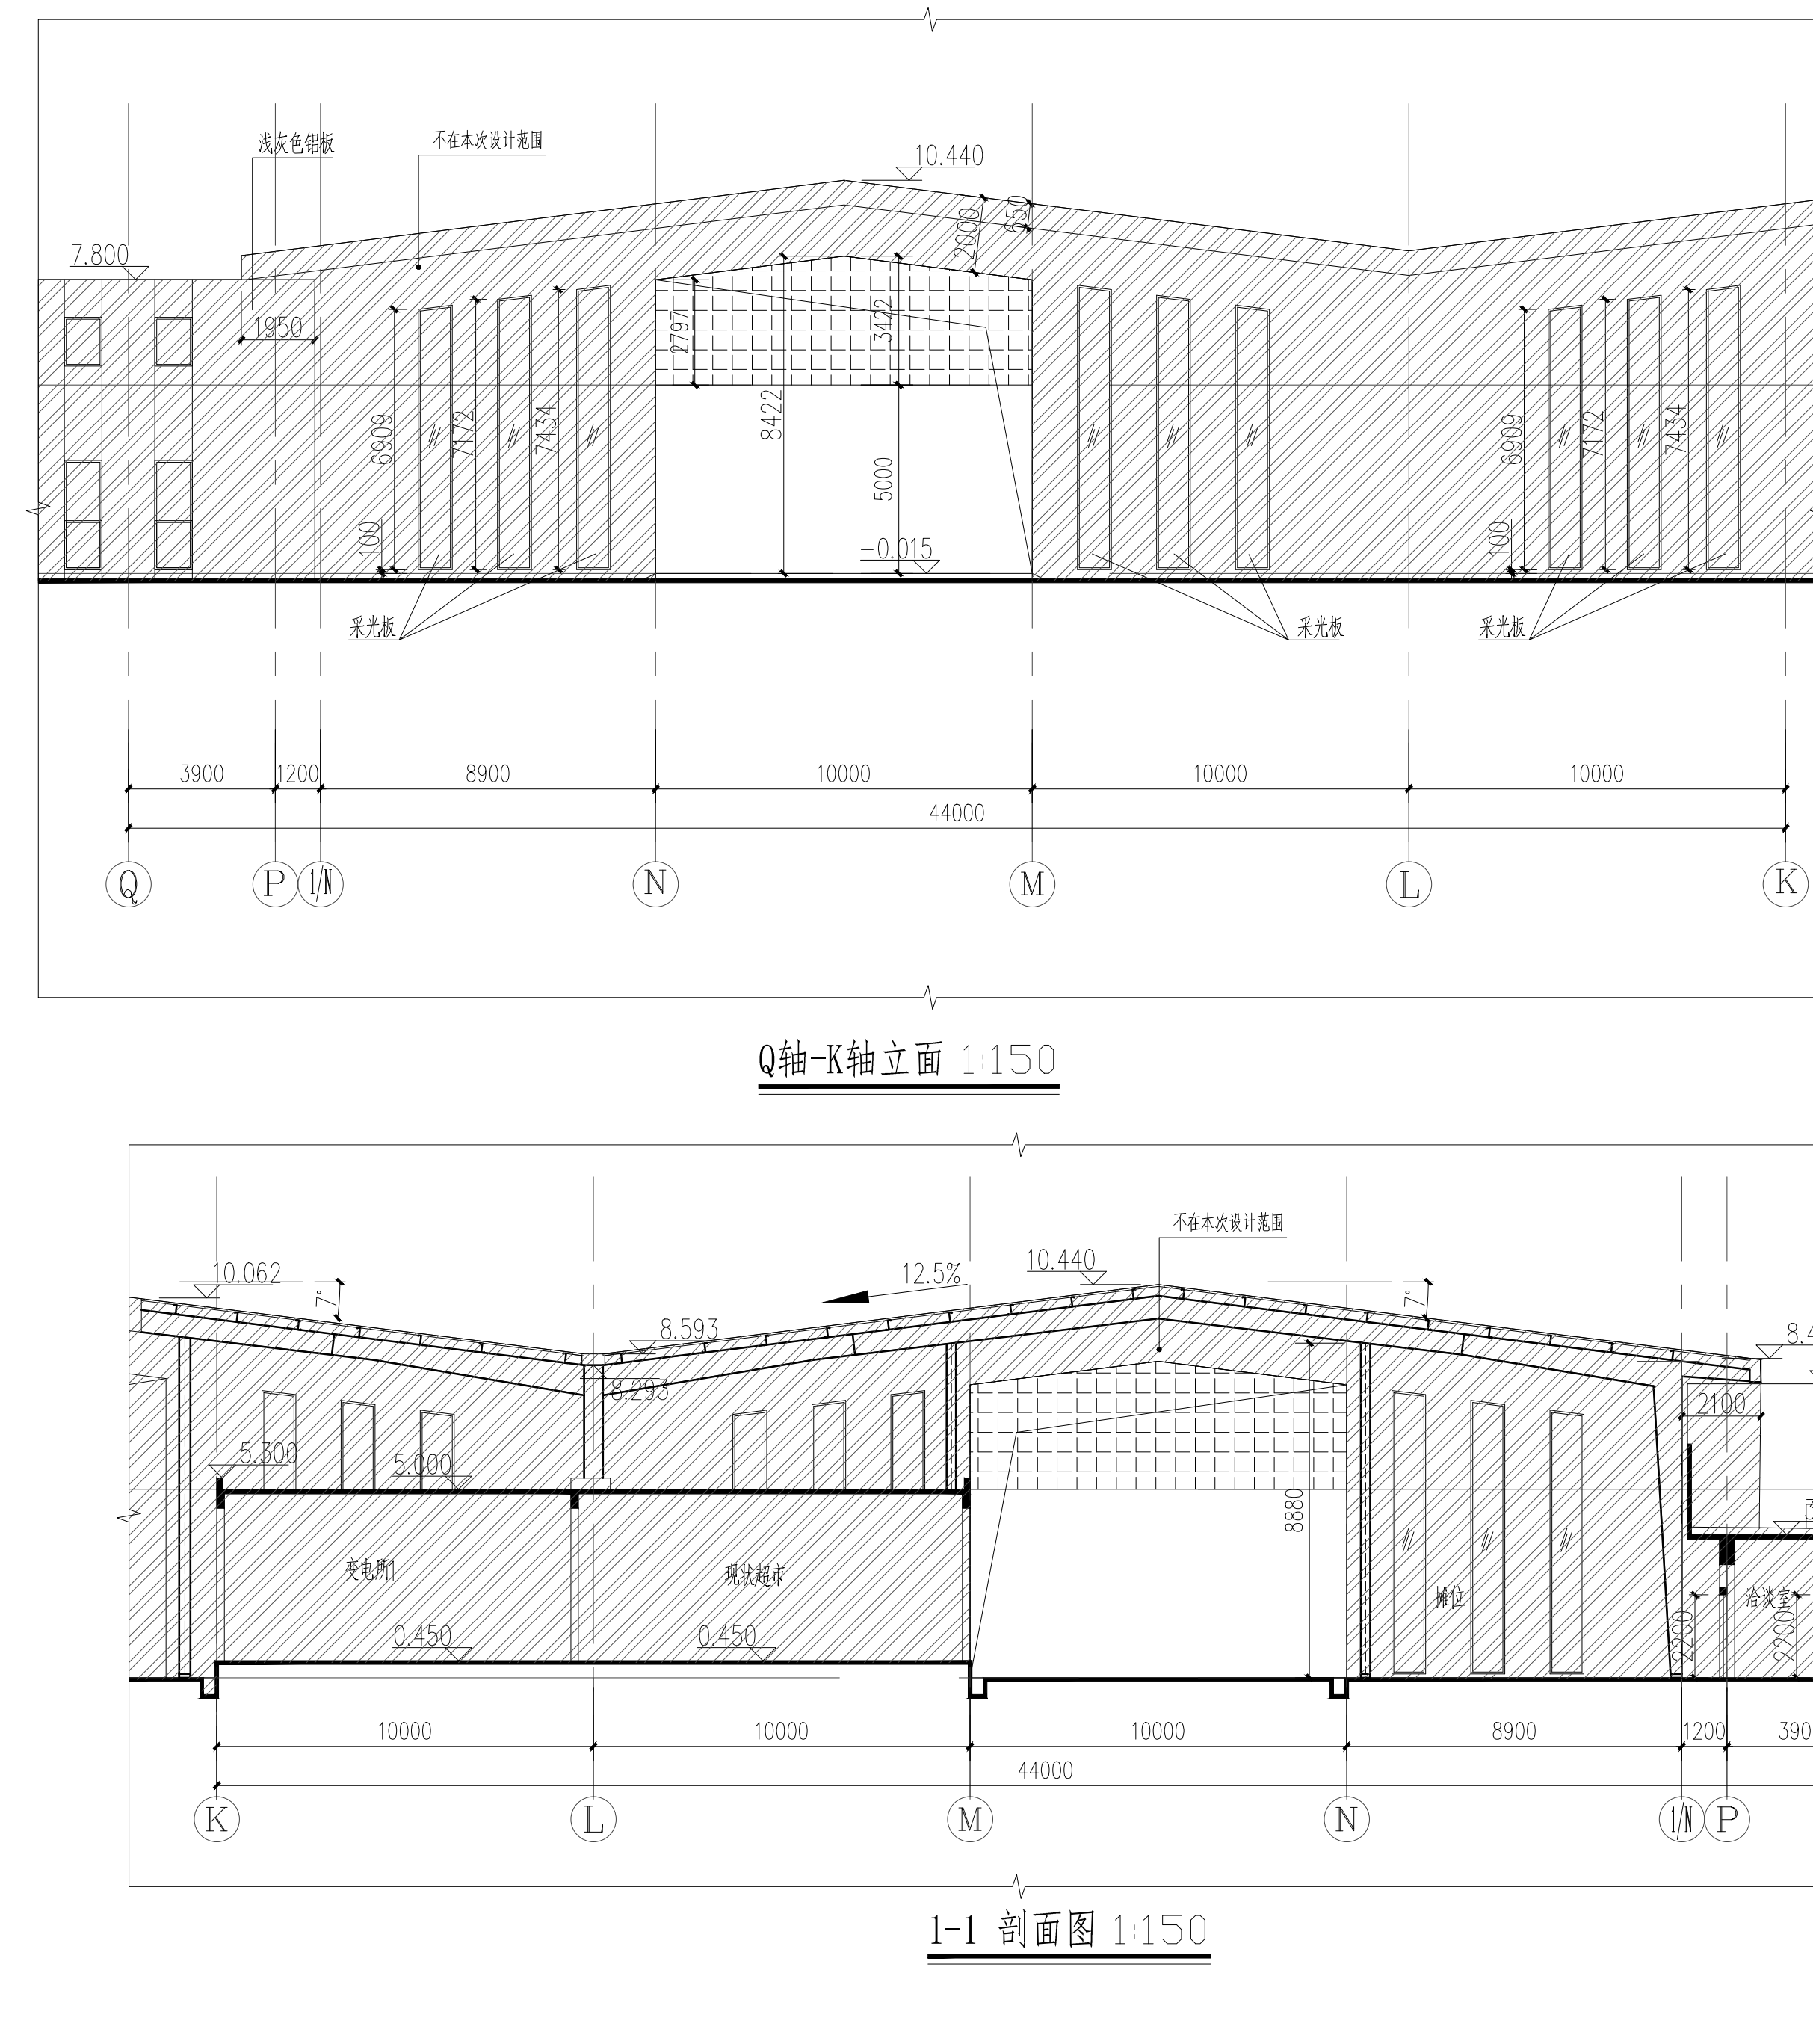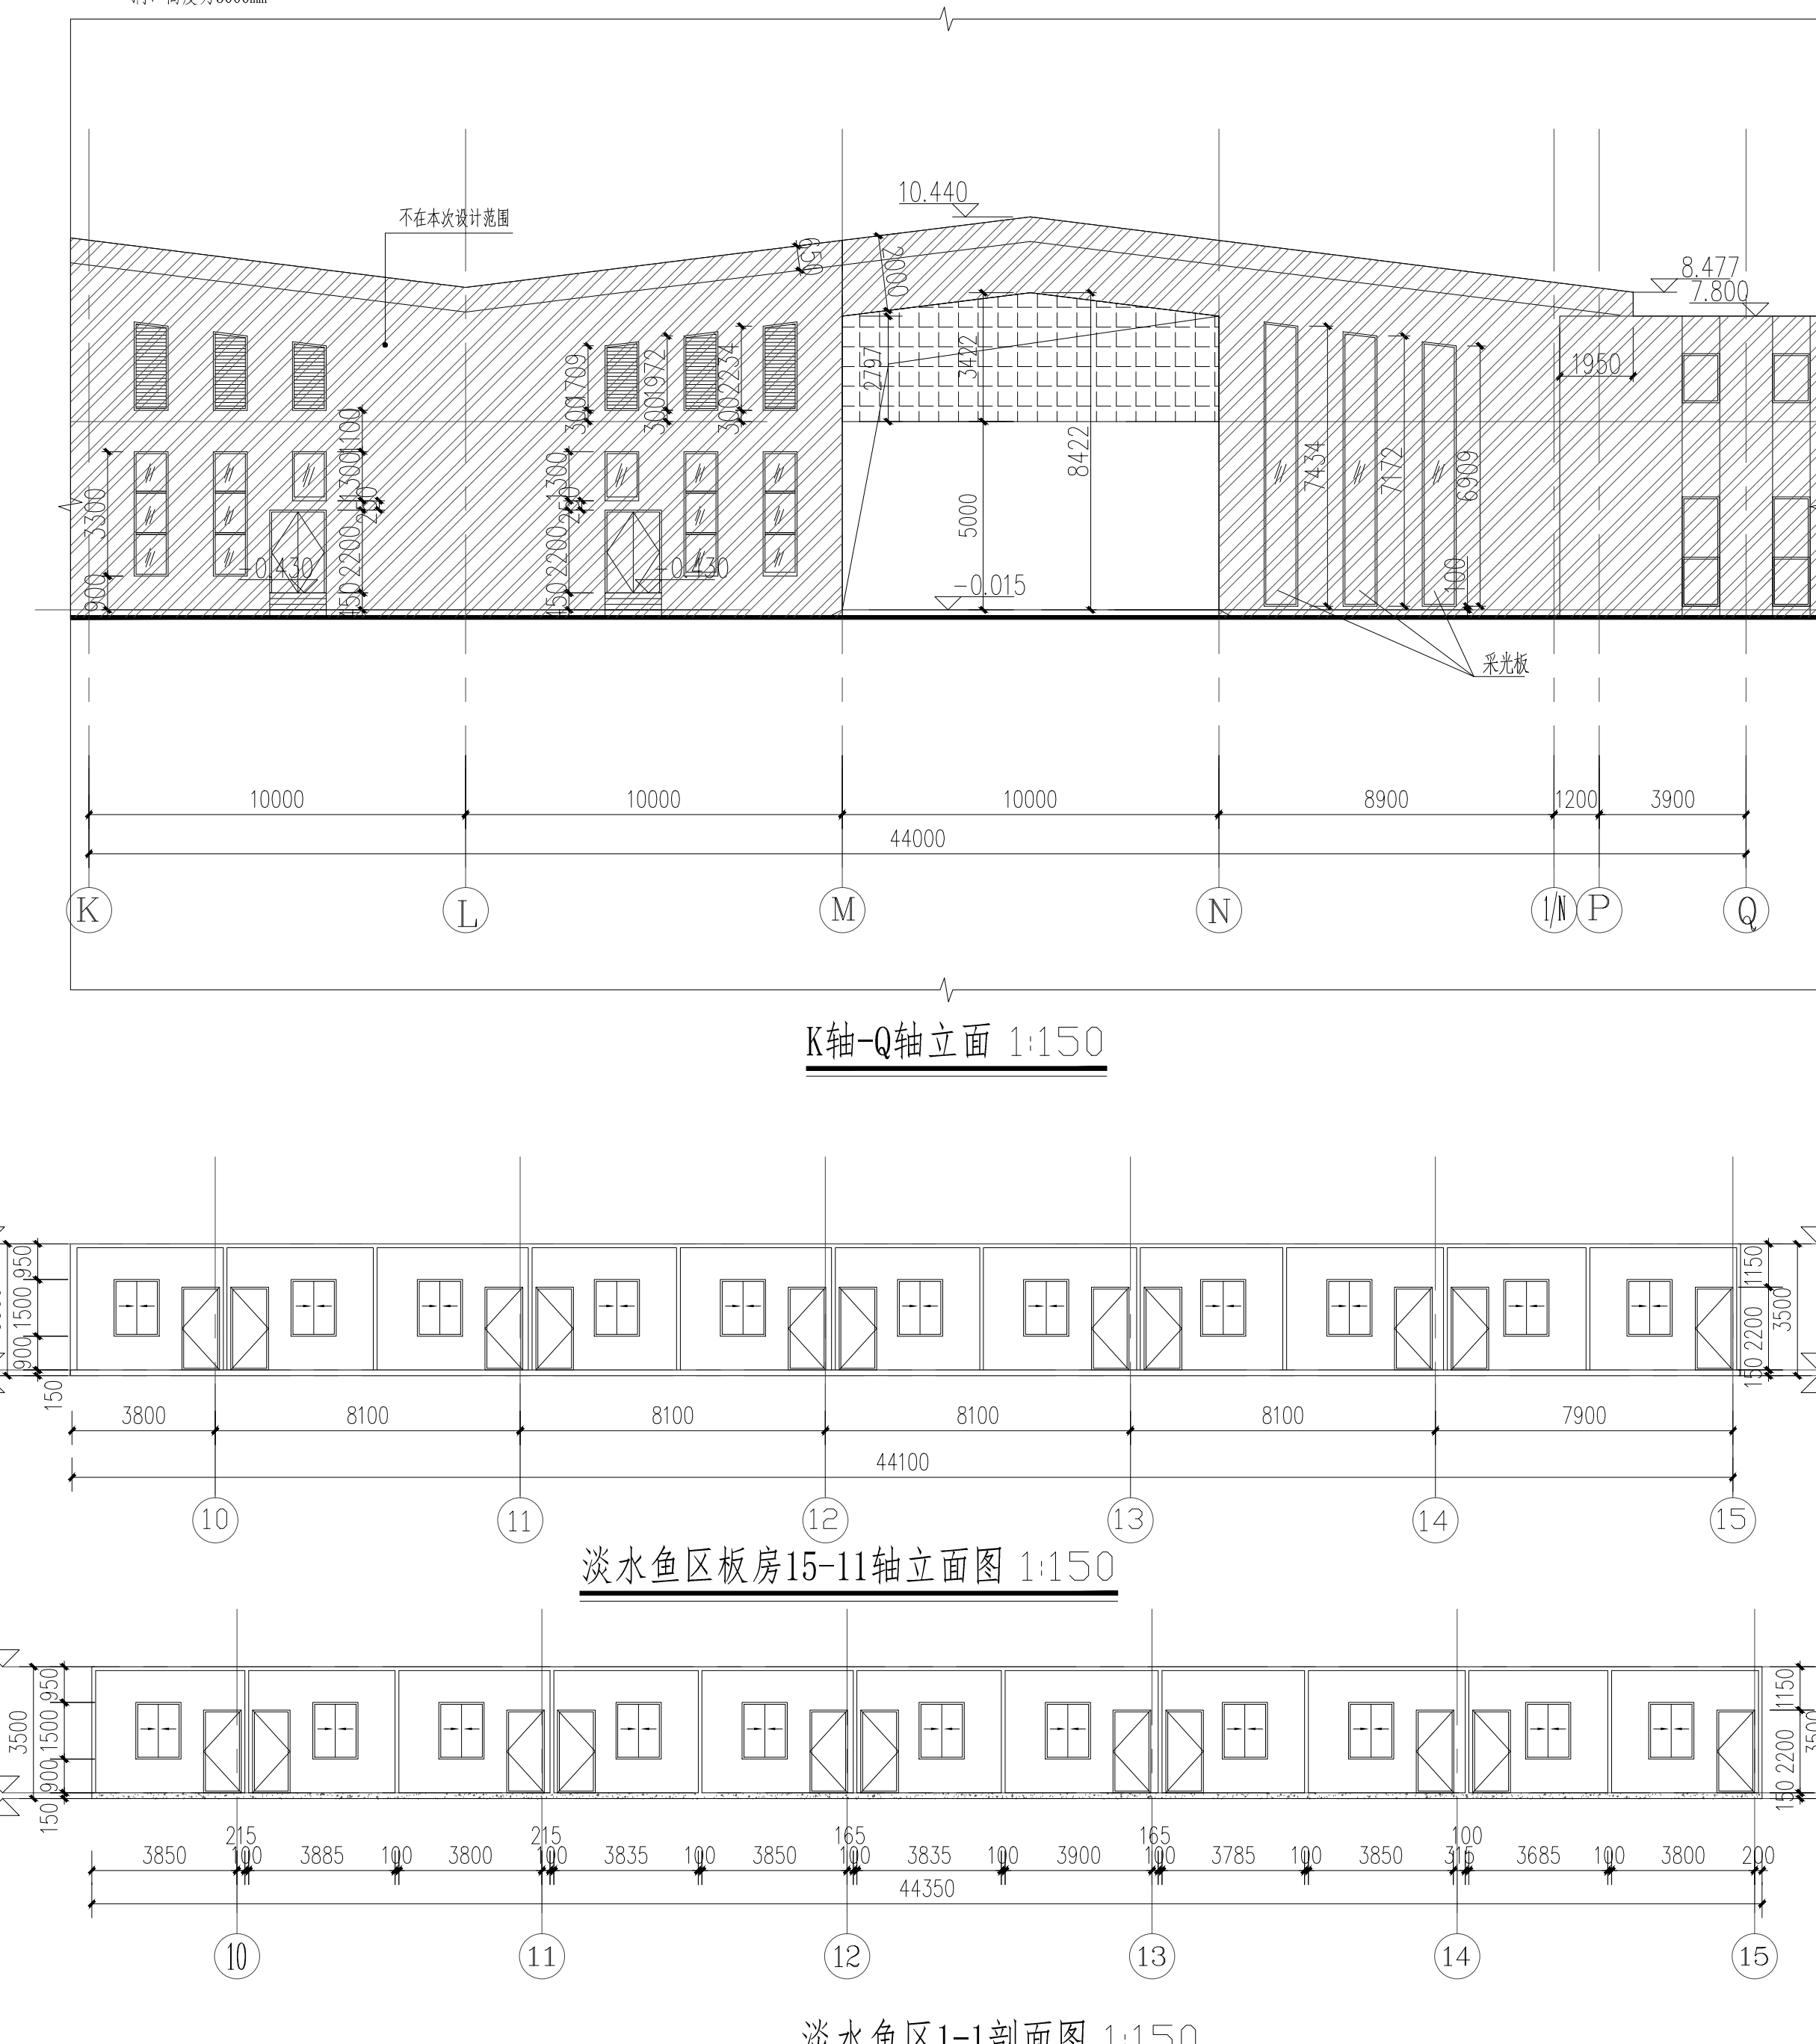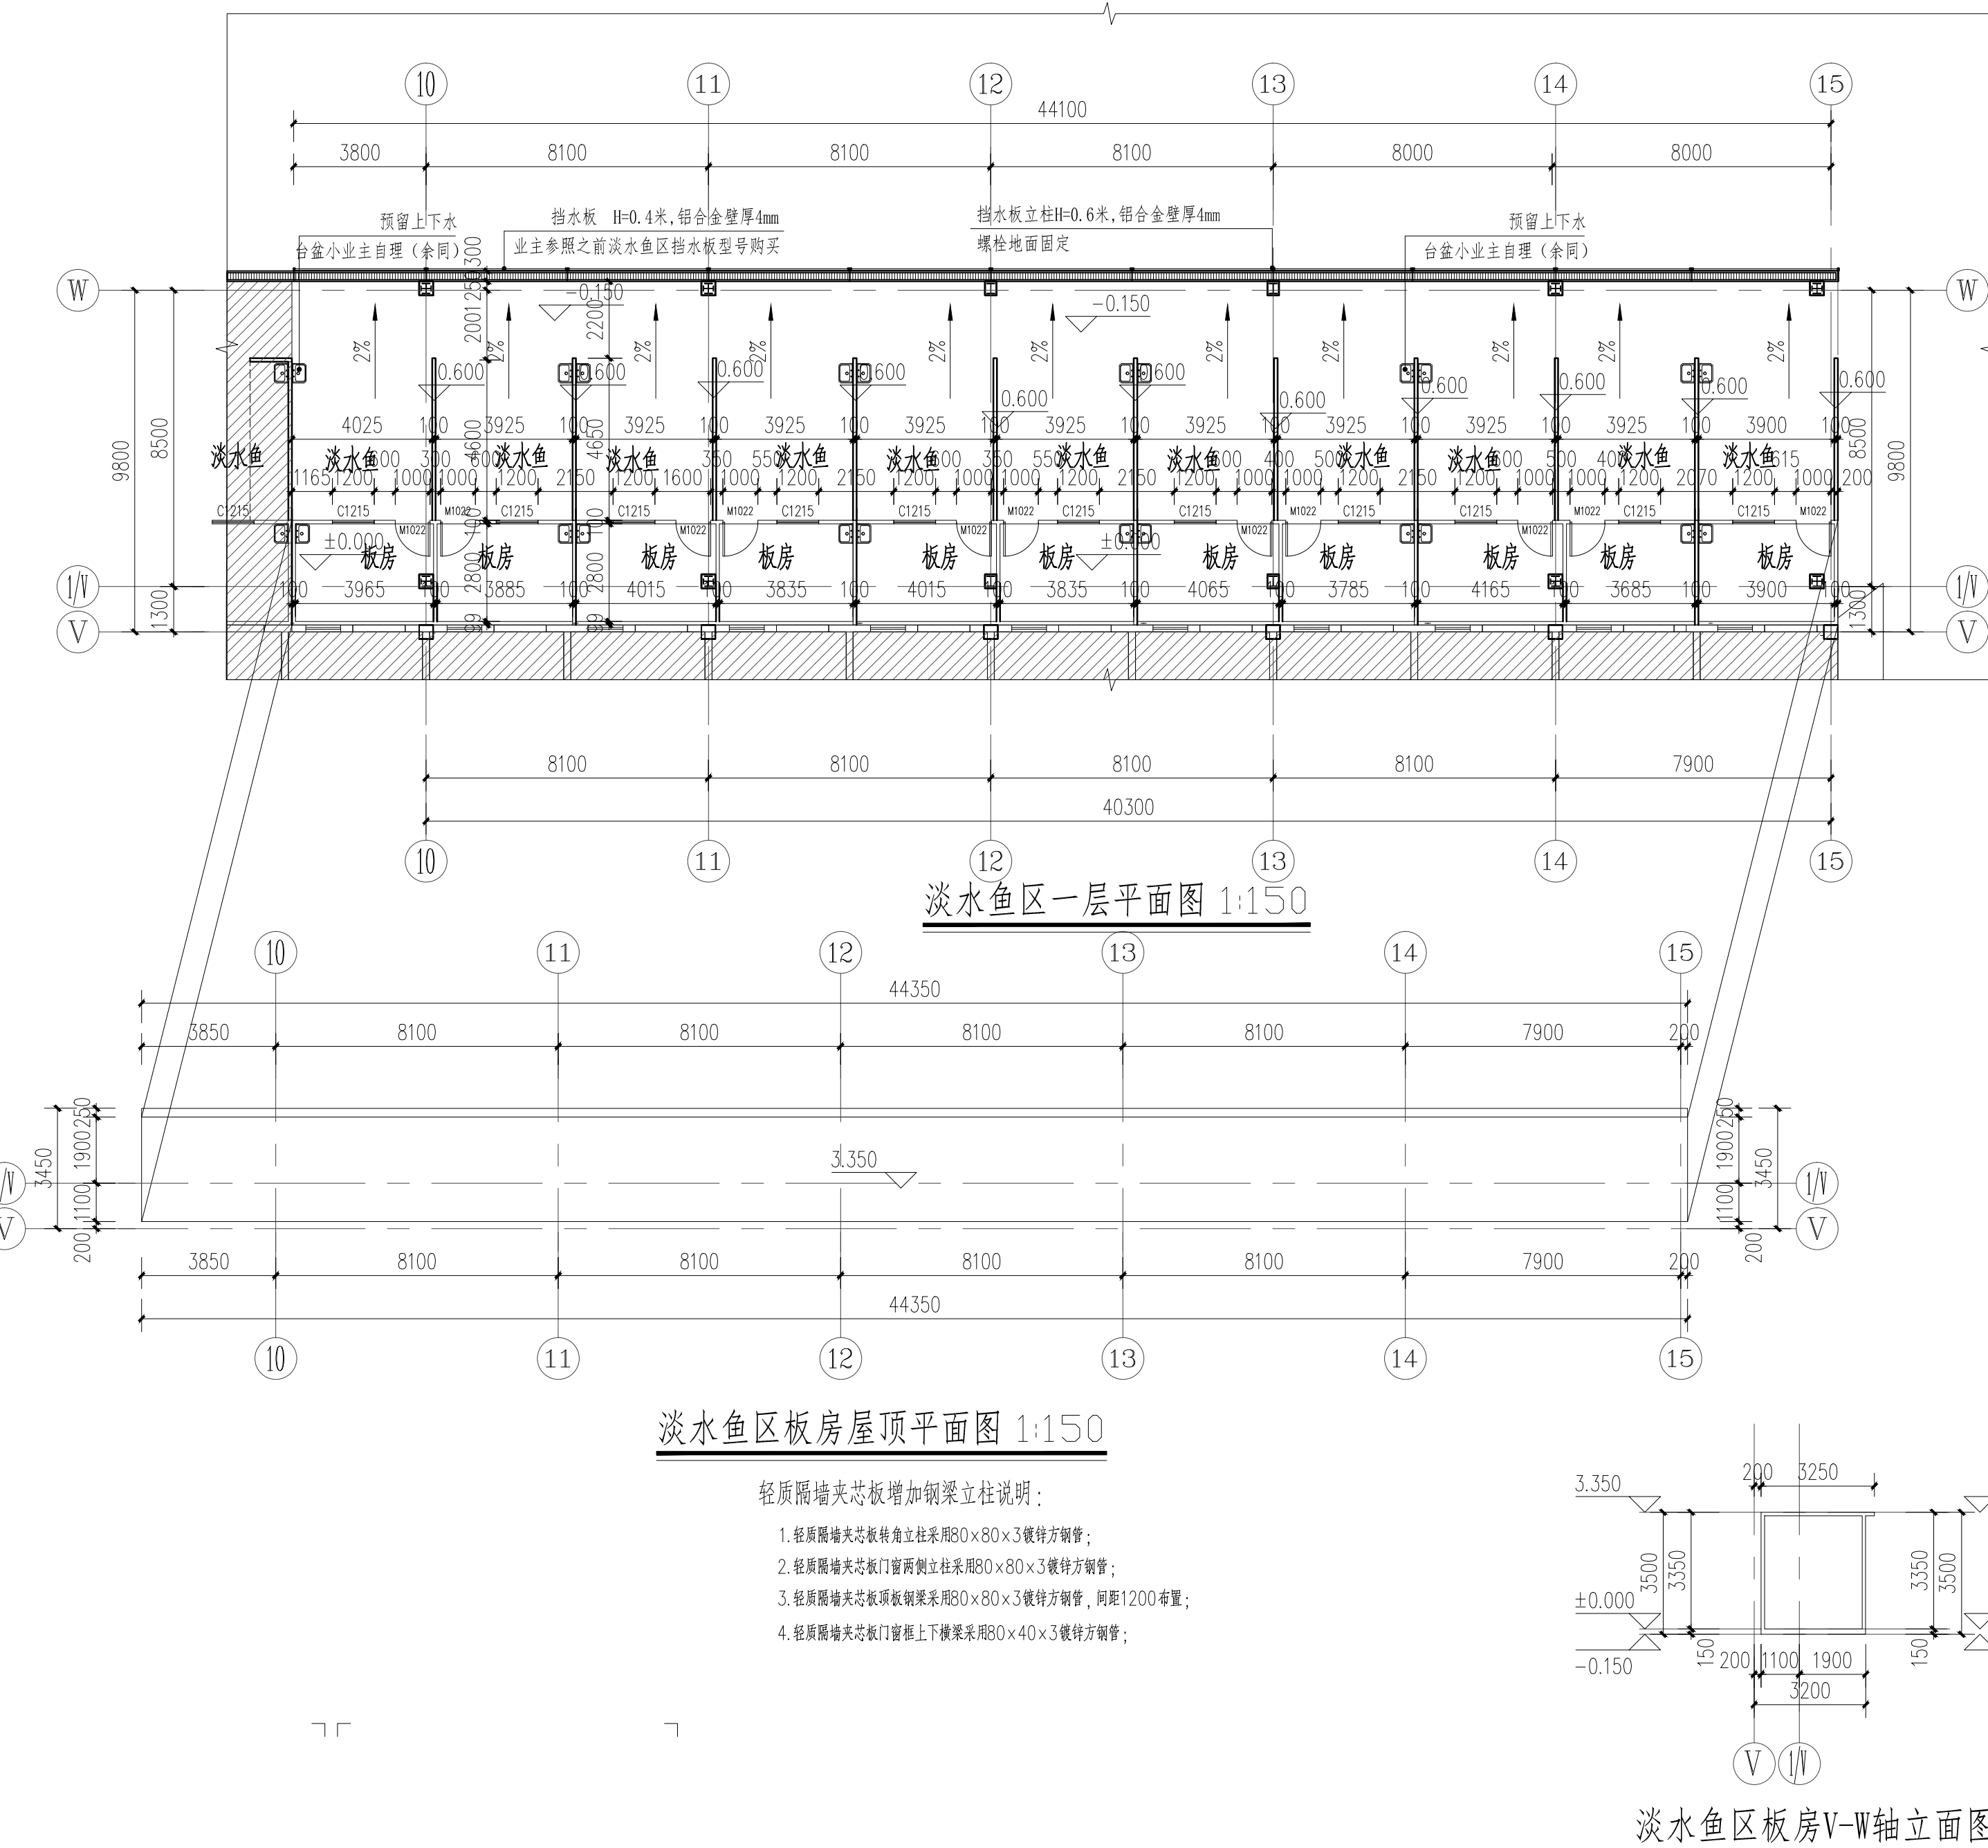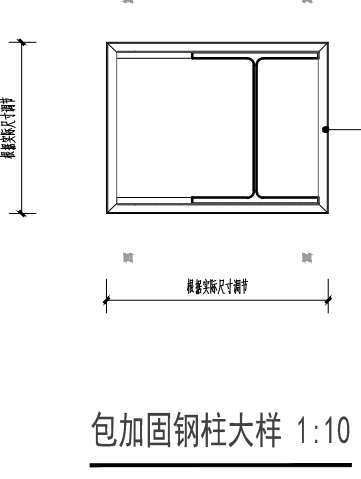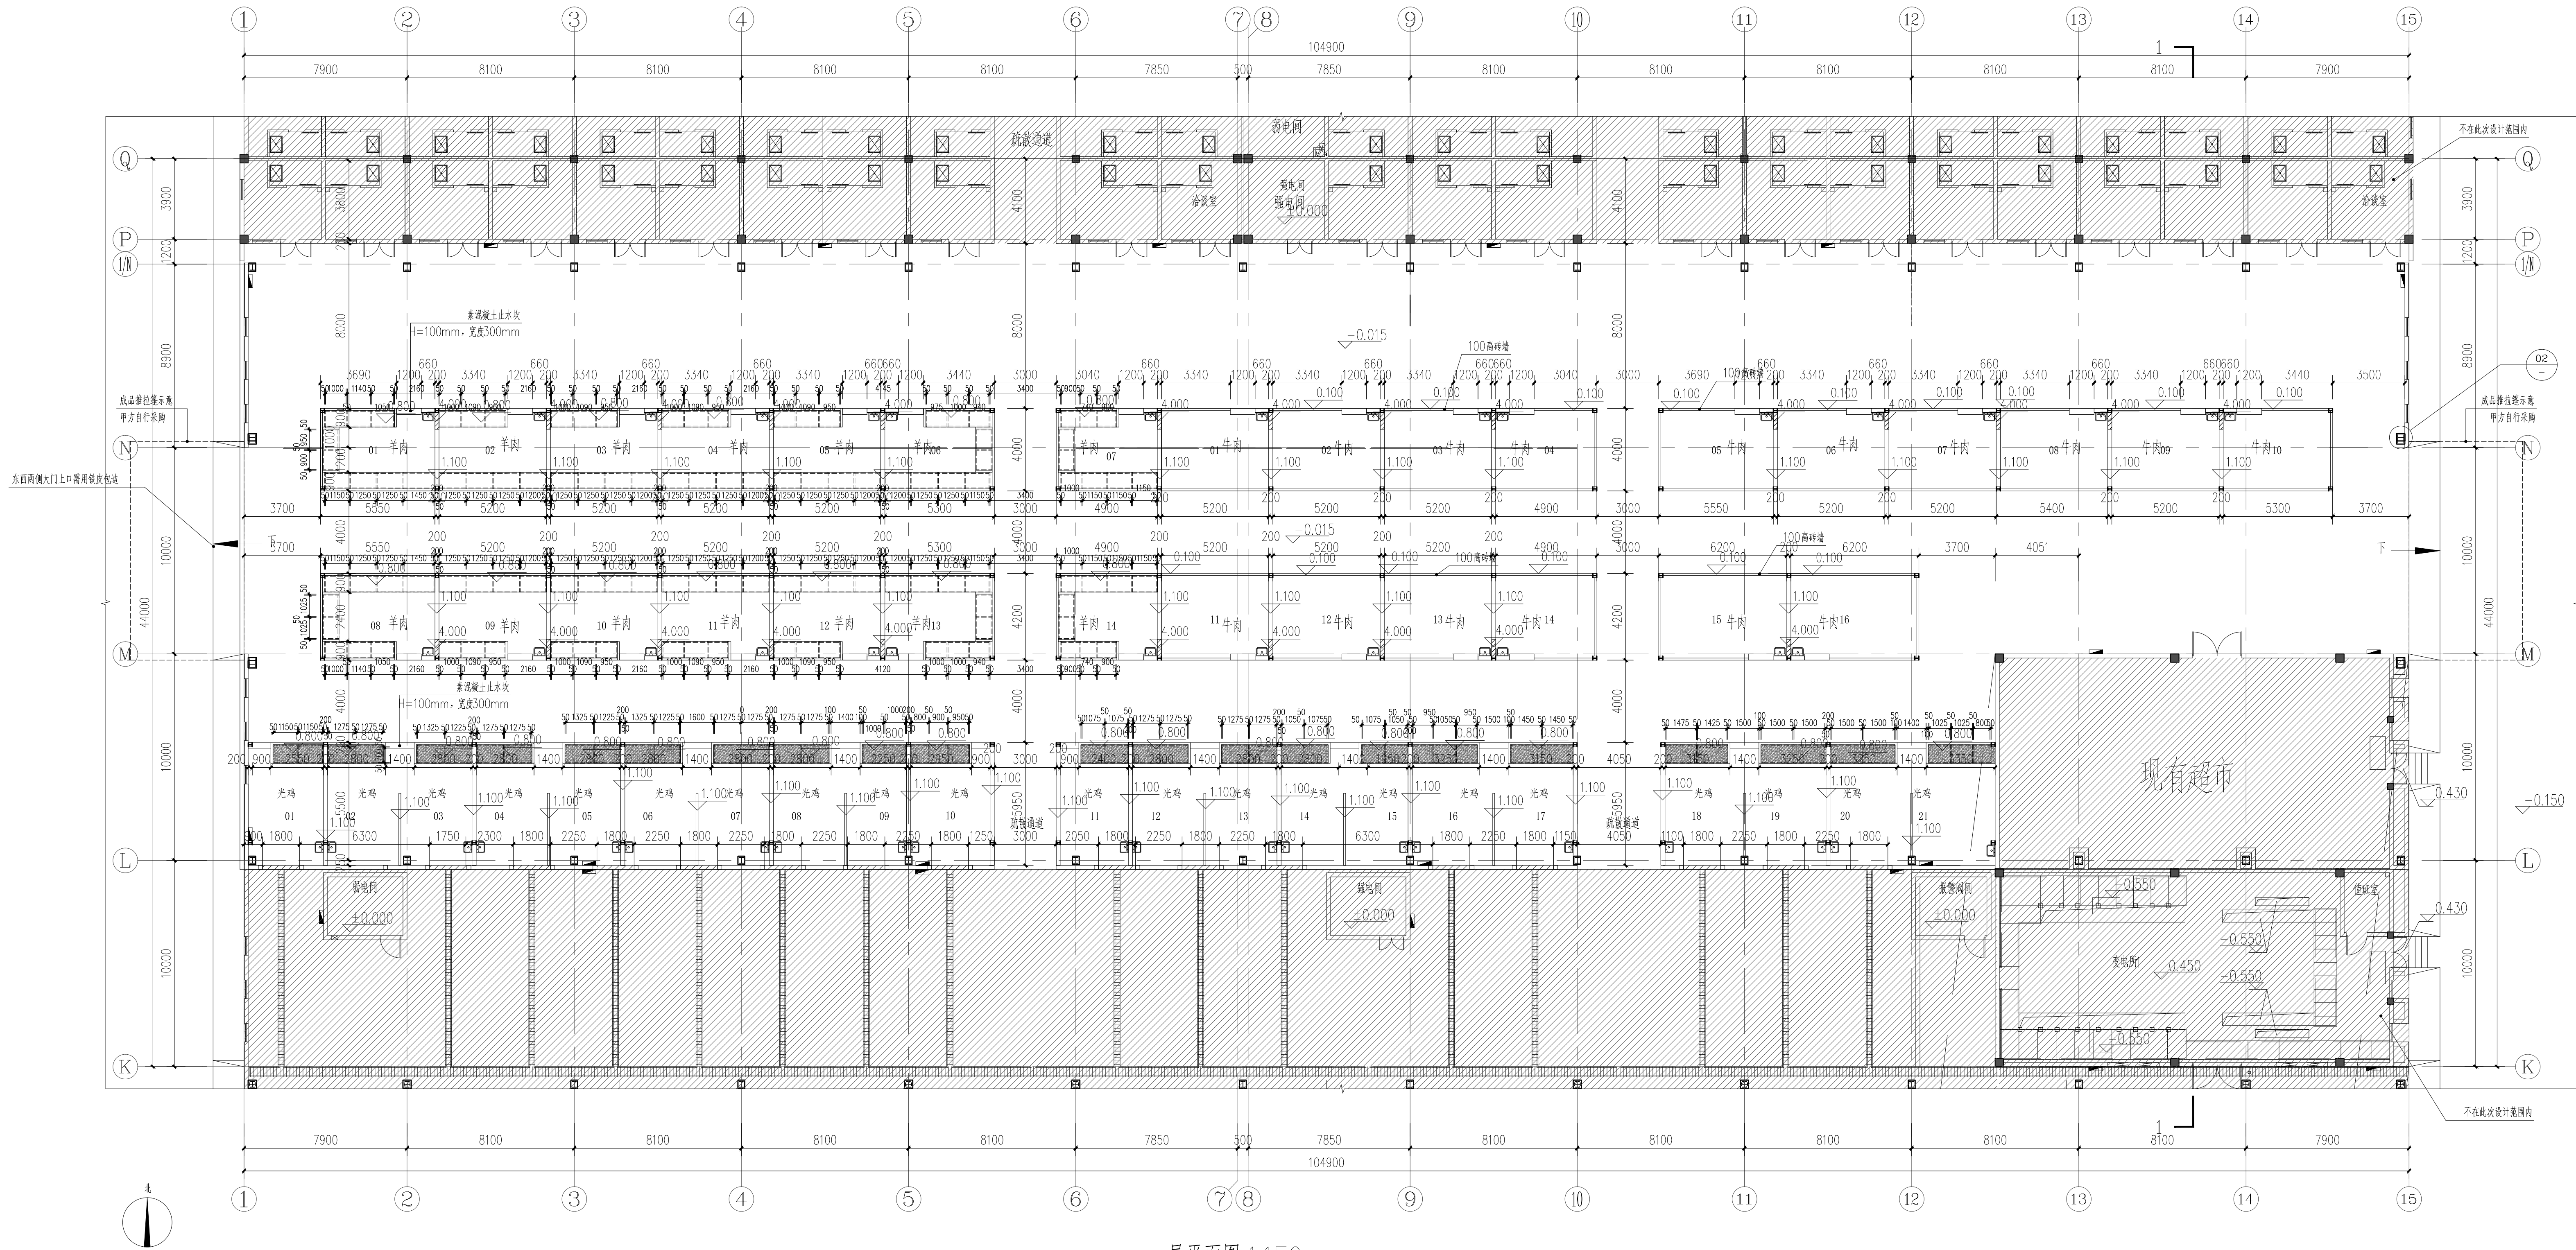



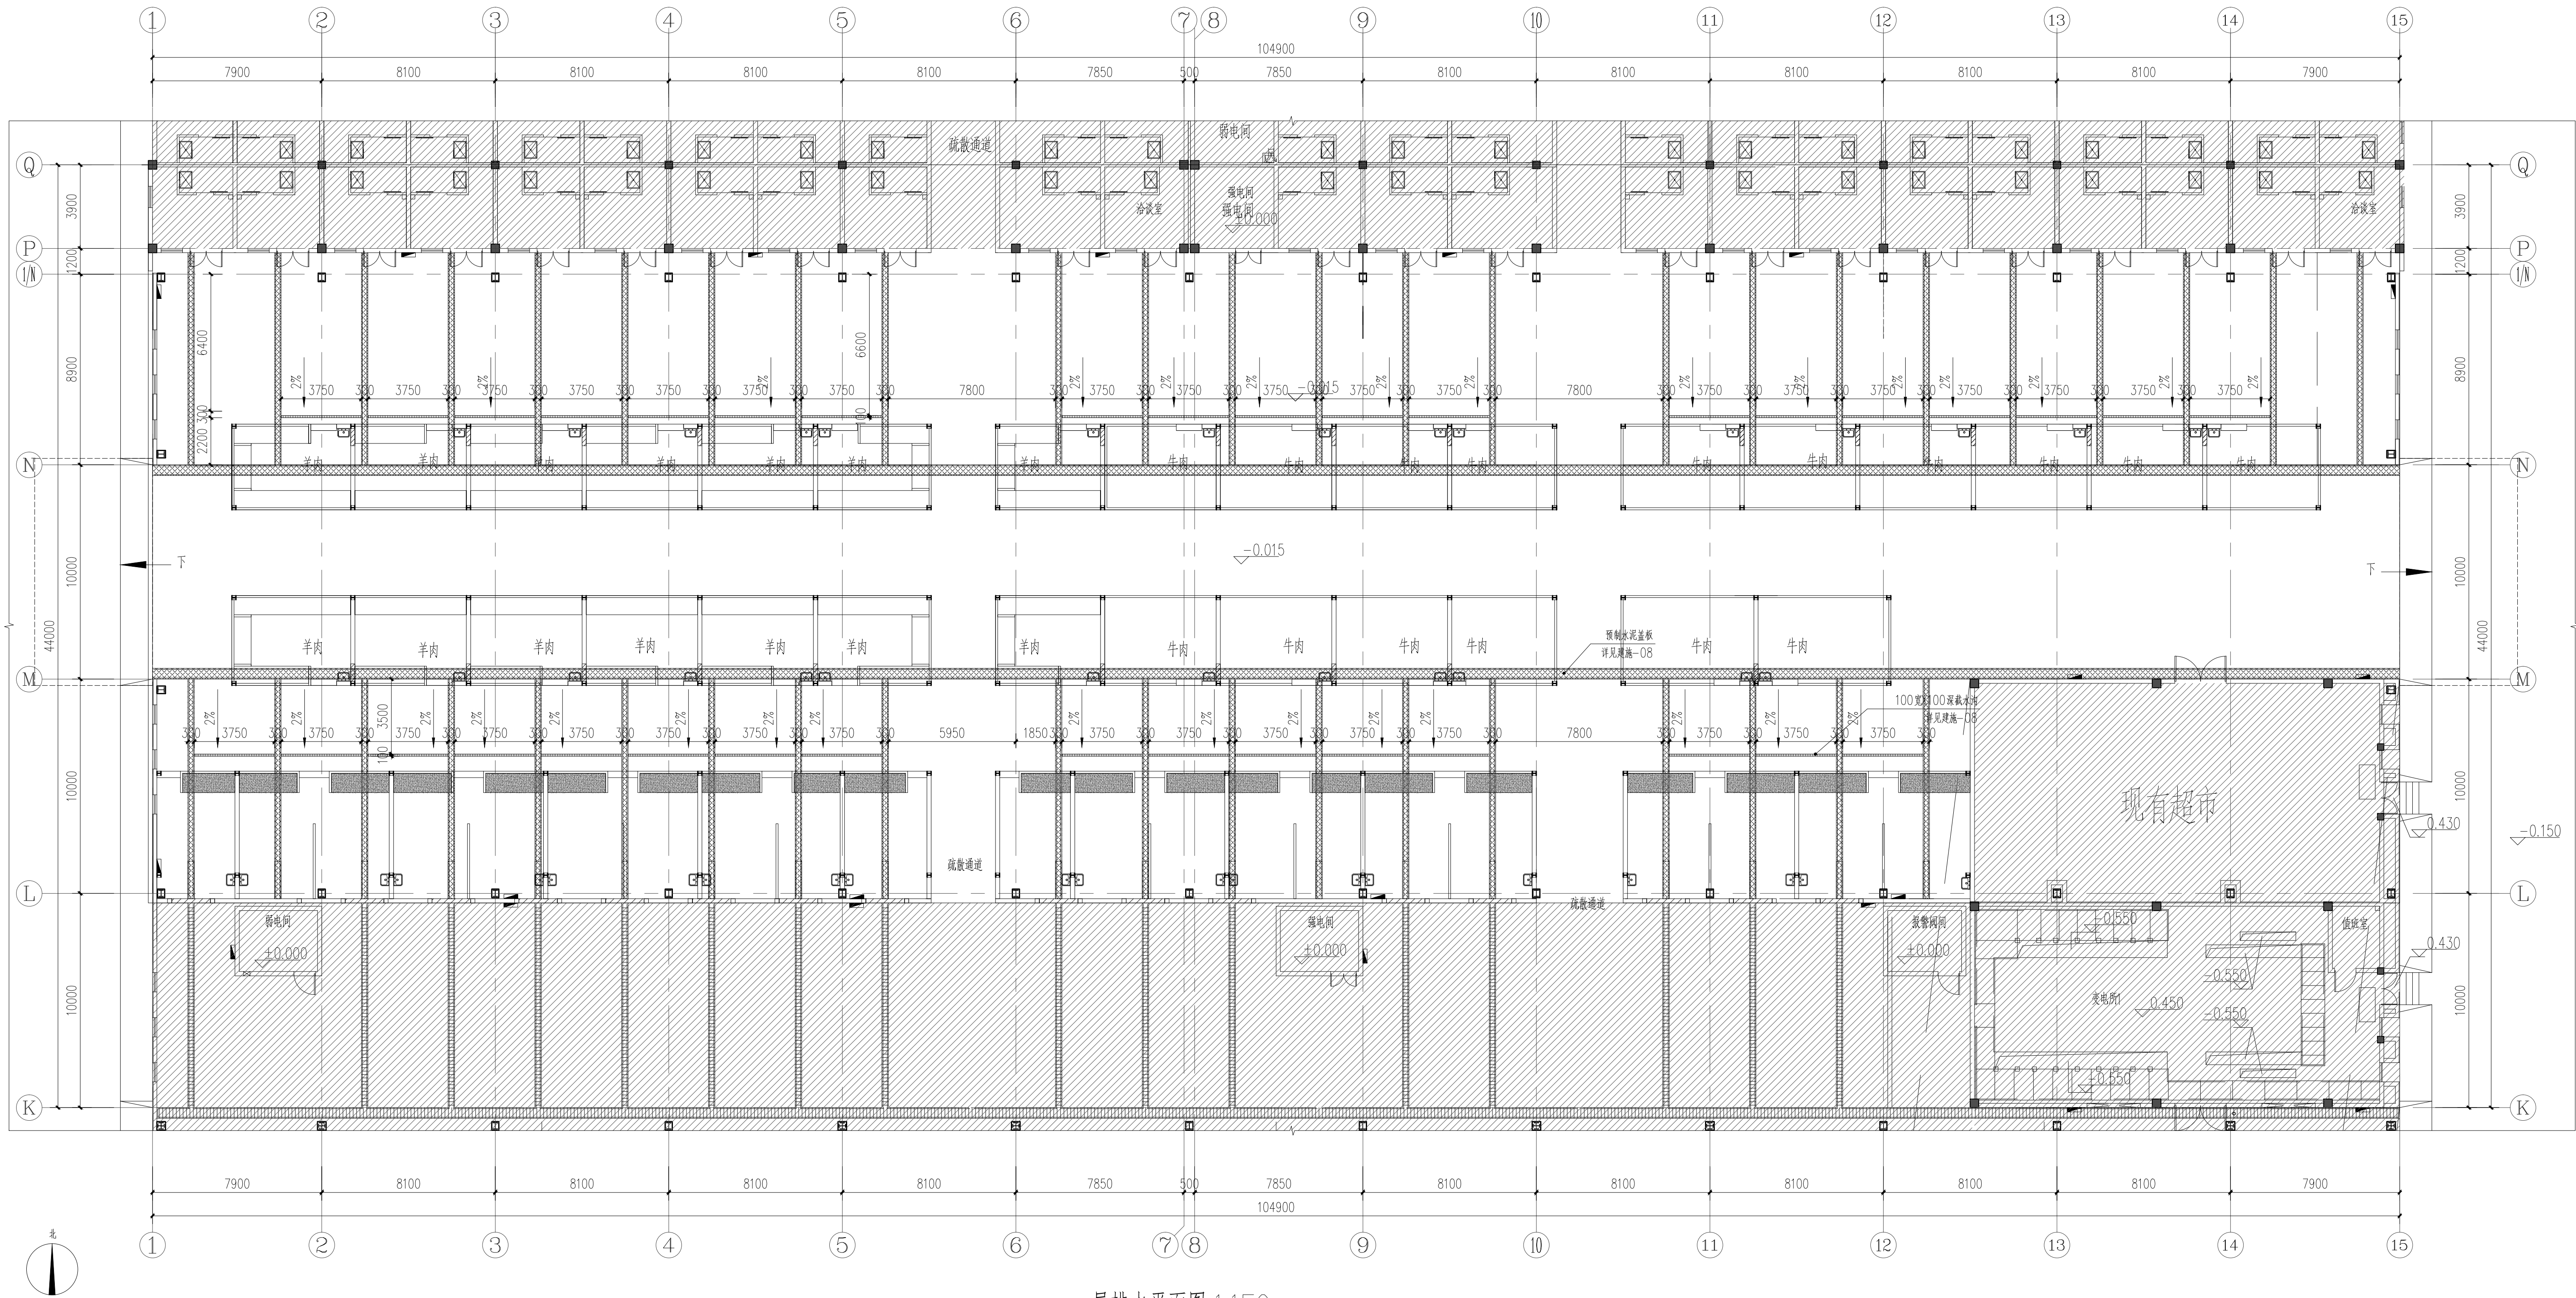

一层排水平面图 1:150

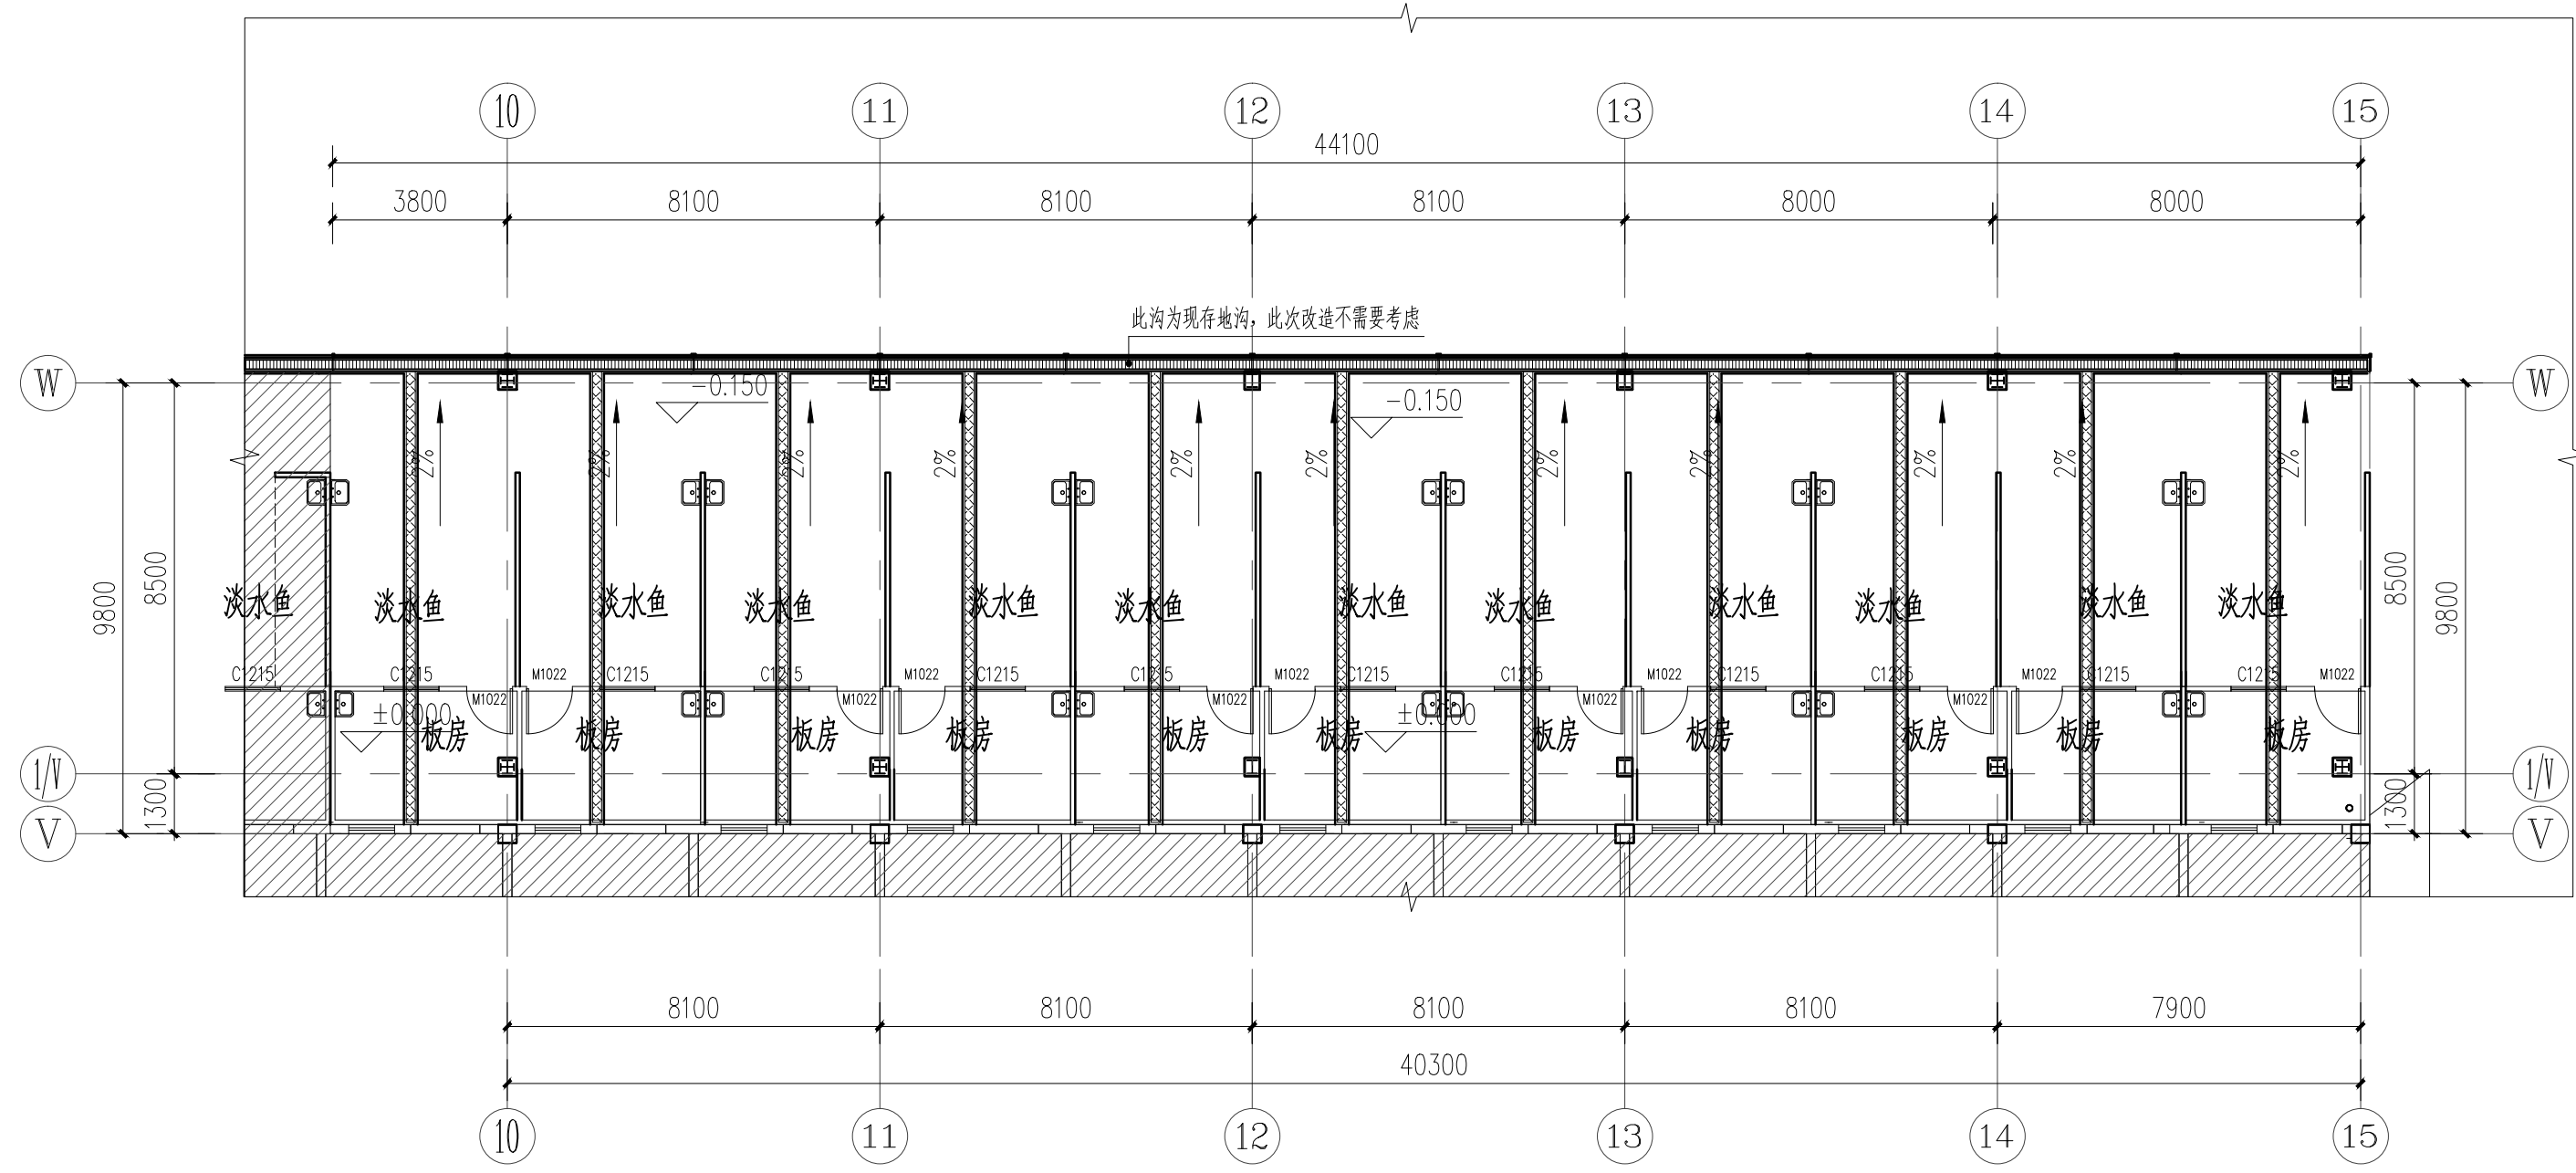


淡水鱼区一层排水平面图 1:150


- 原有地沟，面层改为混凝土盖板（与原有面层封闭），
- 新增地沟，宽为100，深为100，面层为混凝土盖板，直接在地面面层开凿，不需要下挖
- 新增地沟与原有地沟交接处用水泥砂浆倒角，新增地沟做1%的缓坡流入原有地沟
- 地沟详图详见建施-08

| 图例: |              |           | 灯具安装高度     |
|-----|--------------|-----------|------------|
|     | LED筒灯        | 50W 4000K | 吊装, 根据现场尺寸 |
|     | 预留灯具点位       | 18W 4000K | 吊装 H=2200  |
|     | 生鲜灯(型号由甲方提供) | 18W 4000K | 吊装, 根据现场尺寸 |

注: 鲜灯照明灯具为射灯形式, 灯具由用户自理。

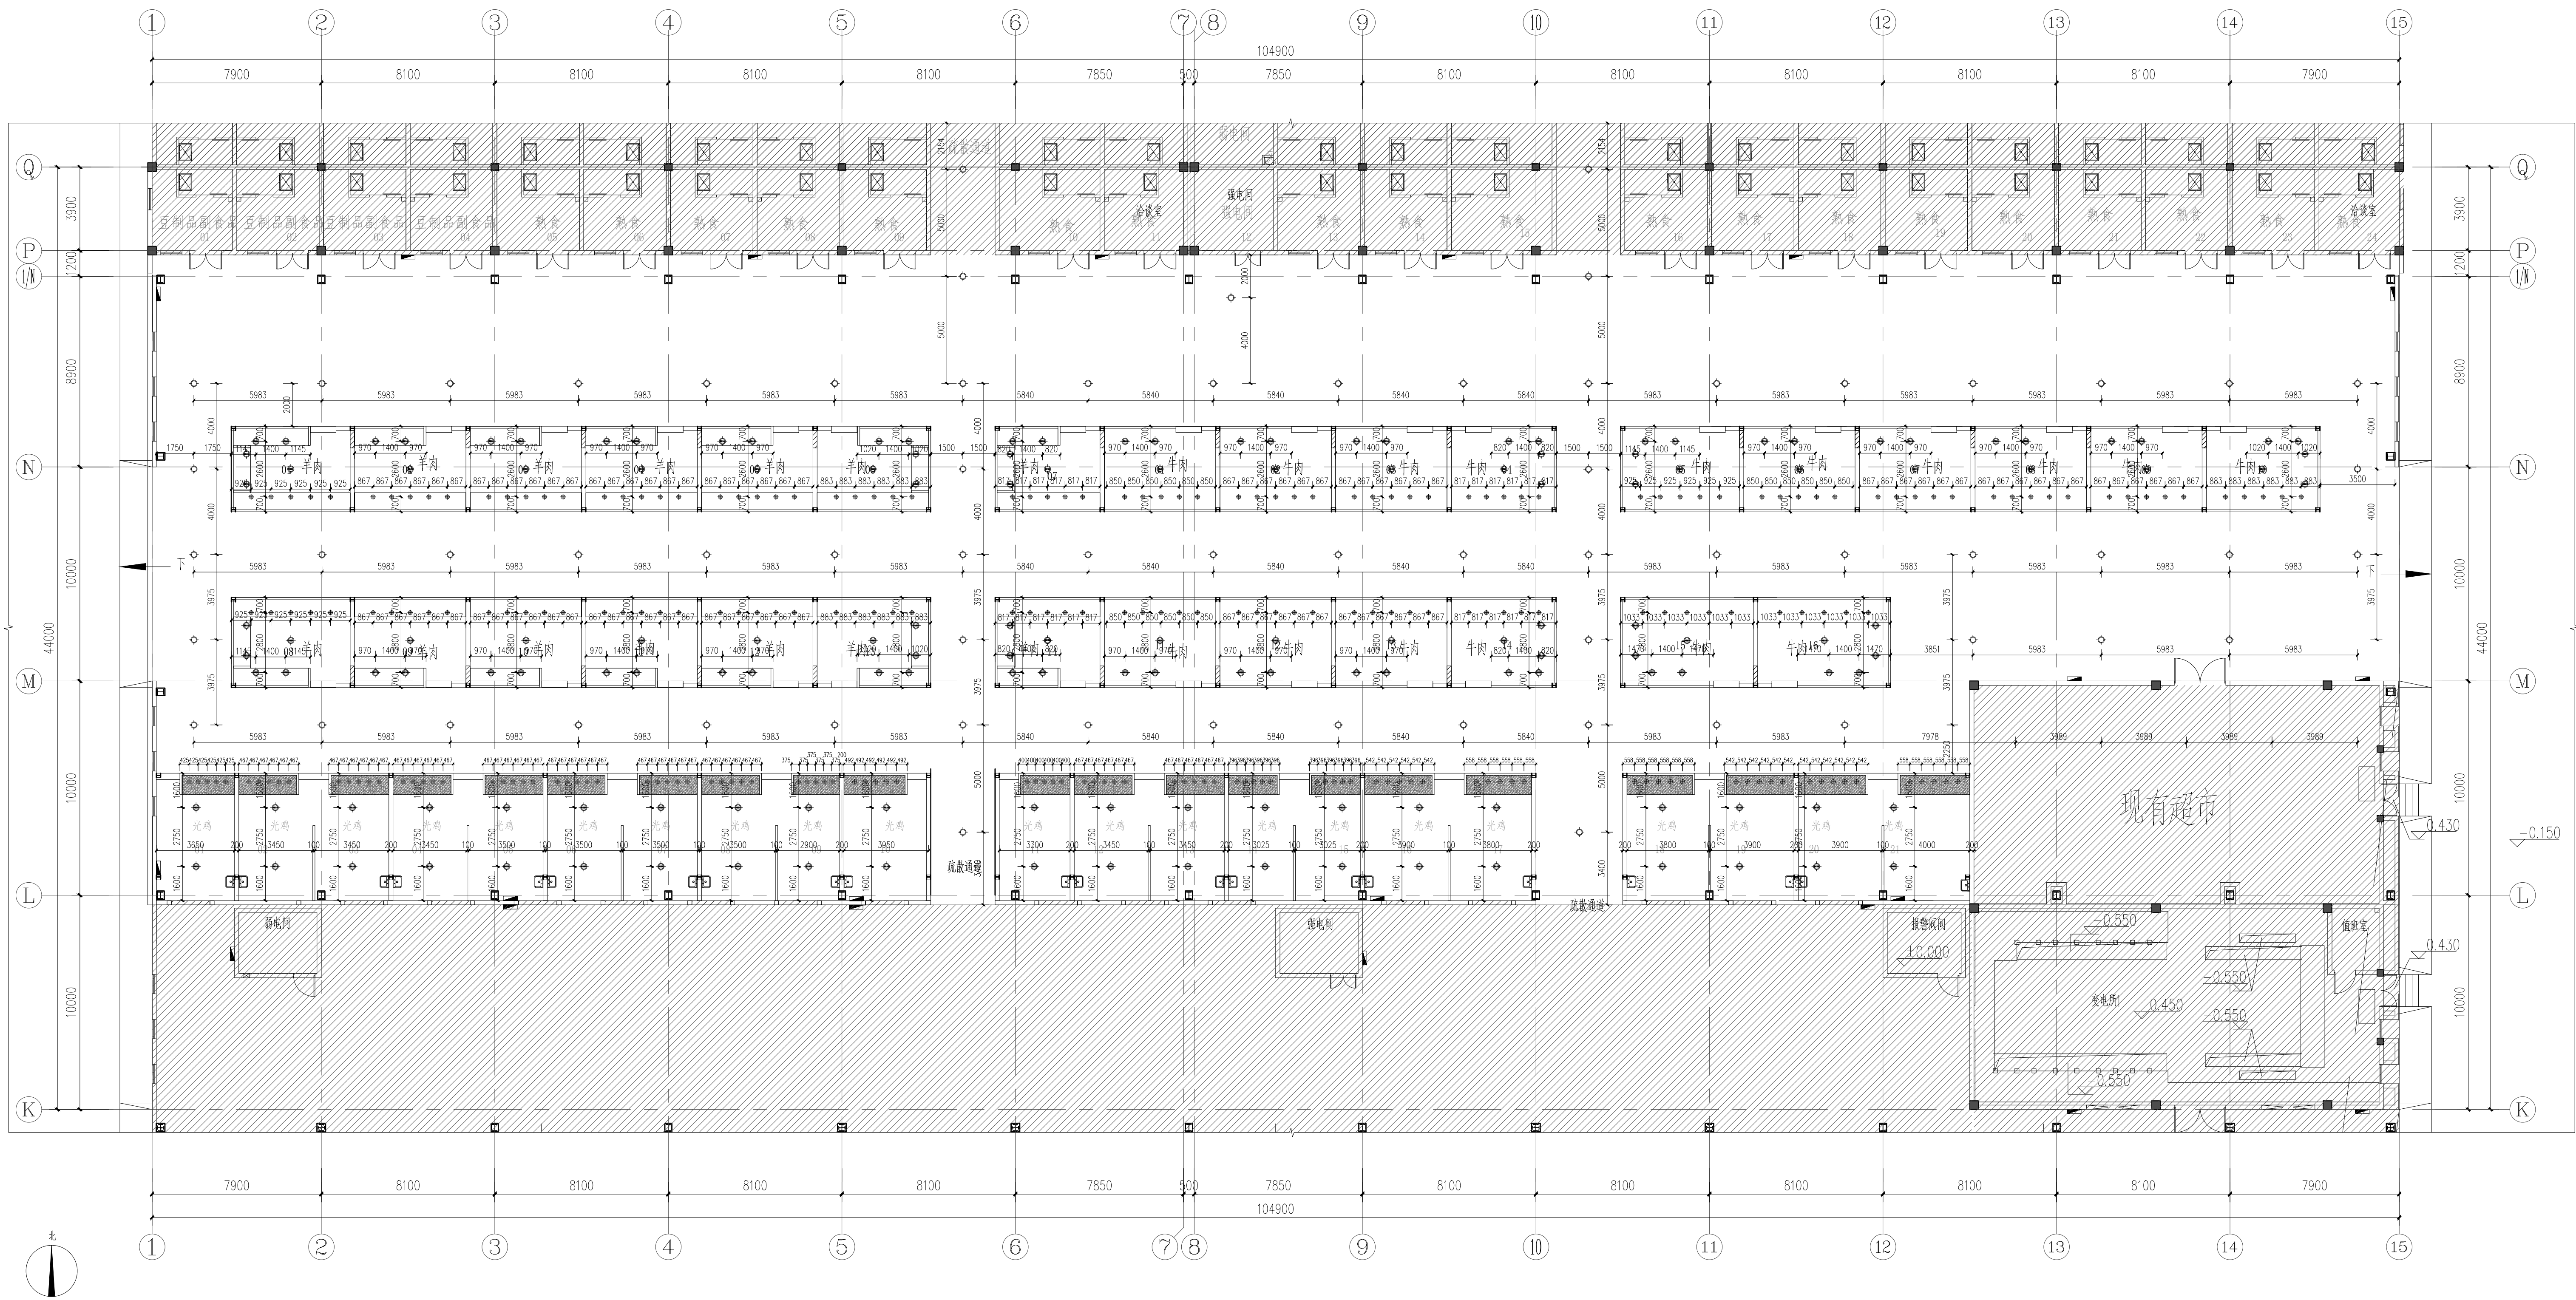

一层天花布置图 1:150

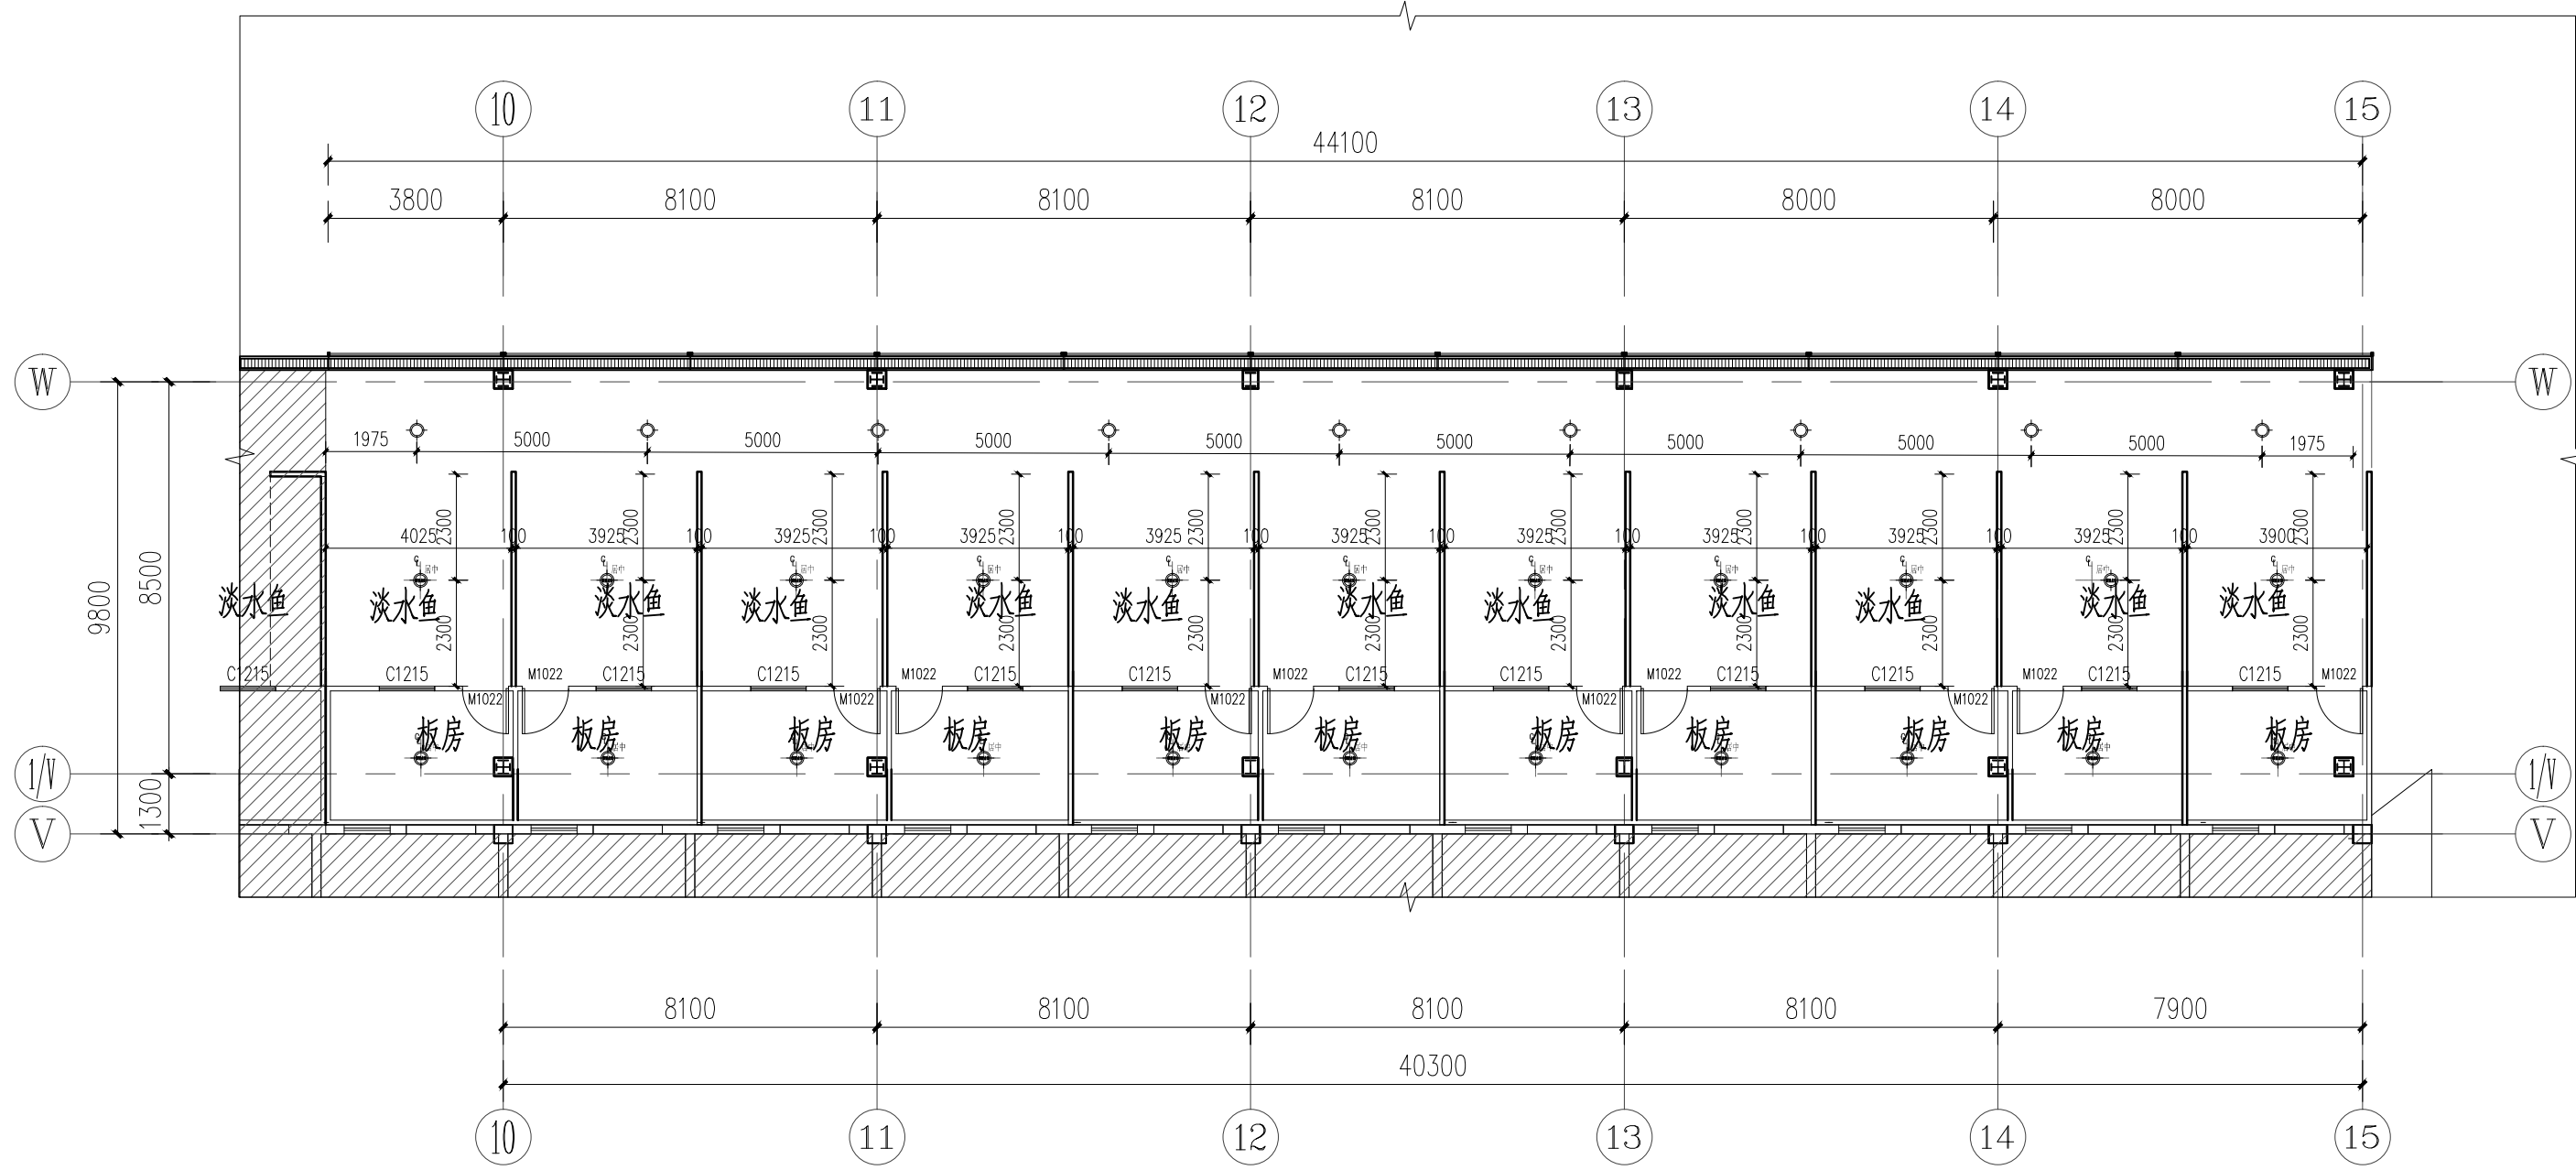



洗鱼区一层天花布置图 1:150

|       |                     |     |    |             |     |      |         |                  |
|-------|---------------------|-----|----|-------------|-----|------|---------|------------------|
| 审定    | APPROVED BY         | 何森  | 审核 | AUDITED BY  | 蒋静宇 | 建设单位 | CLIENT  | 南通沪蔬通农北发展有限公司    |
| 项目负责人 | PROJECT DIRECTOR    | 袁五  | 校对 | CHECKED BY  | 陆丽娟 | 项目名称 | PROJECT | 南通沪蔬通市场3号棚规划建设项目 |
| 专业负责人 | DISCIPLINE DIRECTOR | 蒋静宇 | 设计 | DESIGNED BY | 谢朱凡 | 子项名称 | SUBITEM | 南通沪蔬通市场3号棚规划建设项目 |


|      |            |         |    |         |       |    |
|------|------------|---------|----|---------|-------|----|
| 设计编号 | JOB NO.    | 24007   | 图号 | PAGE    | 04    | 08 |
| 专业   | DISCIPLINE | 室内      | 阶段 | STATUS  | 施工图设计 |    |
| 日期   | DATE       | 2024.02 | 版本 | VERSION | 0     |    |



|       |       |
|-------|-------|
| 27133 | 27133 |
| 27133 | 27133 |
| 27133 | 27133 |
| 27133 | 27133 |

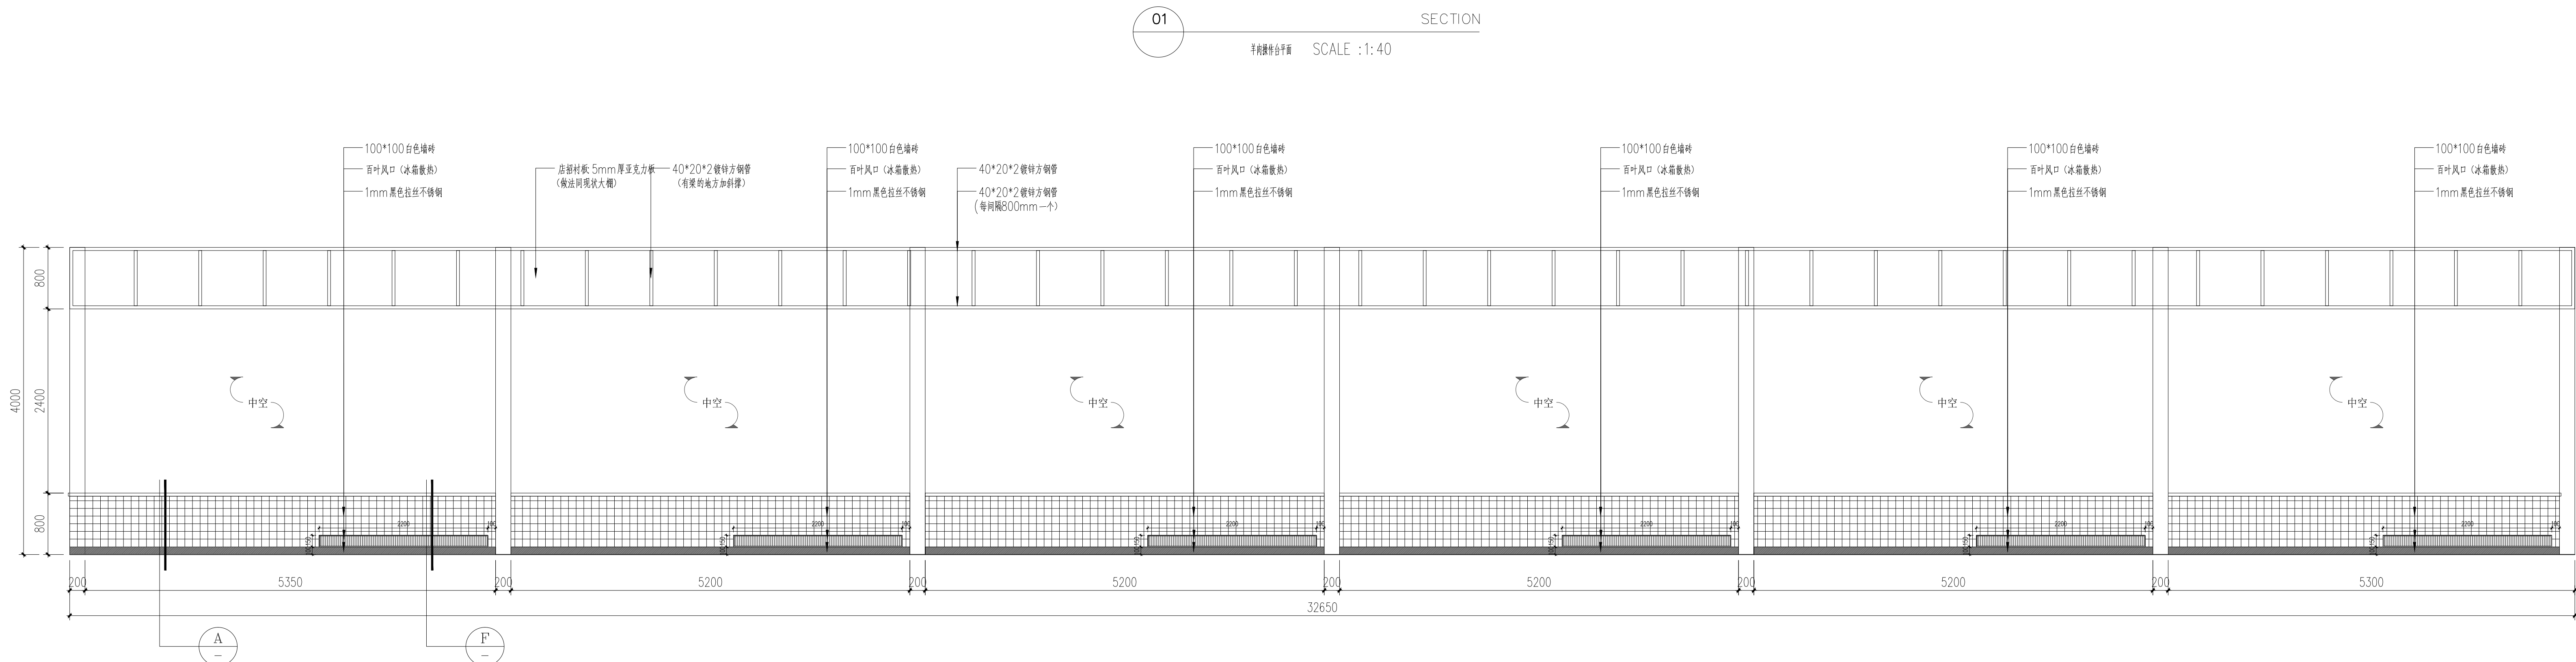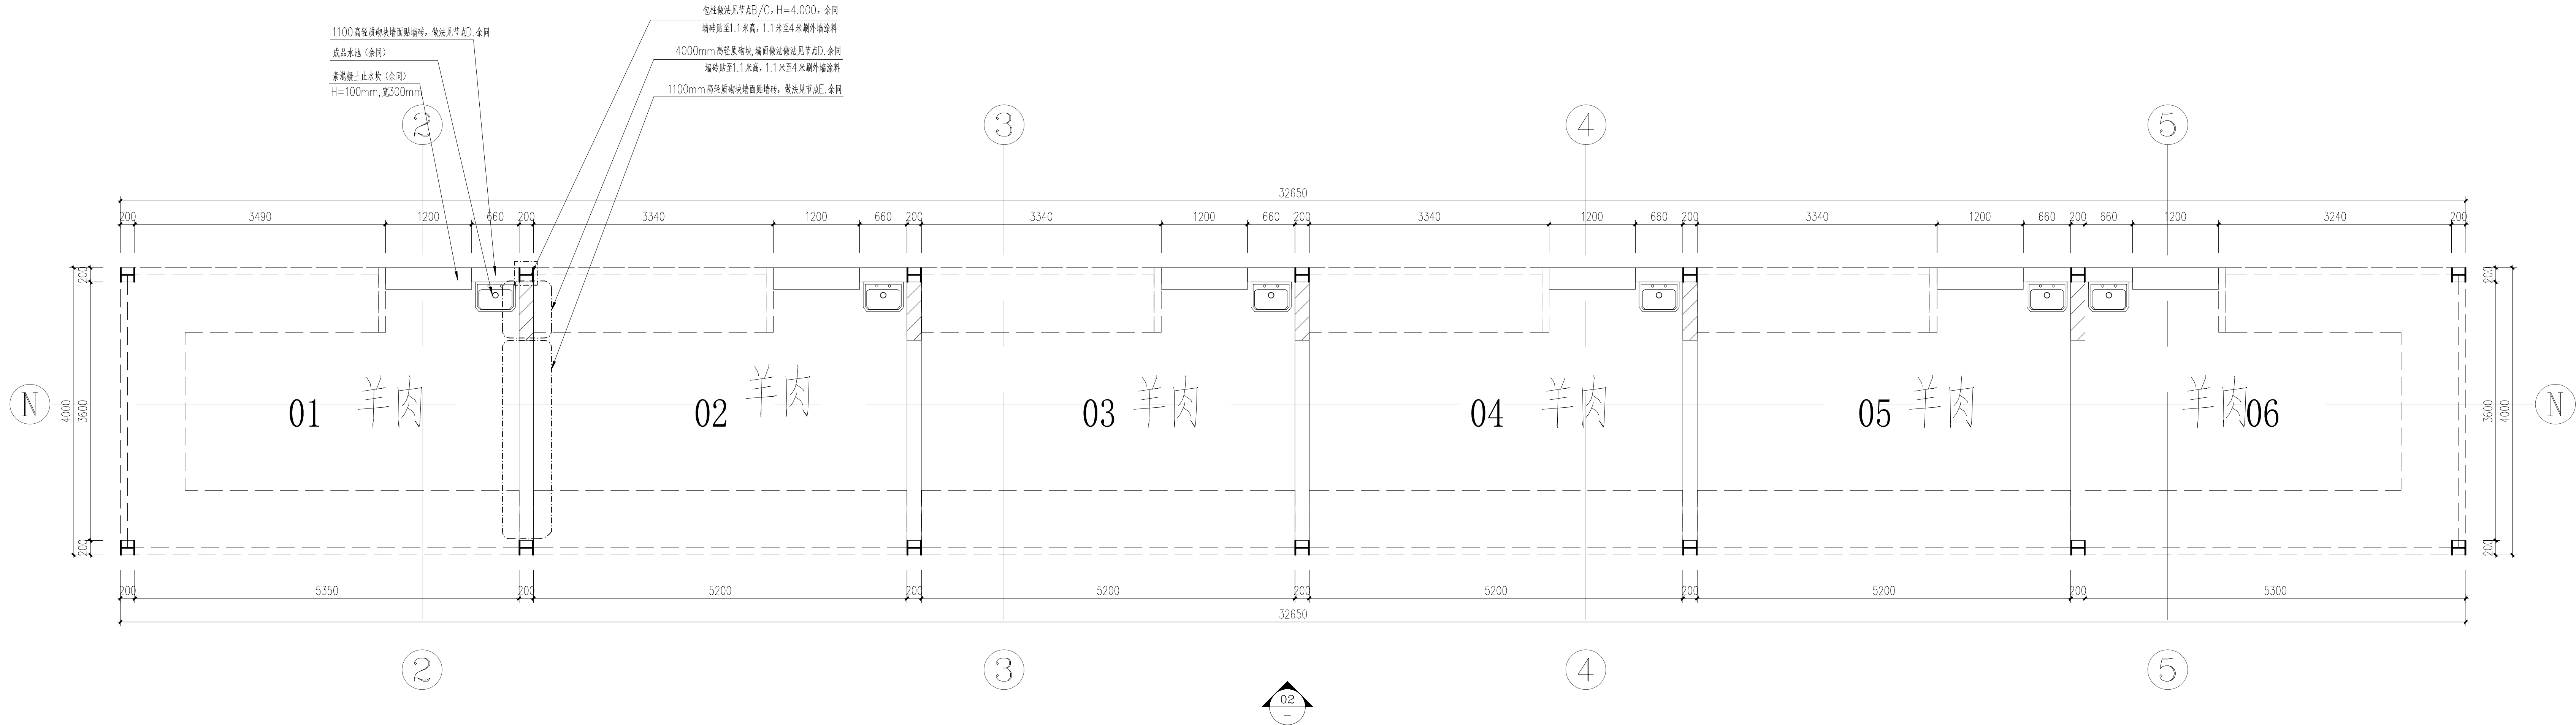

02 SECTION  
比例 1:40

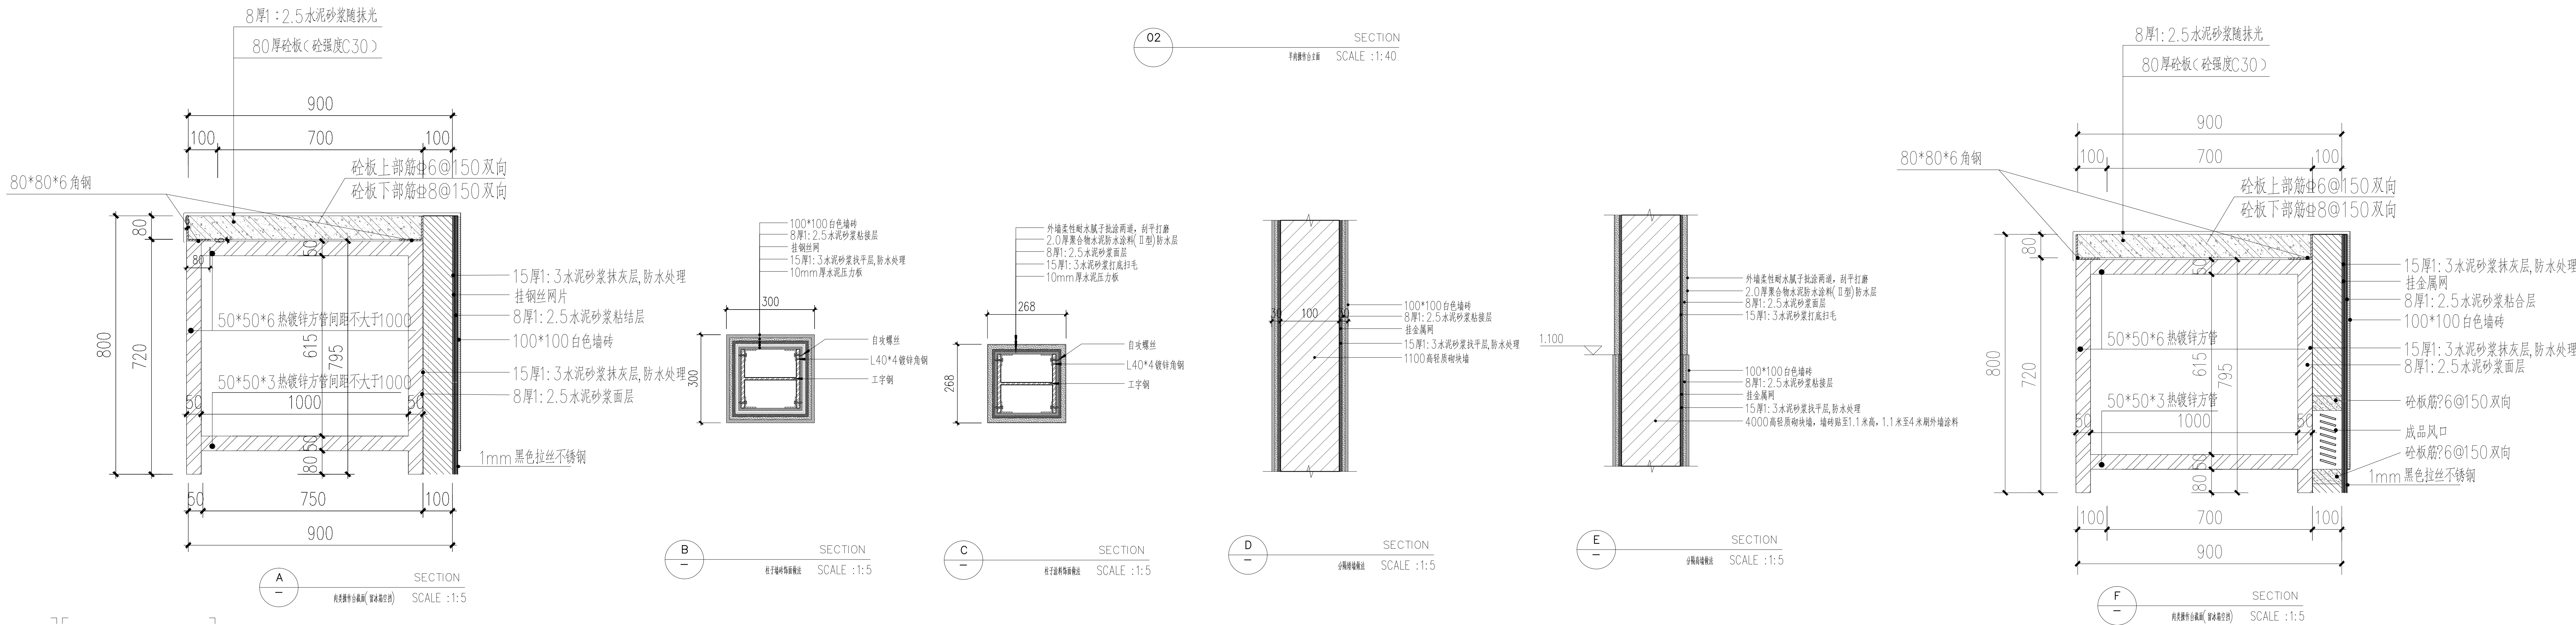

南通市建筑设计研究院有限公司



设计证书编号 A232016661

|       |                     |     |    |             |     |      |         |                |
|-------|---------------------|-----|----|-------------|-----|------|---------|----------------|
| 审定    | APPROVED BY         | 何燕  | 审核 | AUDITED BY  | 蒋静宇 | 建设单位 | CLIENT  | 南通沪蔬通农业发展有限公司  |
| 项目负责人 | PROJECT DIRECTOR    | 袁五  | 校对 | CHECKED BY  | 陆丽娟 | 项目名称 | PROJECT | 南通沪蔬通市场3号棚规划建设 |
| 专业负责人 | DISCIPLINE DIRECTOR | 蒋静宇 | 设计 | DESIGNED BY | 谢朱凡 | 子项名称 | SUBITEM | 南通沪蔬通市场3号棚规划建设 |


|      |               |          |
|------|---------------|----------|
| 图名   | DRAWING TITLE | 羊肉操作台大样图 |
| 设计编号 | JOB NO.       | 24007    |
| 图号   | PAGE          | 05       |
| 专业   | DISCIPLINE    | 室内       |
| 阶段   | STATUS        | 施工图设计    |
| 日期   | DATE          | 2024.02  |
| 版本   | VERSION       | 0        |




|      |      |
|------|------|
| 2723 | 2723 |
| 2722 | 2722 |
| 2721 | 2721 |
| 2720 | 2720 |

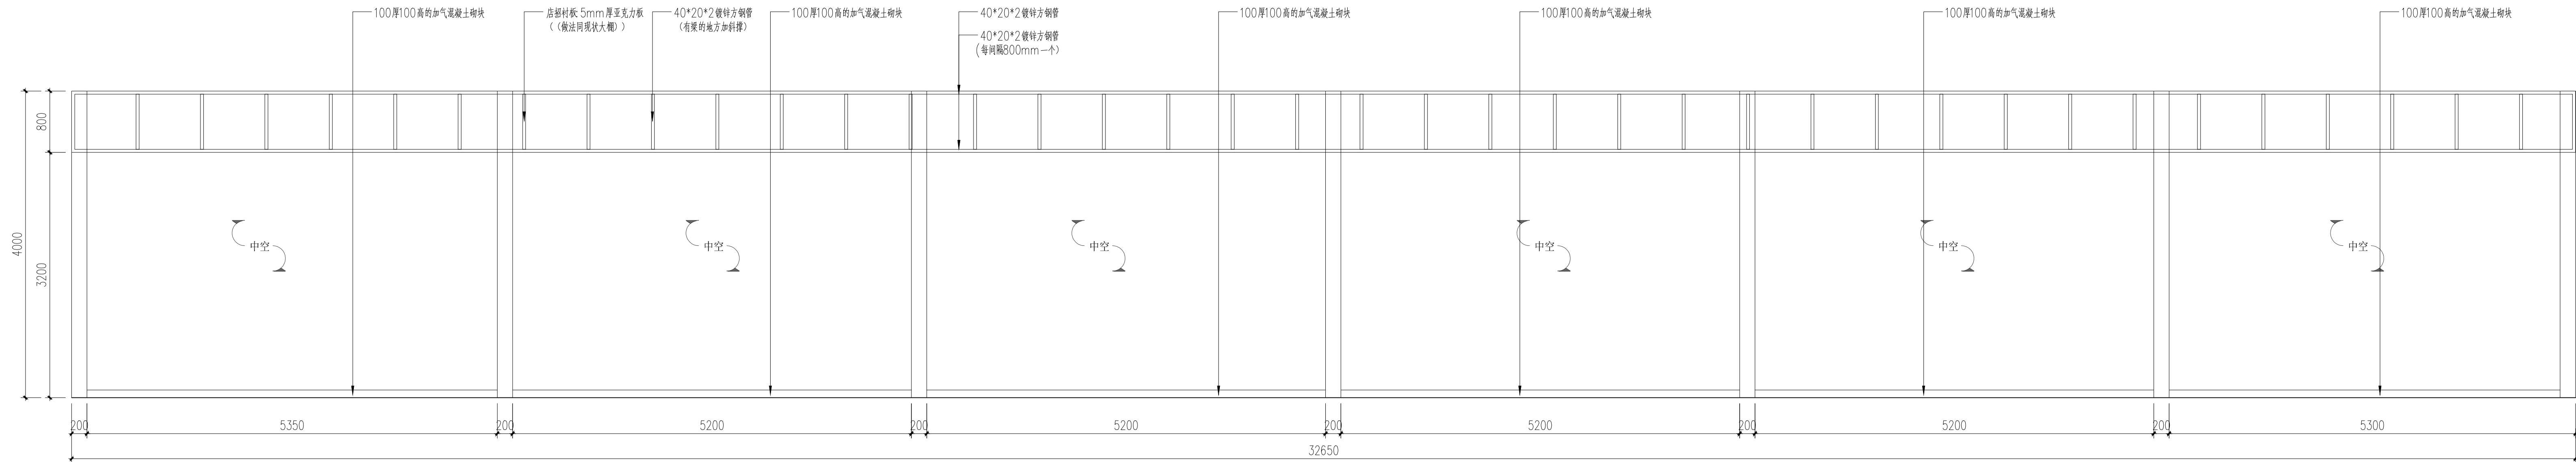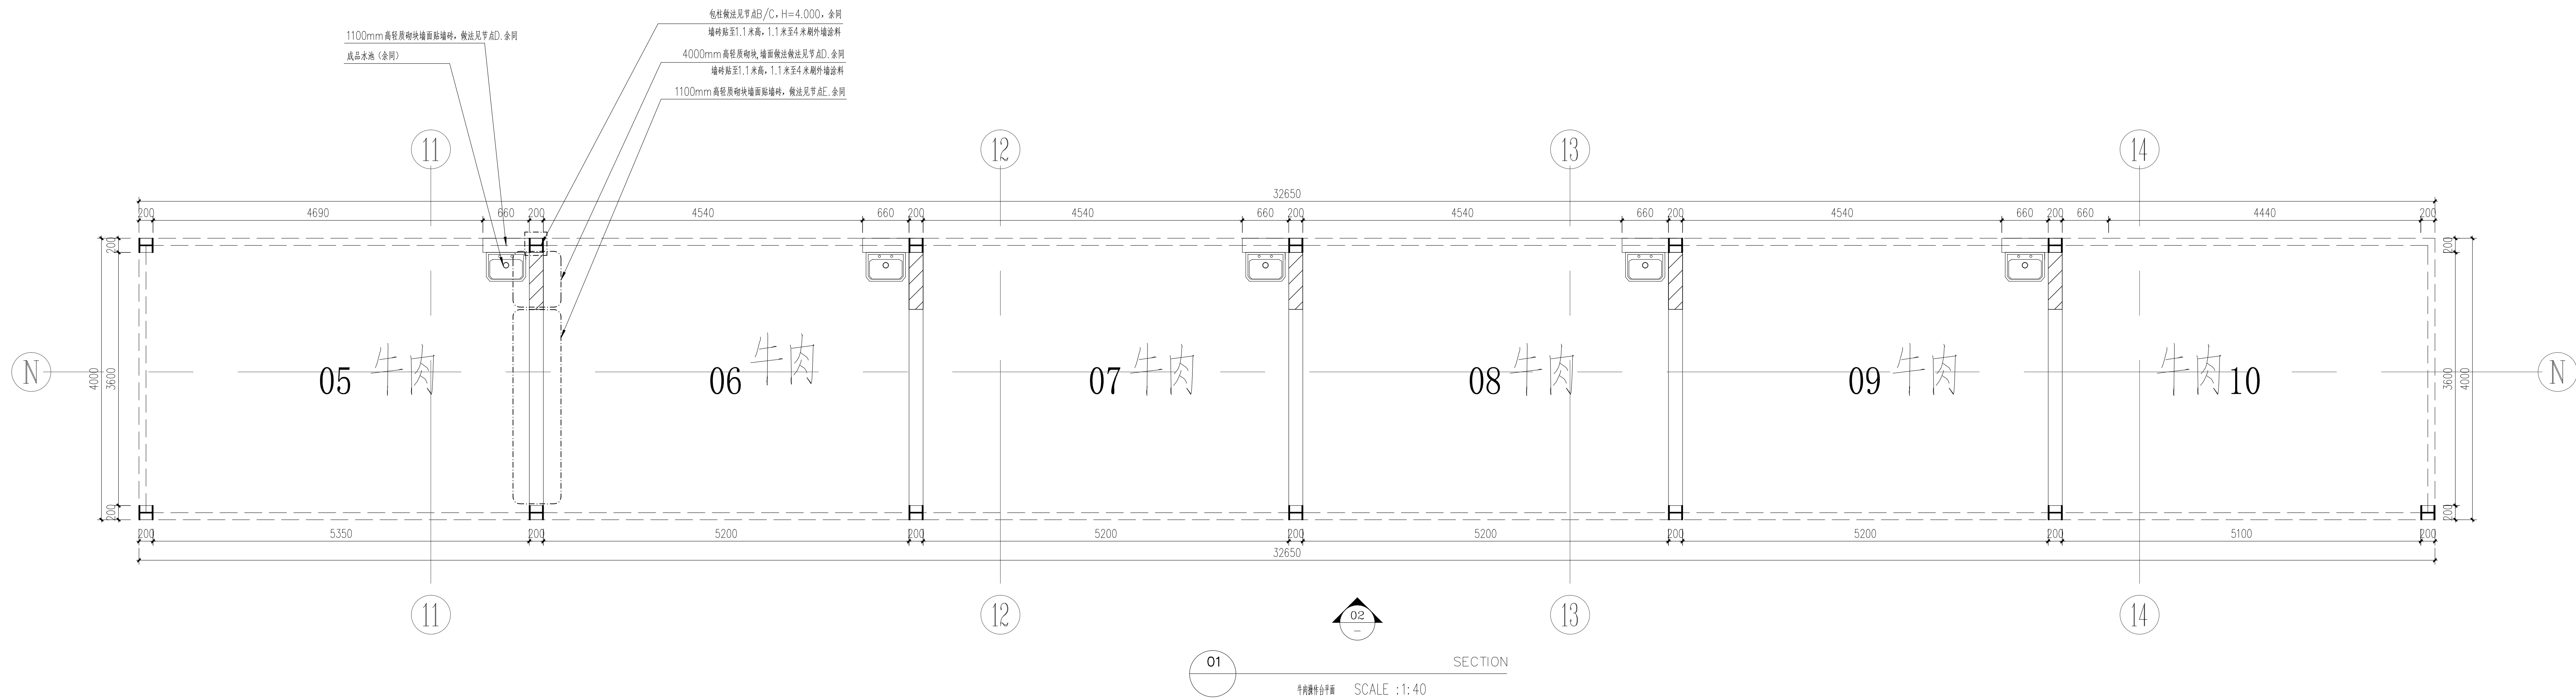


SECTION  
SCALE : 1:40

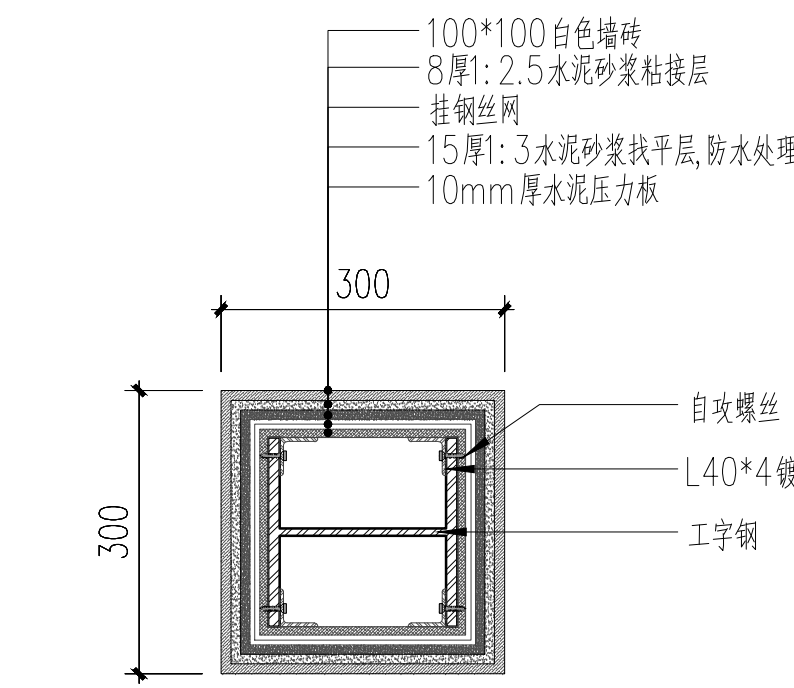


SECTION  
SCALE : 1:5

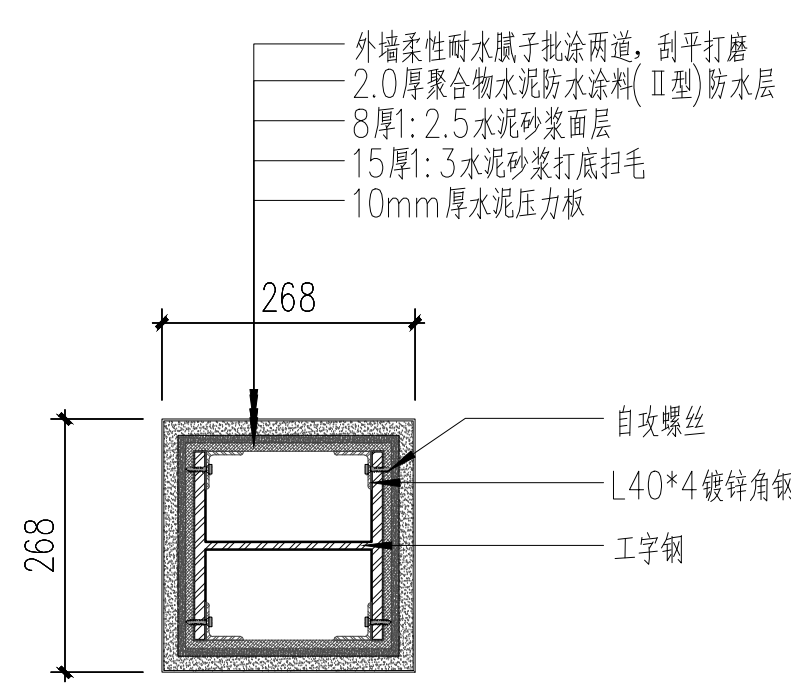

SECTION  
SCALE : 1:5

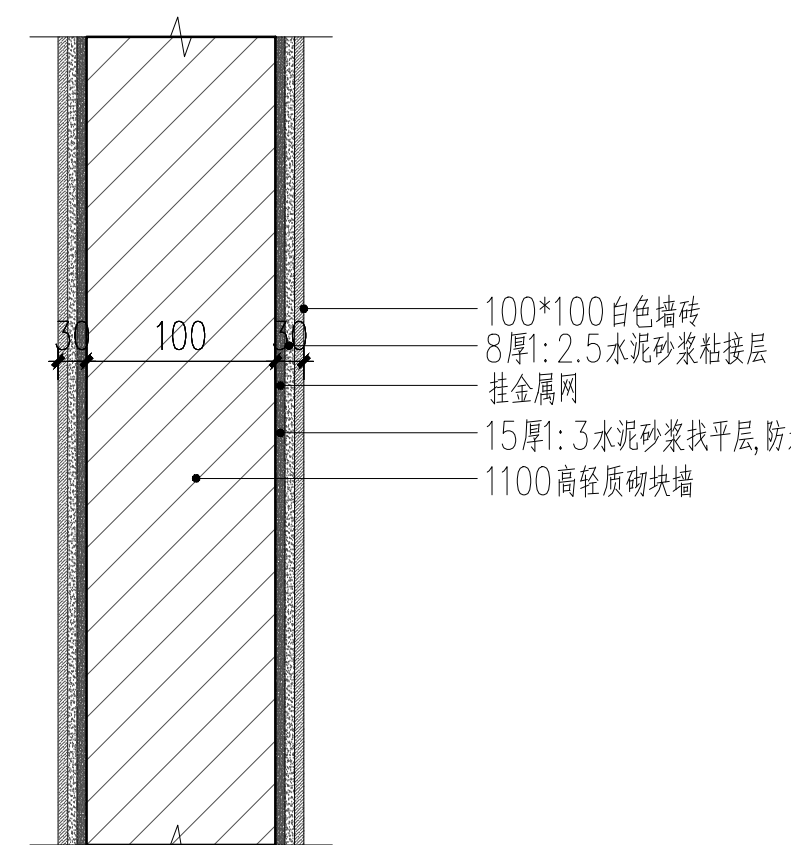

SECTION  
SCALE : 1:5

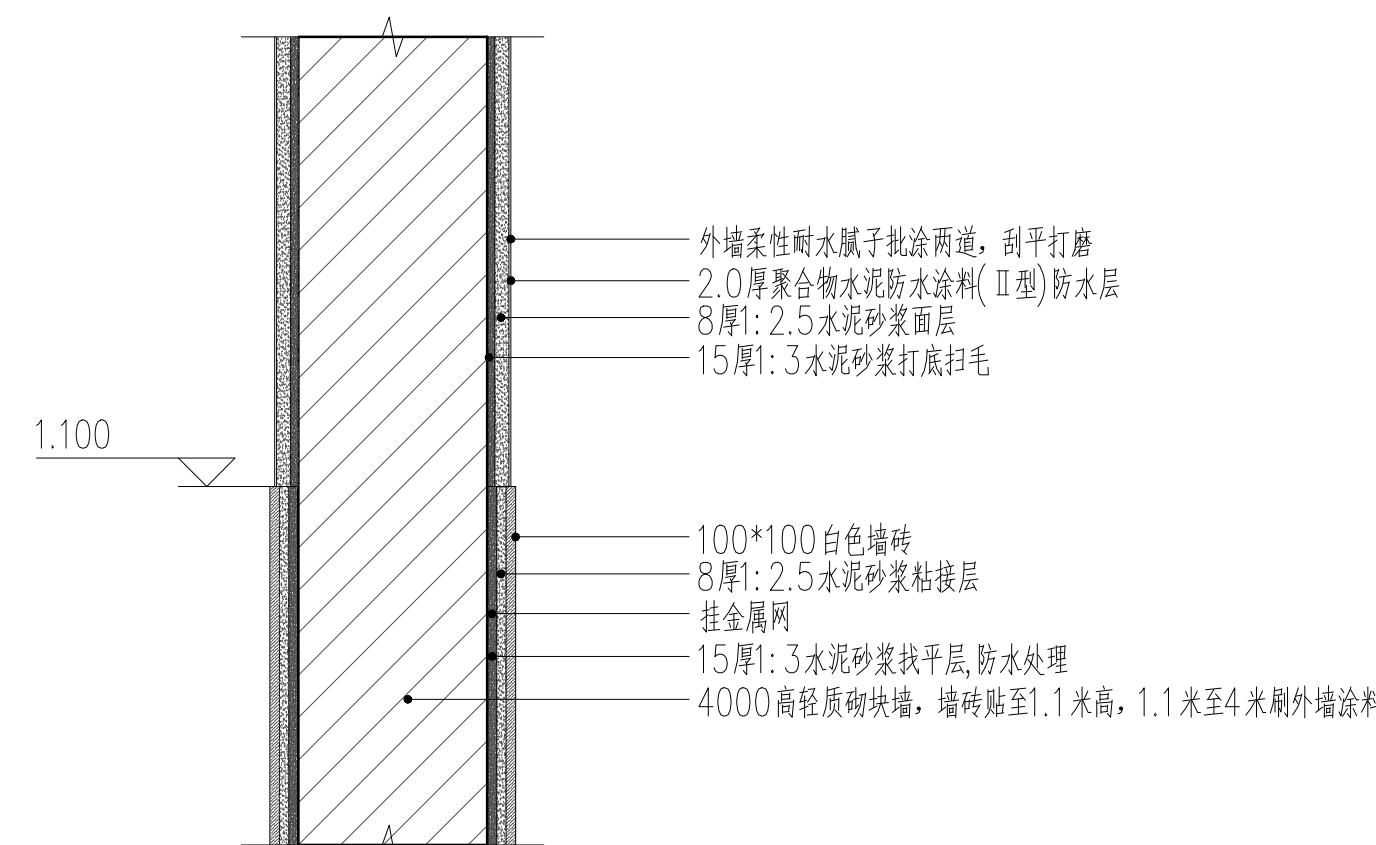

SECTION  
SCALE : 1:5



南通市建筑设计研究院有限公司

设计证书编号 A232016661

审定 APPROVED BY  
项目负责人 PROJECT DIRECTOR

审核 AUDITED BY  
校对 CHECKED BY

设计 DESIGNED BY  
专业负责人 DISCIPLINE DIRECTOR

建设单位 CLIENT  
项目名称 PROJECT  
子项名称 SUBITEM

图名 DRAWING TITLE  
牛肉操作台大样图


设计编号 JOB NO.  
专业 DISCIPLINE  
日期 DATE

图号 PAGE  
阶段 STATUS  
版本 VERSION


06 08  
施工图设计  
0

|       |  |       |
|-------|--|-------|
| ١١١١١ |  | ١١١١١ |
| ١١١١١ |  | ١١١١١ |
|       |  | ١١١١١ |




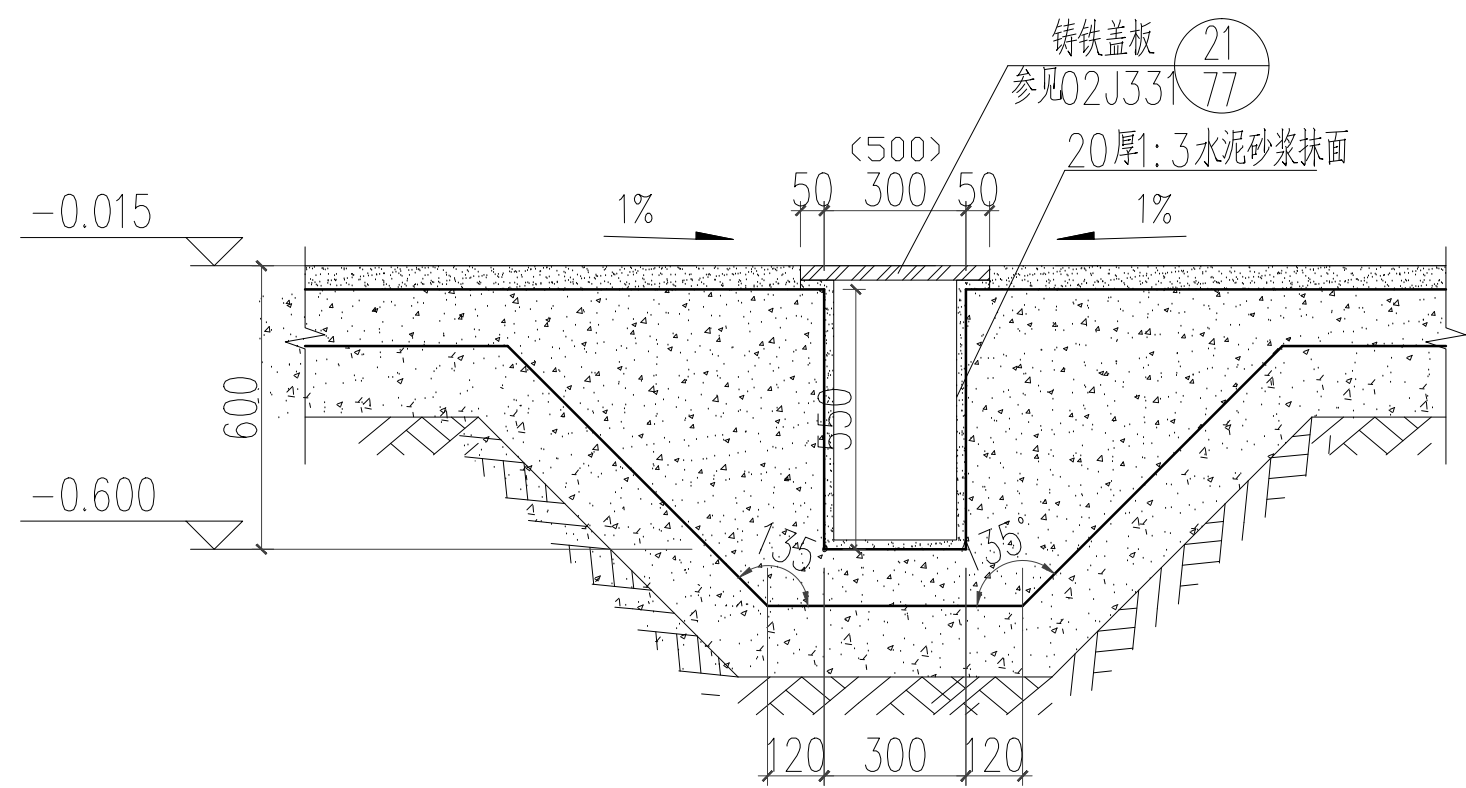


01 原有排水沟 1:20

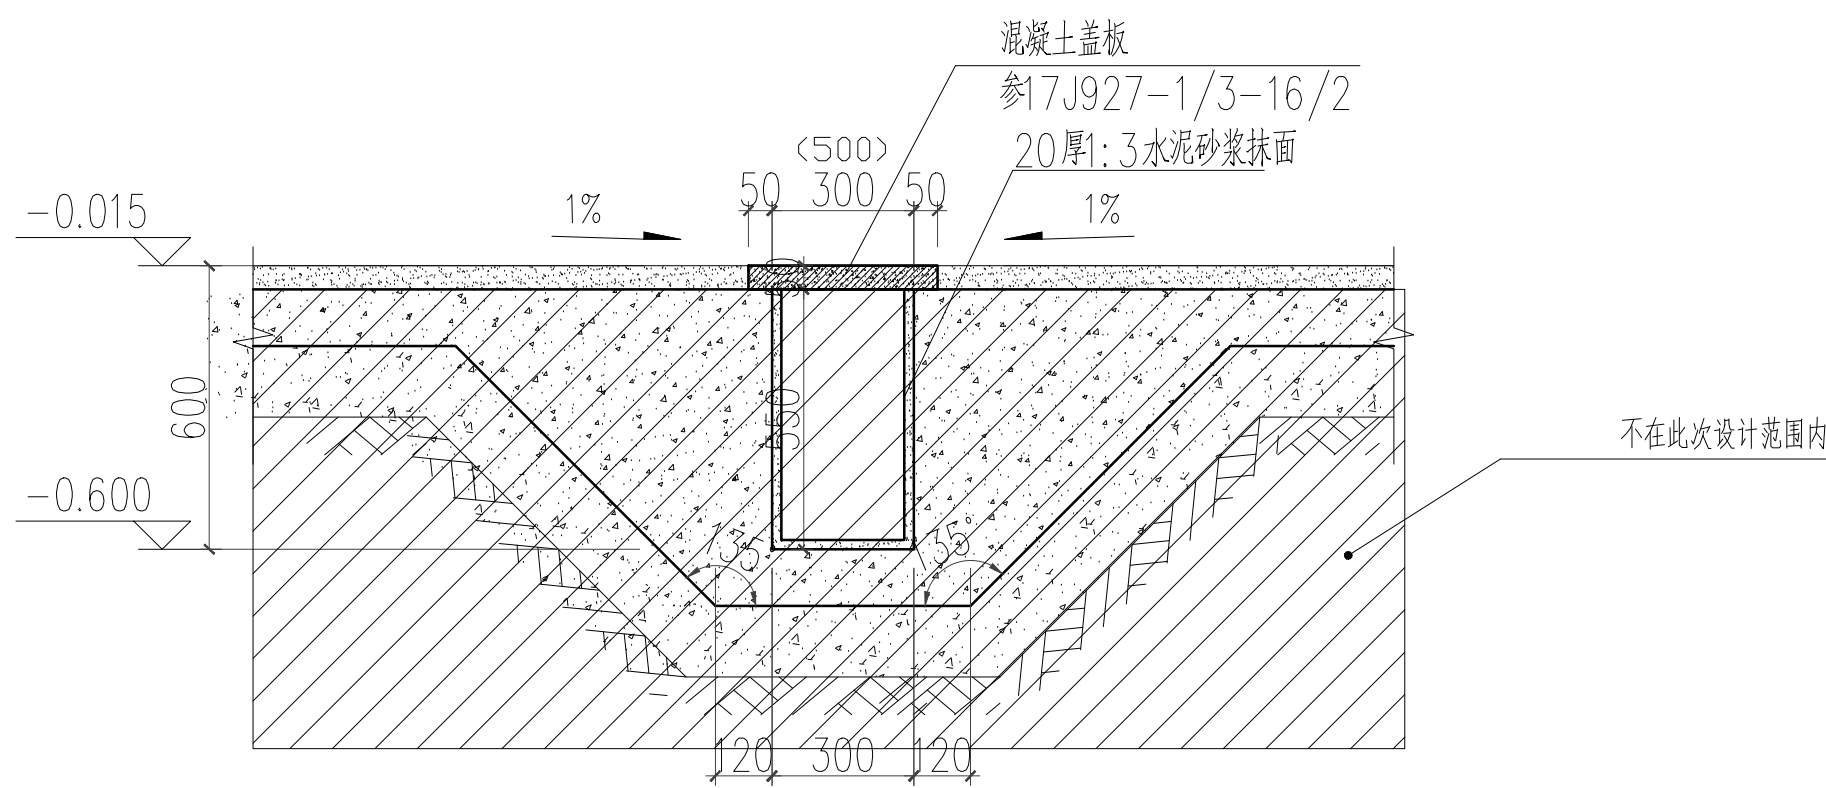


02 原有排水沟修改大样图 1:20  
结构基础附近排水沟修改大样图

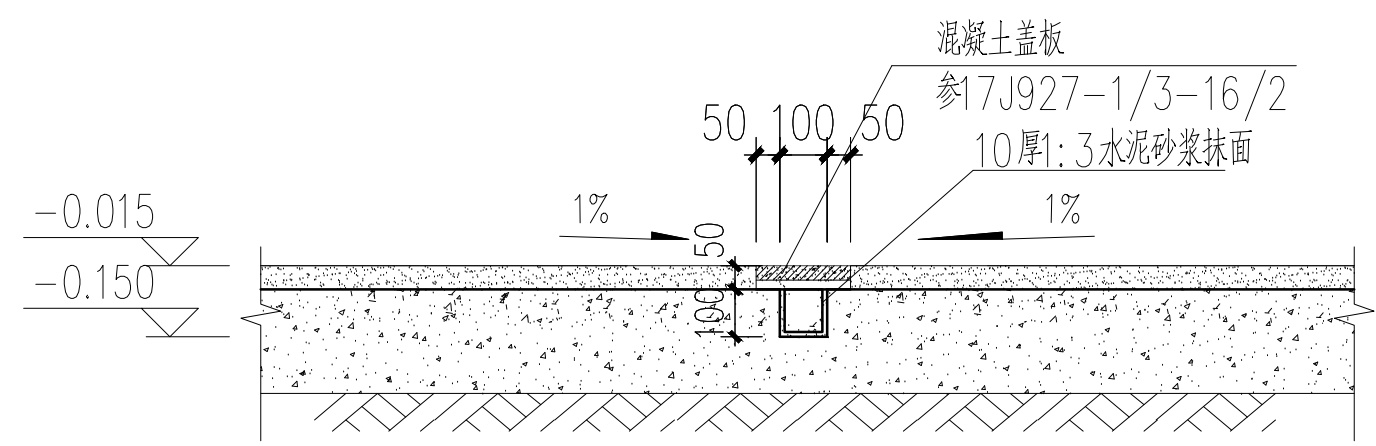

03 新增排水沟大样图 1:20

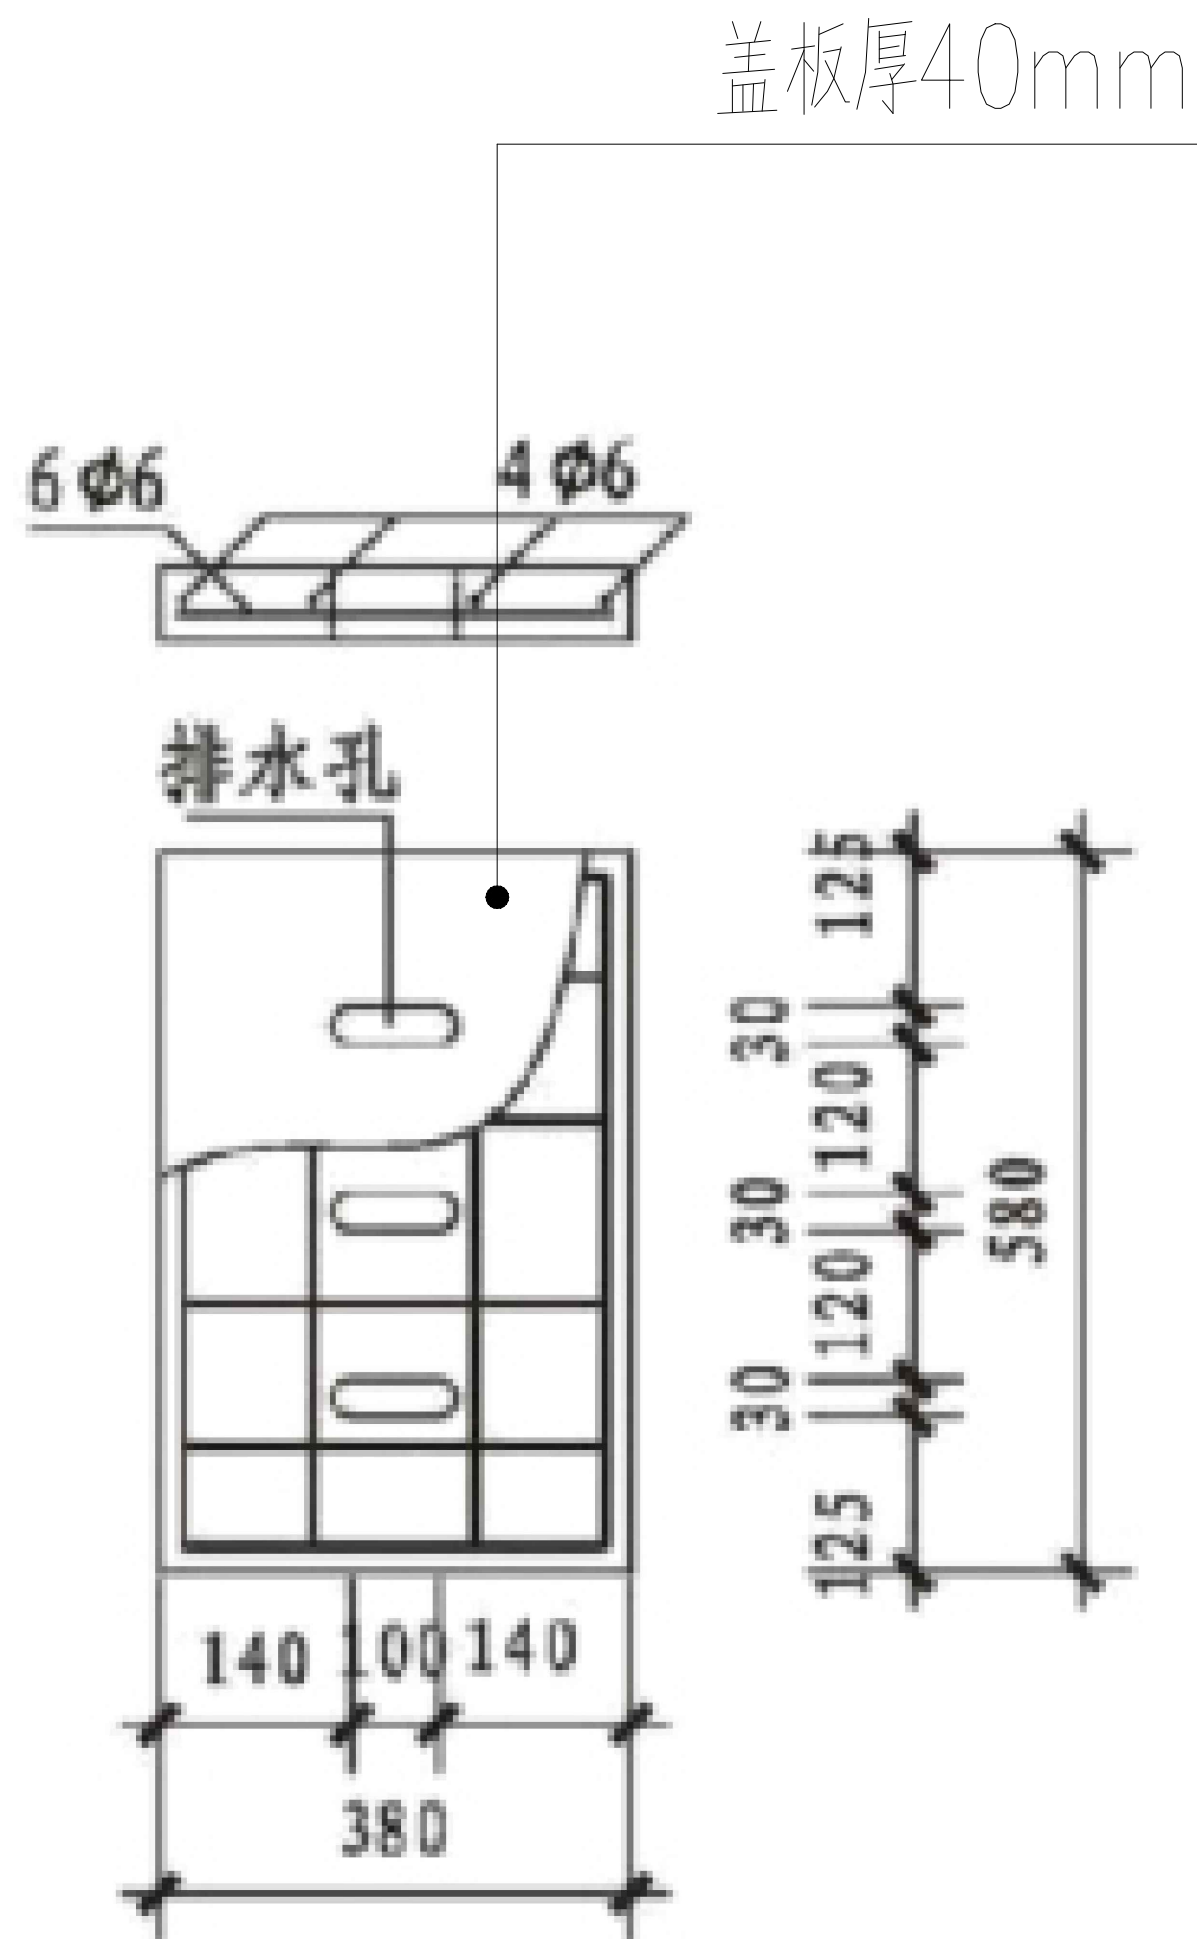

02 钢筋混凝土窨子  
(C20混凝土)

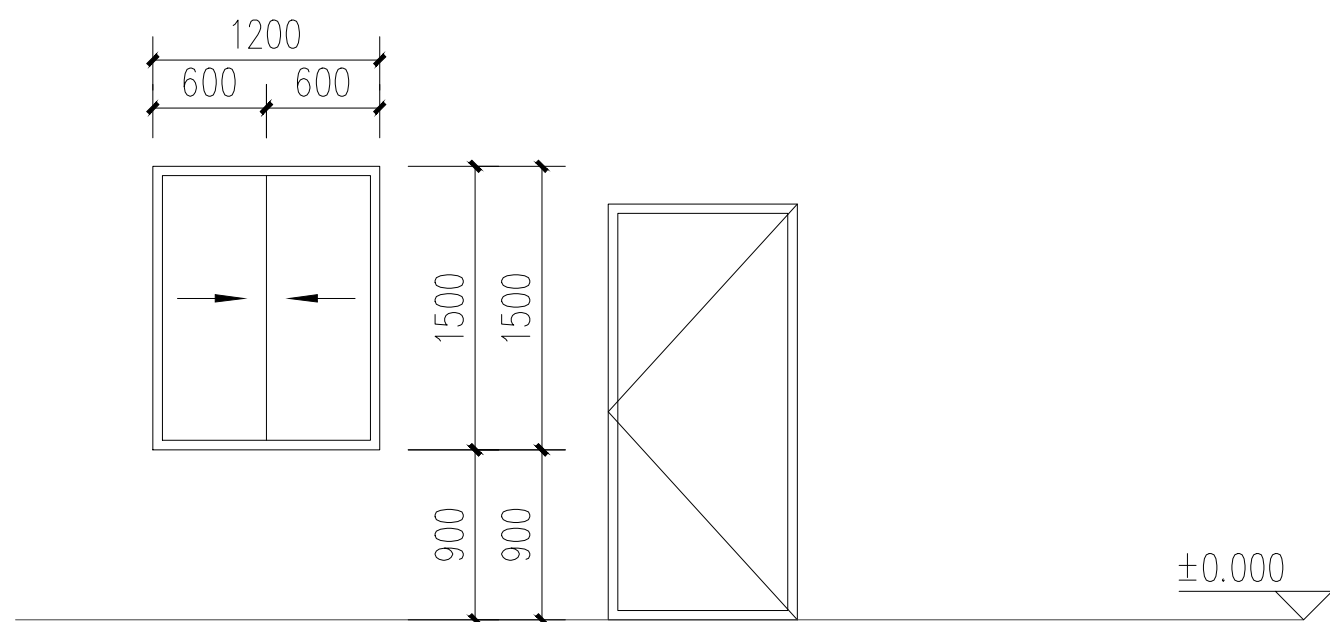

M1426 1:20

门窗表

| 类型  | 设计编号  | 洞口尺寸(mm)  | 数量 | 图集名称  | 备注      |
|-----|-------|-----------|----|-------|---------|
| 普通门 | M1022 | 1000X2200 | 11 | 详本页大样 | 铝合金门    |
| 普通窗 | C1215 | 1200X1500 | 11 | 详本页大样 | 塑钢单层玻璃窗 |

门窗设计补充说明：

- 门窗开启方式详平面图及立面图。
- 门窗生产厂家应由甲乙双方共同认可的，具备相应资质专业厂家承担设计安装详图和施工，并配套提供五金配件。
- 本设计门窗及门窗幕墙所注尺寸均为洞口尺寸，施工前施工单位必须现场核实门窗及门窗幕墙洞口尺寸及数量后方可加工安装，门窗及门窗幕墙的加工安装应满足其强度、热工、声学、防火及安全性等技术要求。并对质量负责。
- 门窗具体详厂家二次深化设计。
- 厂家应按《建筑安全玻璃管理规定》（发改运行[2003]2116号文）中规定的第六条建筑物需要以玻璃作为材料的下列部位必须使用安全玻璃：  
(一) 面积大于1.5平方米的窗玻璃或玻璃底边离最终装修面小于500mm的落地窗；  
(二) 幕墙（全玻璃除外）；  
(三) 倾斜装配窗各类天窗（含天窗采光顶）吊顶；  
(四) 楼梯、阳台、平台走廊的栏板和中庭内栏板；  
(五) 公共建筑物的出入口、门厅等部位；  
(六) 易遭受撞击、冲击而造成人体伤害的其他部位；  
(七) 所有框门玻璃门。
- 本款第十一项是指《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2015和《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102所称的部位。面积>0.5㎡时，应采用5mm厚安全玻璃；面积>0.9㎡时，应采用6mm厚安全玻璃；面积>2.0㎡的门窗玻璃均应采用6厚安全玻璃。面积>3.0㎡的门窗玻璃均应采用8mm厚安全玻璃；面积>4.0㎡的门窗玻璃均应采用10mm厚安全玻璃；6.0㎡>面积>5.0㎡的门窗玻璃均应采用12厚安全玻璃。
- 门窗其他技术参数详建筑节能计算书。外开窗的开启扇应采取防脱落的措施。
- 所有低于900mm窗台加设防护栏杆，有可踏面的从可踏面算起。
- 手动开启的大门扇应有制动措施，推拉门应采取防脱轨的措施。二次设计图纸经本单位认可后方可施工。
- 上悬窗开启角度为70°。
- 10、所有防火门、防火窗、防火卷帘由消防部门认可的厂家生产制作，防火门、窗应具有自动关闭的功能，在关闭后具有烟密闭的性能。外门、地下室防火门采用钢质，其余为木质。



南通市建筑设计研究院有限公司

设计证书编号 A232016661

|       |                     |     |    |             |     |      |         |                 |
|-------|---------------------|-----|----|-------------|-----|------|---------|-----------------|
| 审定    | APPROVED BY         | 何森  | 审核 | AUDITED BY  | 蒋静宇 | 建设单位 | CLIENT  | 南通沪蔬通农业发展有限公司   |
| 项目负责人 | PROJECT DIRECTOR    | 袁五  | 校对 | CHECKED BY  | 陆丽娟 | 项目名称 | PROJECT | 南通沪蔬通市场3号楼规划建设项 |
| 专业负责人 | DISCIPLINE DIRECTOR | 蒋静宇 | 设计 | DESIGNED BY | 谢志龙 | 子项名称 | SUBITEM | 南通沪蔬通市场3号楼规划建设项 |

|    |               |              |
|----|---------------|--------------|
| 图名 | DRAWING TITLE | 排水沟大样<br>门窗表 |
|----|---------------|--------------|

|      |            |         |    |         |       |    |
|------|------------|---------|----|---------|-------|----|
| 设计编号 | JOB NO.    | 24007   | 图号 | PAGE    | 08    | 08 |
| 专业   | DISCIPLINE | 室内      | 阶段 | STATUS  | 施工图设计 |    |
| 日期   | DATE       | 2024.02 | 版本 | VERSION | 0     |    |